




Kuidas vahetada **AUDI**
A7 Sportback (4GA, 4GF)
taga-pidurisadula –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

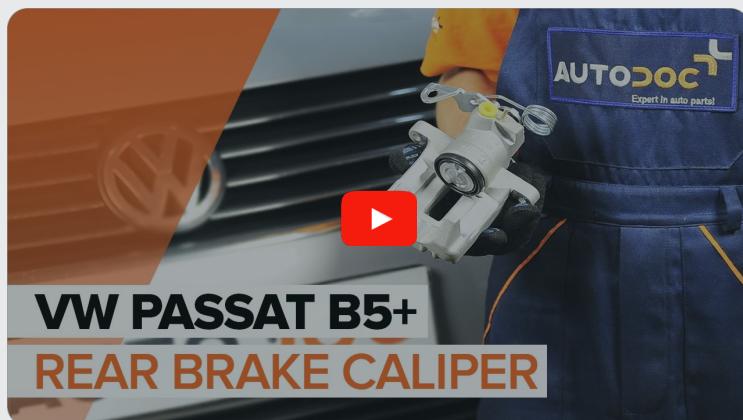

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T

VAHETAMINE: PIDURISADULA – AUDI A7 SPORTBACK
(4GA, 4GF). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

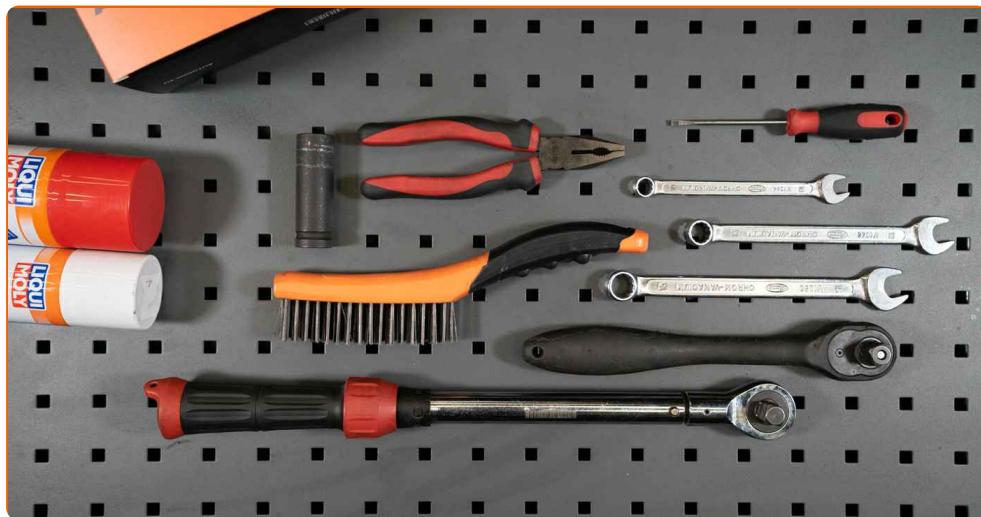

- Pidurisüsteemi puhasustusaine
- Vasemääre
- Avatud silmusvõti #10
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrut Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Tangid
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: pidurisadula – AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF). AUTODOCI eksperdid soovitavad:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.



3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.

4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)


6

Eemaldage ratsas.



7

Ühendage seisupiduri kaabel sadula küljest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

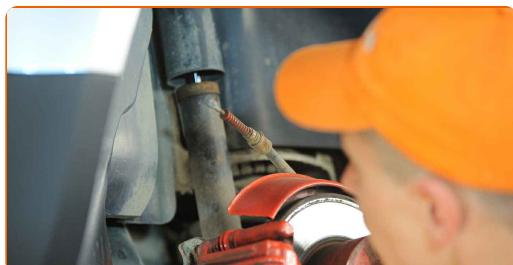

8


Eemaldage seisupiduri kaabli hoideklamber. Kasutage tangid.

9

Vabastage seisupiduri kaabel. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.


10

Vabastage piduriklotsid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

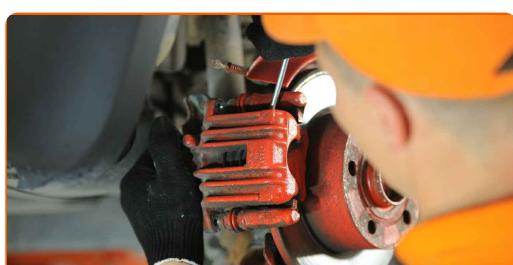

11

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

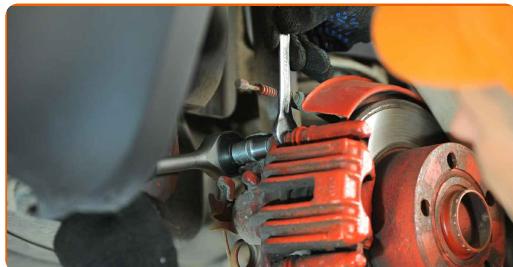

12

Eemaldage pidurisadul. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




Vahetamine: pidurisadula – AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF). Professionalid soovitavad:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoilikut kahjustustesse suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhtihvte, siis kasutage vanu.

13

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

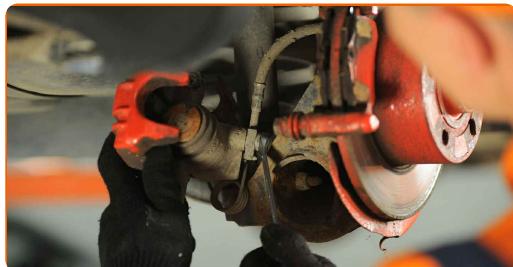**14**

Eemaldage piduriklotsid.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF). AUTODOC soovitab:


- Katke koheselt pidurivooliku otsa pistik, et vältida vedeliku lekkimine ja mustuse sattumist hüdrosüsteemi.

15

Paigaldage piduriklotsid.


16

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

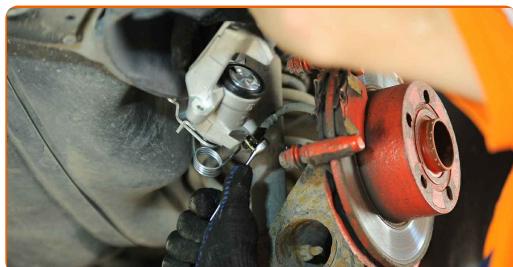

17

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

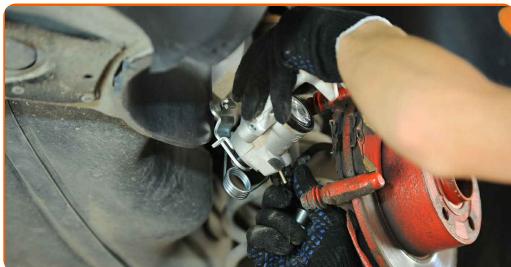

18

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



19

Paigaldage parkimispiduri kaabel pidurisadula kinnitusse. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



20

Fikseerige parkimispiduri kaabel hoideklambrisse. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




21

Keerake lahti piduri õhutuskruvi. Kasutage avatud silmusvõtit #10.



22

Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärselt takistust.

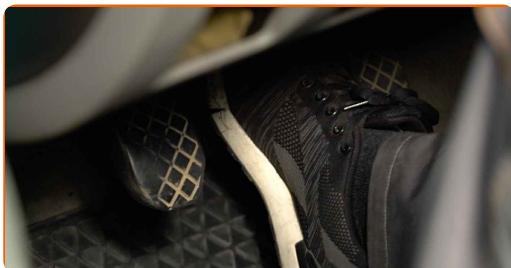

23

Pingutage piduri õhutuskruvi. Kasutage avatud silmusvõtit #10.

24

Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage avatud silmusvõtit #10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.




Vahetamine: pidurisadula – AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF). AUTODOCI soovitus:

- Veenduge, et paigaldate väljalaske klapile kaitsekorgi.

25

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

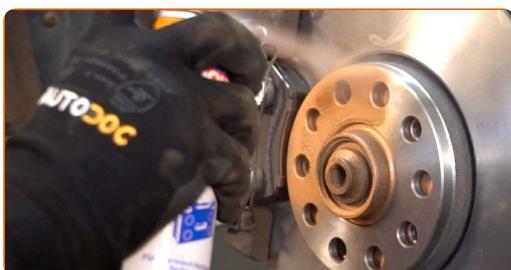

26

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

27

Paigaldage ratas.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

28

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



29 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

30 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF). Soovitus
AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

31 Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.