



Kuidas vahetada **AUDI**
A8 D3 (4E2, 4E8)
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 quattro, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8).
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Vedelikumahuti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja

Osta tööriistu


Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seistud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kütusepaagi luuk. Keerake lahti kütusepaaki kork.

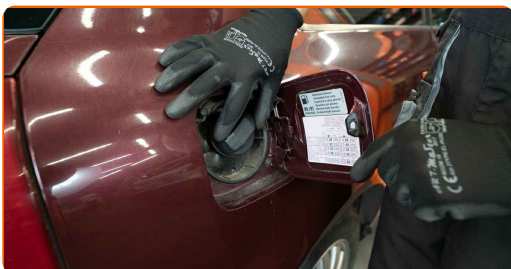


2

Tõstke auto tungrauaga üles või autotõstukile.


3

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

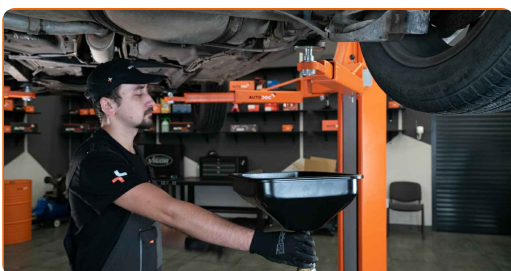


4

Keerake lahti kütusefiltri hoidiku kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10.

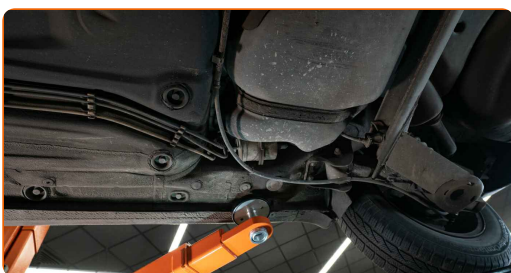


5 Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

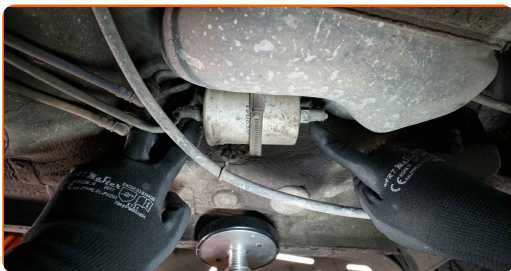


Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

6 Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

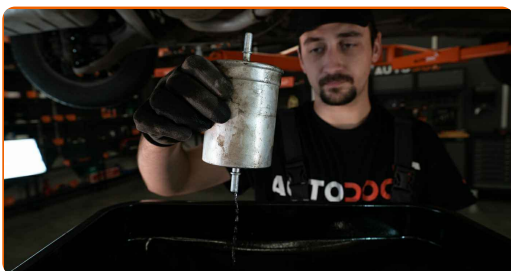

7 Paigaldage uus filter.

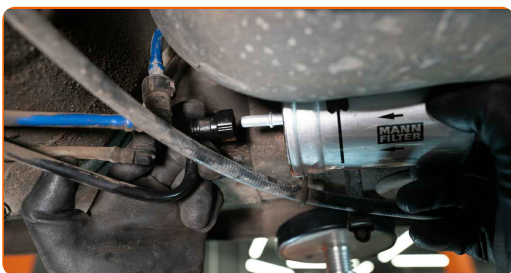

Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). AUTODOCi soovitus:


- Pidage meeles, et on väga oluline mitte segi ajada filtri sisendit ja väljundit. Nooled filtril näitavad kütuse voolamise suunda.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.

8

Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.


9

Pingutage kütusefiltri kinnitust. Kasutage padrunit Nr.10.

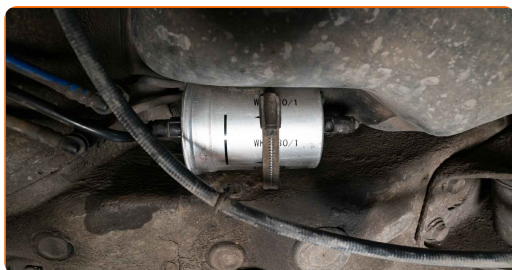
10


Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

11

Laske auto alla.

12

Pingutage kütusepaagi täitekork. Sulgege kütusepaagi luuk.

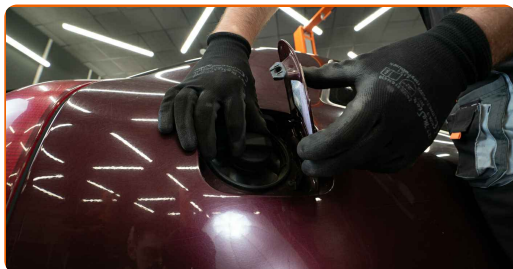

Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Professionaalid soovitavad:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

13

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). AUTODOC soovib:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.