



Kuidas vahetada **AUDI**
COUPE (89, 8B)
salongifilter – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI COUPE (89, 8B) 2.3, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V,
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8,
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI COUPE
(89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8
quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 1.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 quattro, AUDI COUPE (89,
8B) 2.0 20 V quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 20 V, (+ 1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.6

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – AUDI COUPE (89, 8B).
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

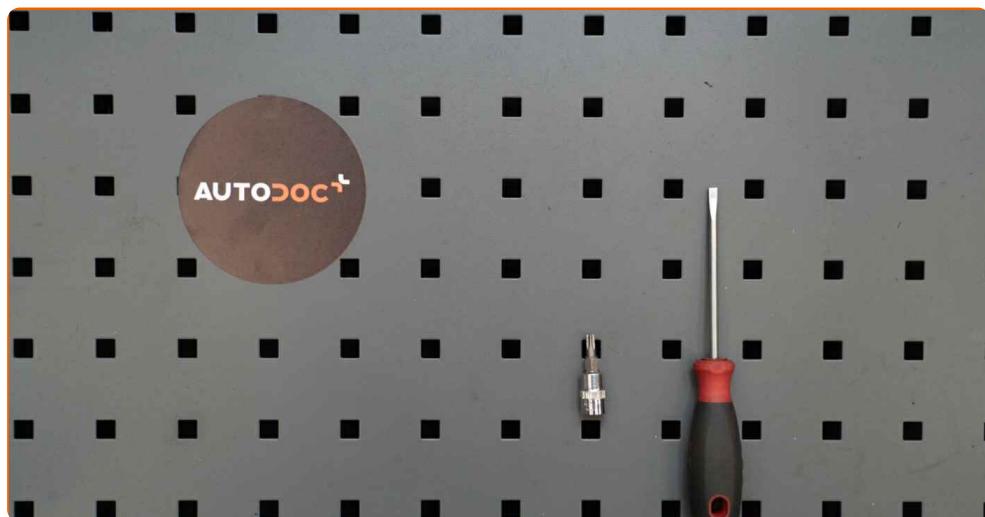

- Torx otsik T20
- Poritiivakate
- Lapiku otsaqa kruvikeeraja

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: salongifilter – AUDI COUPE (89, 8B). Soovitus:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI COUPE (89, 8B) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.

2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.

3

Eemaldage kapoti õhuava tihend.

**4**

Keerake lahti kapoti iluvõre kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



5

Tõstke üles ja eemaldage kapoti õhuava.

**6**

Nende lõdvestamiseks vajutage õietolmufiltrti kinnitusklambritele.

**7**

Eemaldage salongifilter.



Vahetamine: salongifilter – AUDI COUPE (89, 8B). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Ärge üritage filtrit puastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

8

Lülitage süüde sisse.

9

Sulgege kütteklapp.

10

Lülitage süüde välja.

11

Puhastage salongifiltrit korpus ja kate.



Vahetamine: salongifilter – AUDI COUPE (89, 8B). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Eemaldage mistahes mustus salongifiltrit korpusest ettevaatlikult, et ennetada ventilatsiooni juha saastumist.

12

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.




Vahetamine: salongifilter – AUDI COUPE (89, 8B). Soovitus:

- Järgige filtrti õhuvoolu nooli.
- Kontrollige filtrti elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – AUDI COUPE (89, 8B).

13

Nende lõdvestamiseks vajutage õietolmufiltrti kinnitusklambritele.

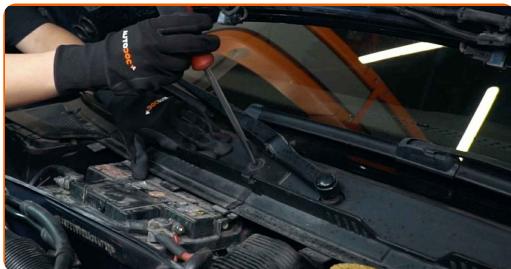

14

Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

15

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.



16

Lülitage süüde sisse. Kütteklapp pöördub automaatselt tagasi normaalsesse asendisse.

17

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

18

Lülitage süüde välja.

19

Eemaldage kaitsekate.

20

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÖPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.