



Kuidas vahetada  
**Mercedes W245** õhufiltrit  
– õpetus

## VIDEOÕPETUS



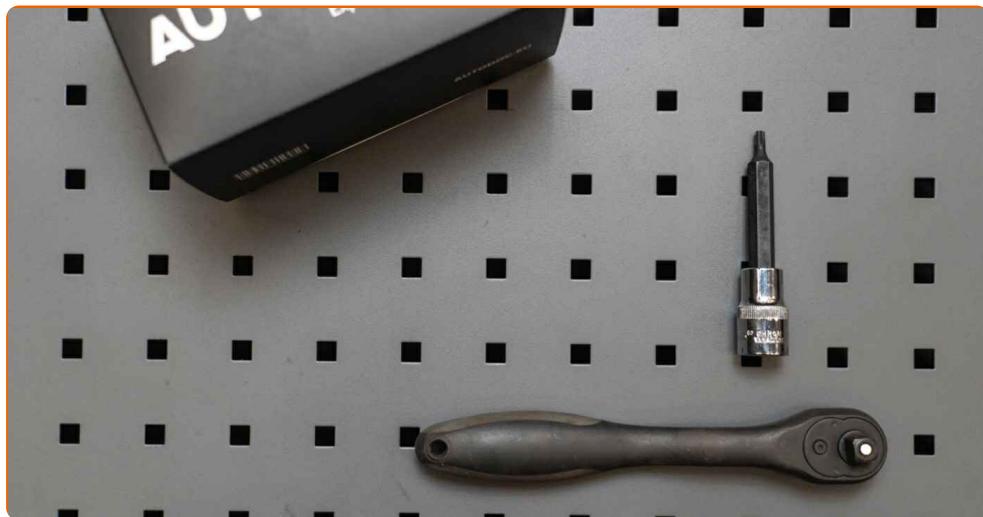
### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 150 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 170 (245.232), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 150 (245.231), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 170 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 180 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 160 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 180 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 160 (245.231), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 180 (245.232)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHFILTRI – MERCEDES W245.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Torx otsik T20
- Käristivõti
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: õhufiltr – Mercedes W245. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ŶHUFILTRI – MERCEDES W245. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateit.



3

Keerake lahti õhufiltr katte kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.

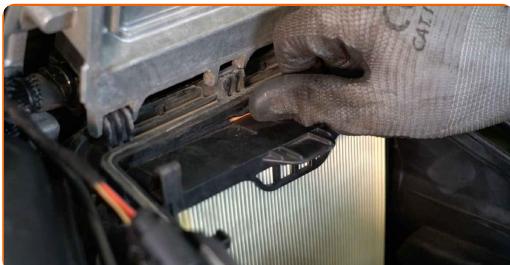


**4**

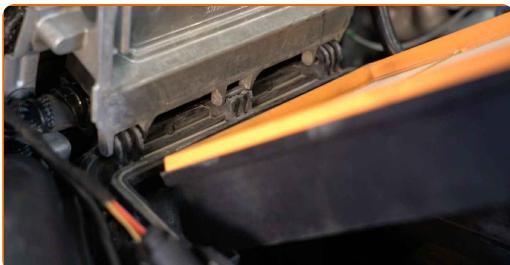
Tõstke õhufiltrti korpuse katet kergelt üles.

**5**

Võtke õhufiltrti korpuse nupud üles. Eemaldage õhufiltrti korpus.

**6**

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

**7**

Puhastage õhufiltrti kate ja korpus.



#### Vahetamine: õhufiltrti – Mercedes W245. AUTODOC'i soovitus:

- Enne õhufiltrti katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

8

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – Mercedes W245. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakut paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrile korpusesse.

9

Paigaldage õhufiltrile korpus. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



10

Pange õhufiltrile kaan tagasi, kinnitage see.



11

Keerake sisse õhufiltrti katte kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.



12

Eemaldage kaitsekate.



13

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES-BENZ VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

**VALIGE MERCEDES W245 JAOKS VARUOSASID****ÕHUFILTRI AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE MERCEDES W245: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.