



Kuidas vahetada **Audi A4**  
**B6** kütusefiltri – õpetus

## VIDEOÕPETUS




### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 1.8 T, AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 1.8 T, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 1.8 T quattro, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 2.4, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 4.2 quattro, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 1.8 T, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 1.8 T quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4, (+ 8)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI A4 B6.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

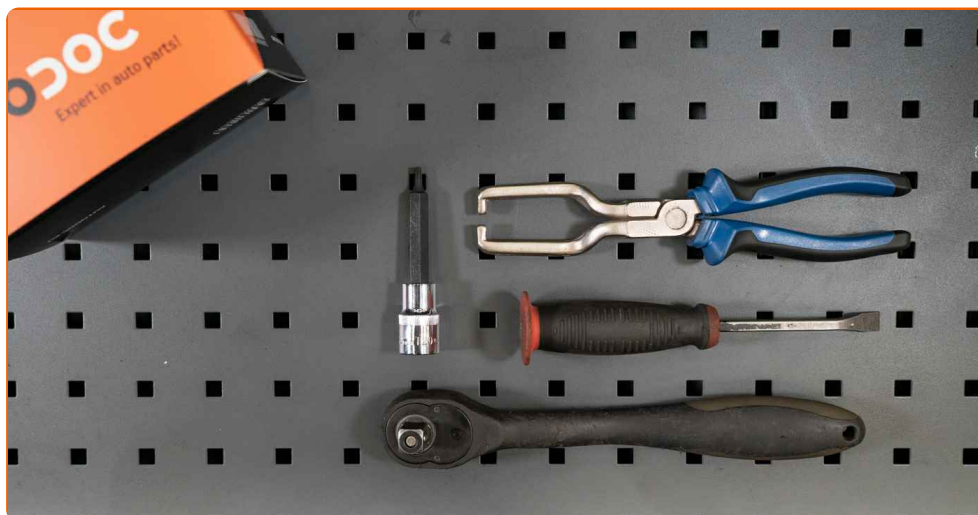

- Universaalne puhastav spreid
- Torx otsik T20
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Kütusetoru tangid
- Vedelikumahuti

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B6. Professionaalid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Audi A4 B6 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




2

Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.


3

Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage tähikvõtit T20.

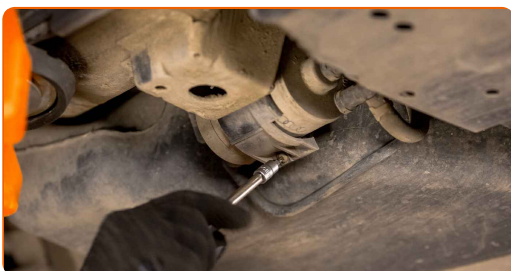


4

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

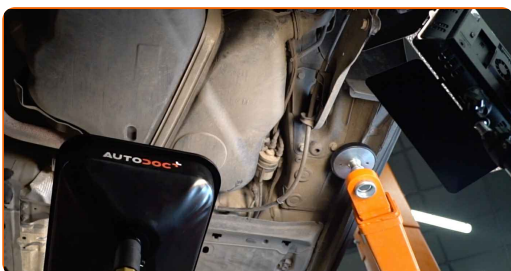


- 5 Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage kütusetoru tange. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

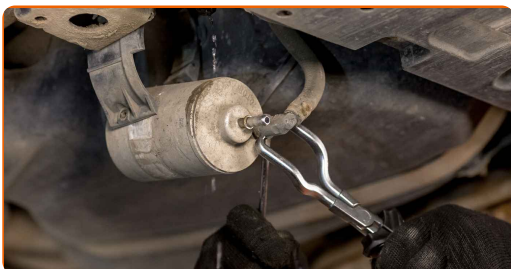


### Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B6. AUTODOCi soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


- 6 Eemaldage kütusefilter.

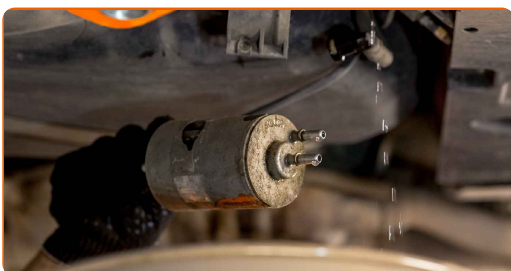

- 7 Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

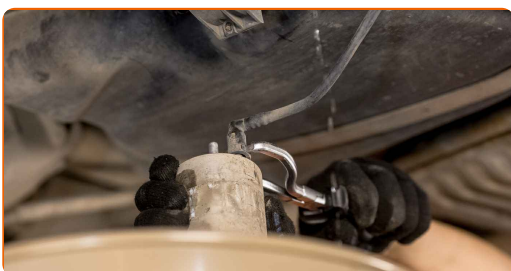

- 8 Paigaldage uus filter.

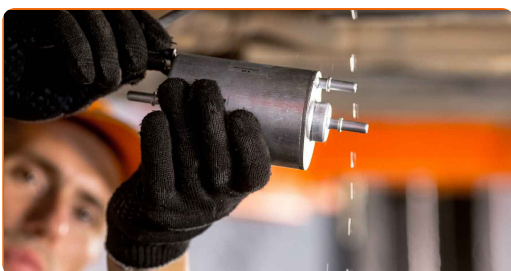


Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B6. Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Audi A4 B6.


9

Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.

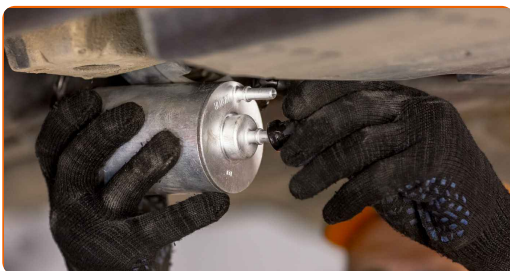

10

Pingutage kütusefiltri kinnitust. Kasutage tähikvõtit T20.

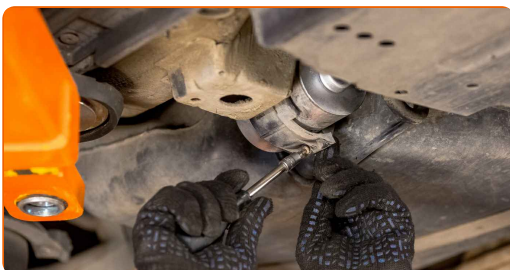

11

Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

12

Laske auto alla.



Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B6. Soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

13

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult. Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B6. AUTODOC soovitab:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE AUDI VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**



[VALIGE AUDI A4 B6 JAOKS VARUOSASID](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE AUDI A4 B6: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.