



Kuidas vahetada **Audi A4**  
**B6 Avant** salongifilter –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.5 TDI quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4, (+ 109)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

### Vahetamine: salongifilter – Audi A4 B6 Avant. AUTODOCi soovitus:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Audi A4 B6 Avant – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

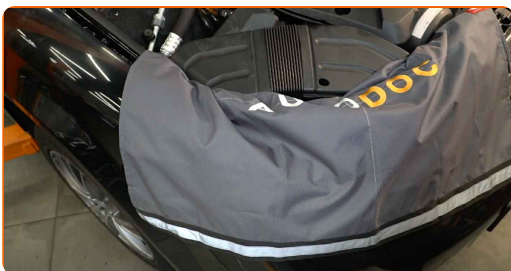


**3** Eemaldage kapoti õhuava tihend.



**4** Tõstke üles ja eemaldage kapoti õhuava.




**5** Vabastage salongifiltri katte klambrid. Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.

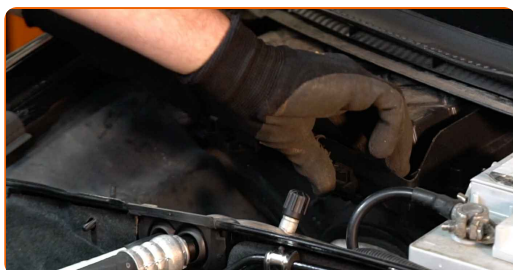

**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: salongifilter – Audi A4 B6 Avant. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

**6** Eemaldage filtri element filtri korpusest.

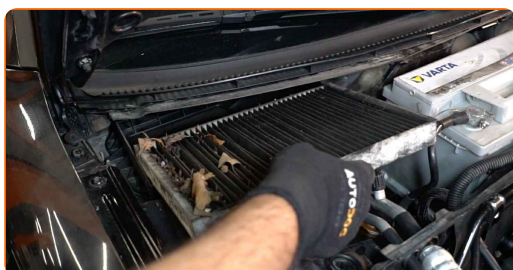


**AUTODOC soovitab:**

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

**7**

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

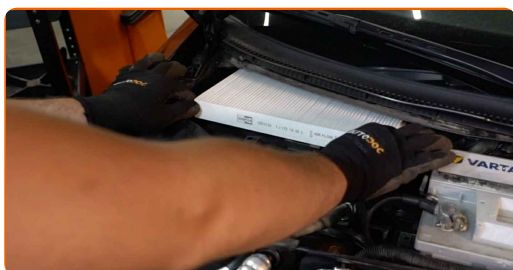

**Vahetamine: salongifilter – Audi A4 B6 Avant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:**


- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Audi A4 B6 Avant – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.

**8**

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas.



**9** Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.

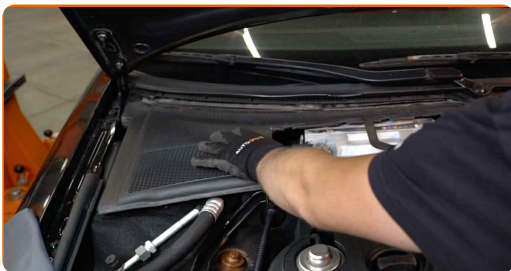

**10** Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.




**11** Lülitage süüde sisse.

**12** Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**13** Lülitage süüde välja.

**14** Eemaldage kaitsekate.

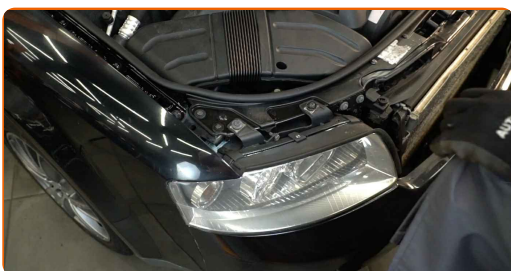

15

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE AUDI VARUOSASID**

**SALONGIFILTER: LAI VALIK**



**VALIGE AUDI A4 B6 AVANT JAOKS VARUOSASID**

**SALONGIFILTER AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD**

**SALONGIFILTER AUTOLE AUDI A4 B6 AVANT: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.