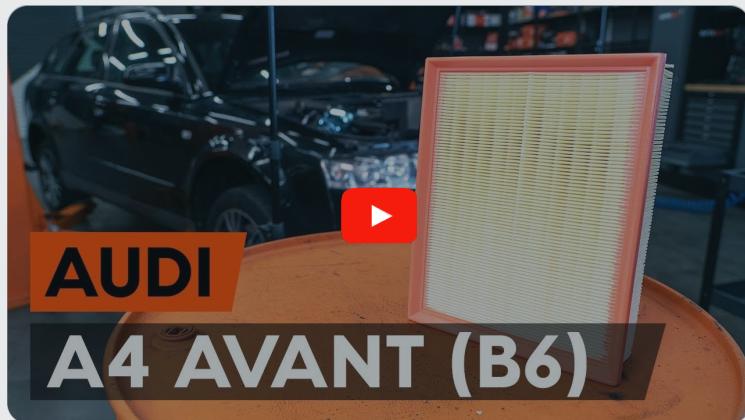




Kuidas vahetada **Audi A4**  
**B6 Avant** õhufiltril –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS



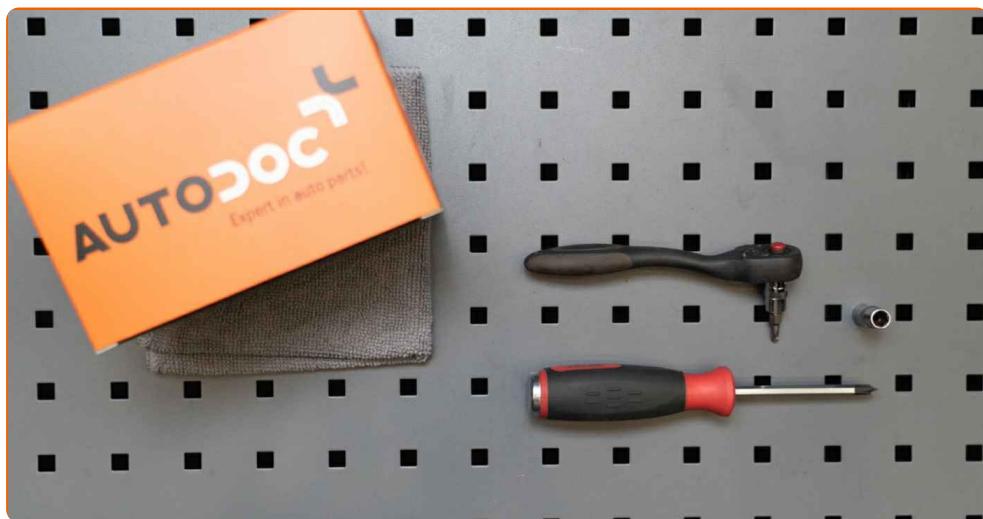
### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – AUDI A4 B6 AVANT.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Mikrofiiber rätik
- Torx otsik T20
- Poritiivakate
- Philipsi kruvikeeraja

**OSTA TÖÖRIISTU**

## Vahetamine: õhufiltr – Audi A4 B6 Avant. Soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Hoiatus! Lülitka mootori välja enne, kui alustad tööd – Audi A4 B6 Avant.

## SOORITAGE ASEENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Ühendage õhufiltr korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

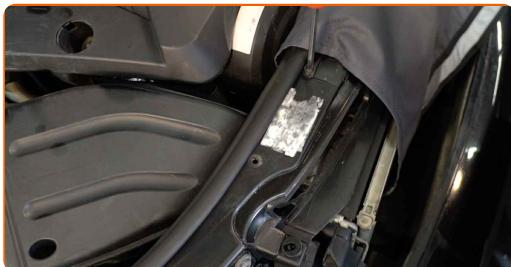


**4**

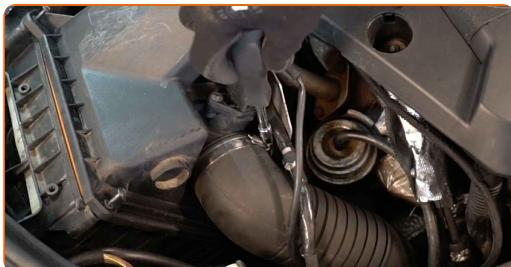
Keerake lahti õhufiltril katte kinnituskruvid. Kasutage Philippsi kruvikeerajat.

**5**

Eemaldage õhu sissevõtu voolik Kasutage tähikvõtit T20.

**6**

Eemaldage õhu sisselaskkevooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7.

**7**

Ühendage õhufiltril korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

**8**

Eemaldage filtri kaas.



9

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



10

Katke õhu sisselaskuveoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



11

Puhastage õhufiltril kate ja korpus.



#### Vahetamine: õhufiltr – Audi A4 B6 Avant. Soovitus:

- Enne õhufiltril katted ja korpusi puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

12

Eemaldage õhu sisselaskkevoolikult mikrokiust lapp.



13

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – Audi A4 B6 Avant. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtroid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrile korpusesse.

14

Pange õhufiltrile kaan tagasi, kinnitage see.

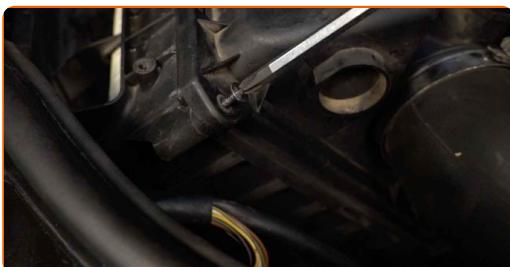


**15**

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltril korpusesse.

**16**

Keerake sisse õhufiltril katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**17**

Pinguta kütusefiltri toruklambril. Kasutage padrunit Nr.7.

**18**

Kindlustage õhu sissevõtu voolik. Kasutage tähikvõtit T20.

**19**

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltril korpusesse.



20

Eemaldage kaitsekate.



21

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

**VALIGE AUDI A4 B6 AVANT JAOKS VARUOSASID****ÕHUFILTRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE AUDI A4 B6 AVANT: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.