



Kuidas vahetada **Audi A4**  
**B6 Avant** kütusefiltri –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS




### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Sedaan (4B2) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 1.9 TDI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.9 TDI, (+ 5)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI A4 B6 AVANT.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

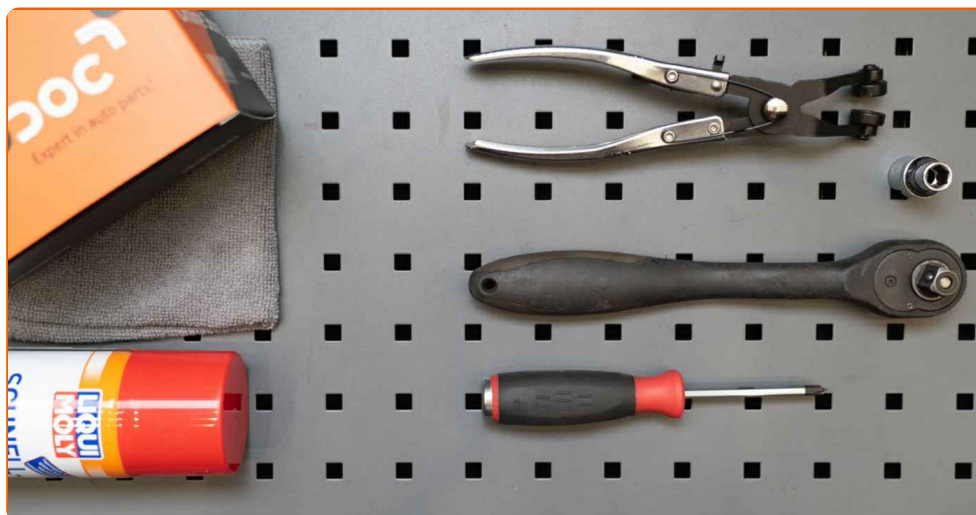

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Voolikuklambri tangid
- Philipsi kruvikeeraja
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B6 Avant. AUTODOCi soovitus:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Audi A4 B6 Avant – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

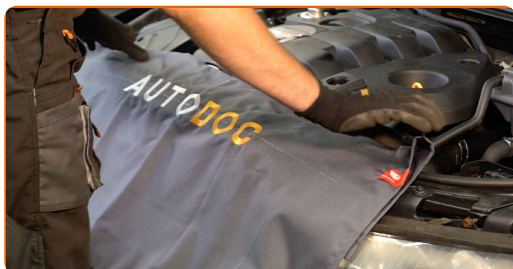

3

Eemaldage mootorikatte katted. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.


4

Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.10.



5

Eemaldage mootori kate.

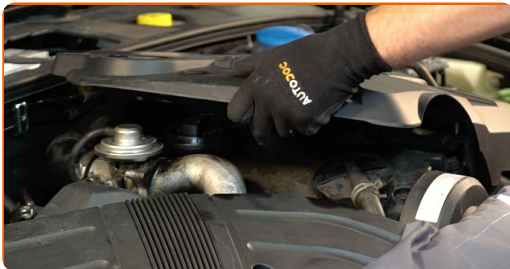


Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B6 Avant. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.


6

Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

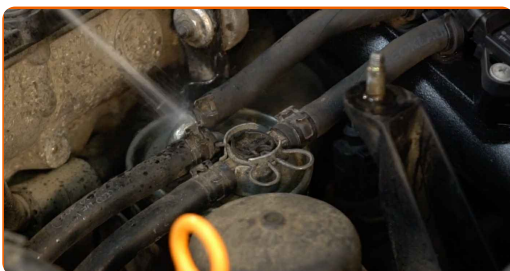


7

Laske kinnitusklambrid kütusefiltri torudelt lõdvaks. Kasutage fiksaatoriga voolikuklambri tange.

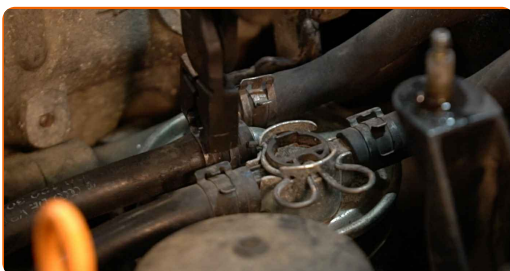

8

Eemaldage kütusefiltri küljest torud.

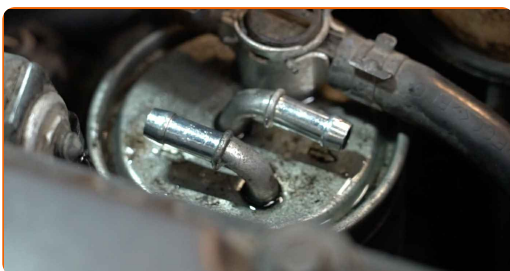


Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B6 Avant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

9

Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

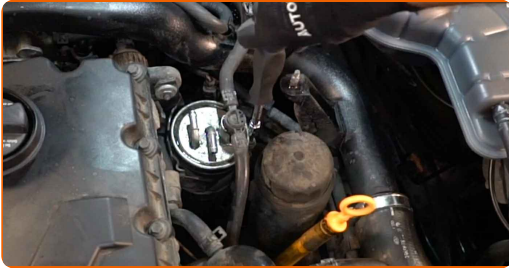


10

Eemaldage kütusefiltri kiirühenduse toru klamber.



11

Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti.

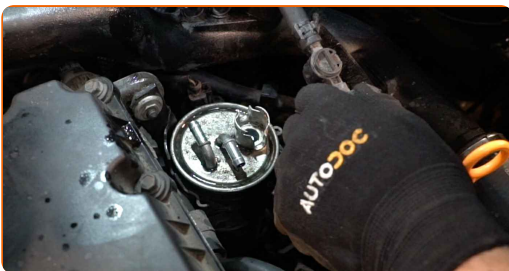

12

Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.



13

Paigaldage uus filter.




### Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B6 Avant. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Audi A4 B6 Avant – Oluline on kasutada ainult kõrgvaliteedilisi filtreid.


14

Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

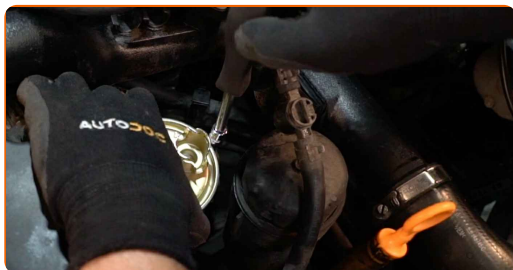


15

Eemaldage o-rõngad. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

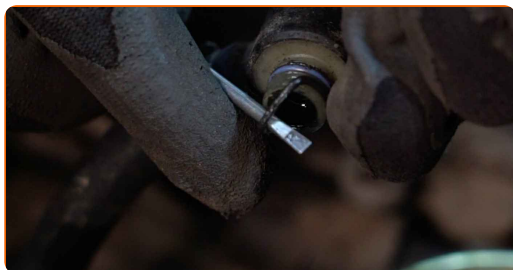


16 Paigaldage uus o-rõngas.

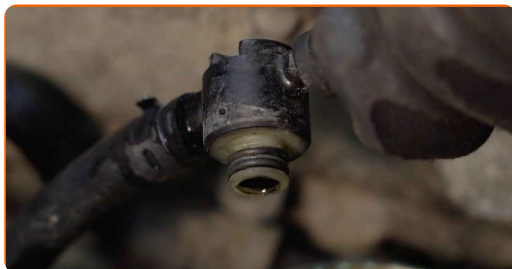


17 Kinnitage toru kütusefiltrisse.




18 Paigaldage kütusefiltri kiirühenduse klamber.

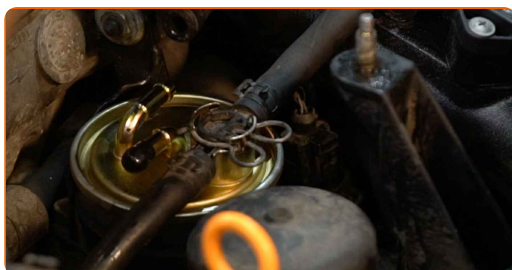

19 Kinnitage torud kütusefiltriga.

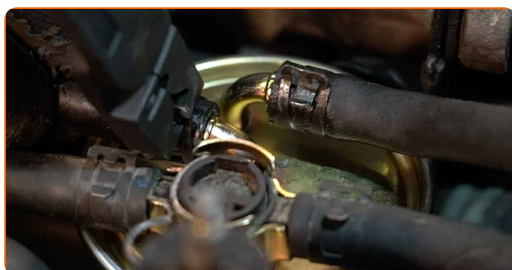

20 Pingutage kütusefiltri torude kinnitusklambrid. Kasutage fiksaatoriga voolikuklambri tange.

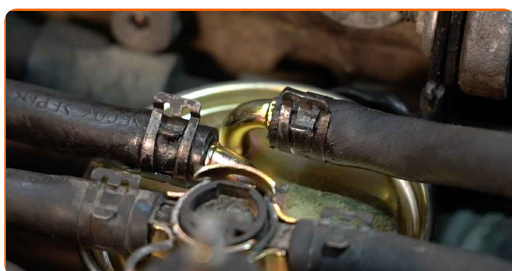



21

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.




Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B6 Avant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

22

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage padrunit Nr.10.

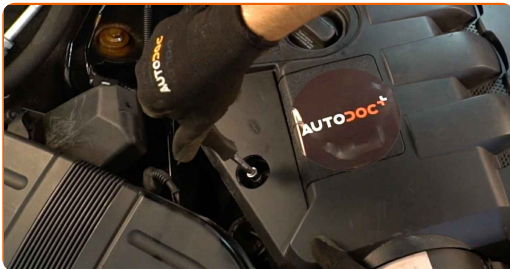

23


Paigaldage mootorikatte katted.

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B6 Avant. AUTODOCi soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.


24

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

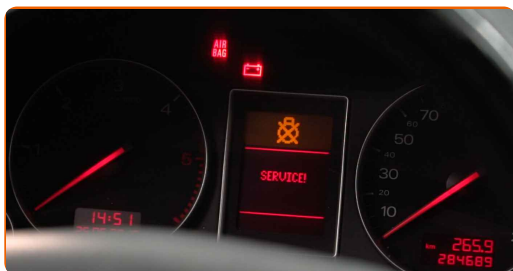


25

Lülitage mootor välja.

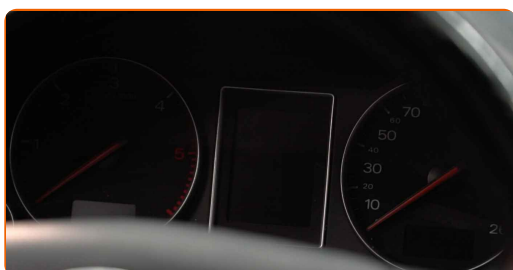


26

Eemaldage kaitsekate.

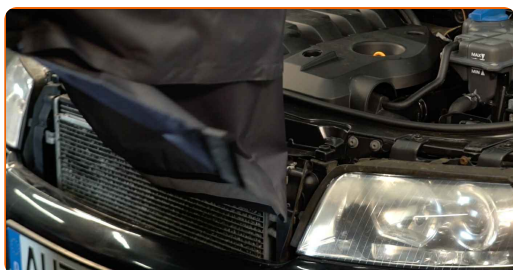

27

Sulgege kapott.

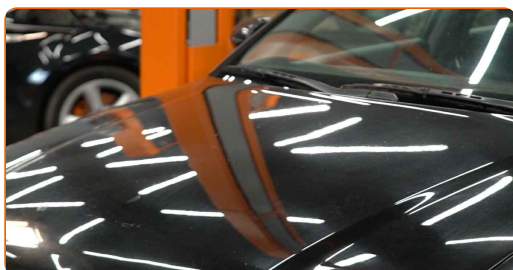

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B6 Avant. Soovitus:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE AUDI VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE AUDI A4 B6 AVANT JAOKS VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE AUDI A4 B6 AVANT: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.