

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Audi A4**
B7 Avant mootoriõli ja
filtrit – õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI, AUDI TT Kupee (8N3) 3.2 VR6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI, (+ 28)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – AUDI A4 B7
AVANT. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

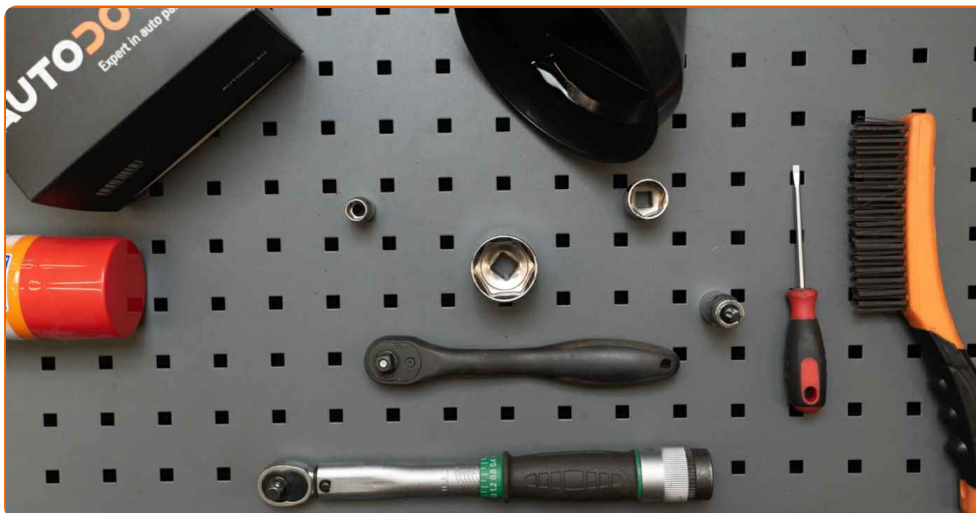

- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.32
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Lehter
- Õli väljalaskevann
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A4 B7 Avant. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Paigaldamisel kasutage ainult O-rõngaid.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Audi A4 B7 Avant.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC soovitab:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kõik tööd tuleks teostada jahtunud mootoriga.

2

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

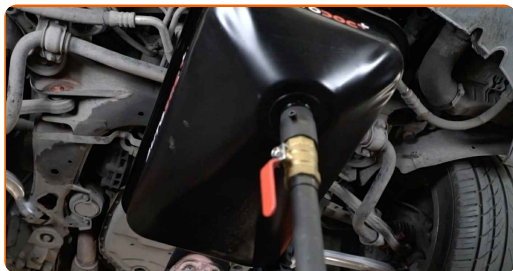


3

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




4

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.

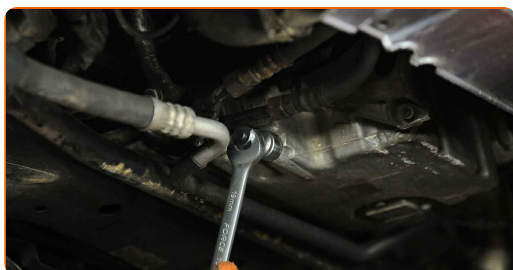

5

Nõrutage kasutatud õli.

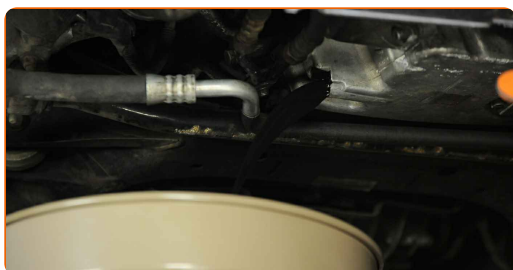


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A4 B7 Avant. Soovitus:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

6 Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 28 Nm pöördemomendiga.




7 Puhastage õlipanni tühjendusava.

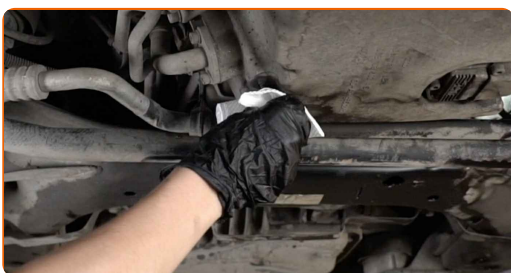

8 Laske auto alla.



9 Avage kapott.

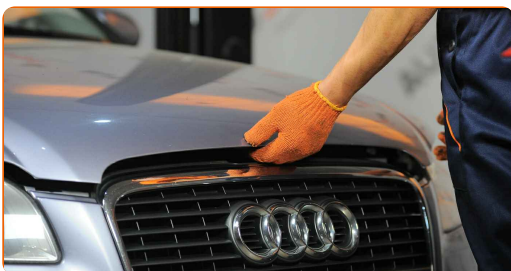

10

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.



11

Eemaldage mootori kate.



AUTODOC soovitab:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.
- Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A4 B7 Avant. Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.


12

Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage kärstivõtit.



13

Pange vana õlifilter konteinerisse.

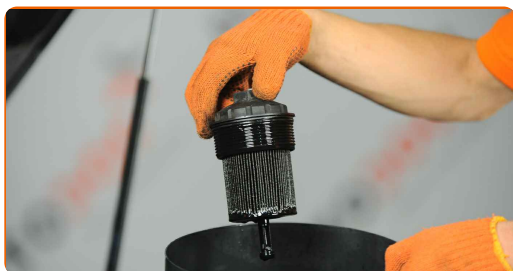


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A4 B7 Avant. AUTODOCi soovitus:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.


14

Eemaldage õlifilter selle korpusest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

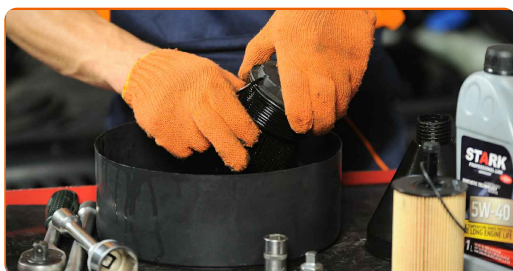


15


Eemaldage õlifiltri katte O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

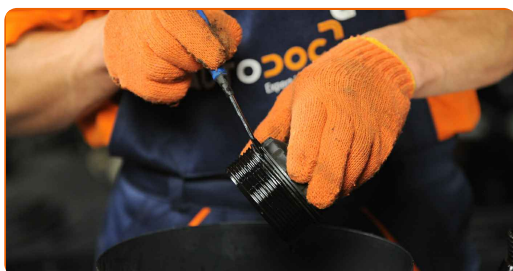


16 Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspessa, mis on filtrikatte lähedal. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

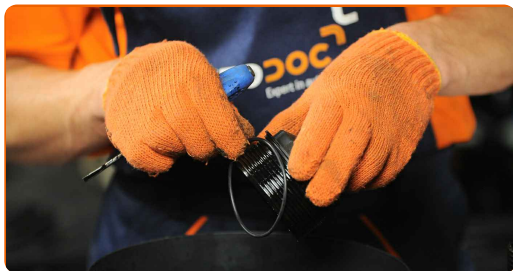

17 Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

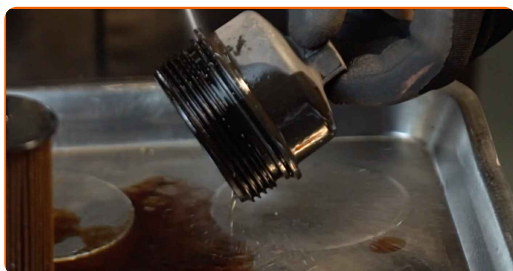


18 Paigaldage uus õlifilter filtri katte paigalduspessa.

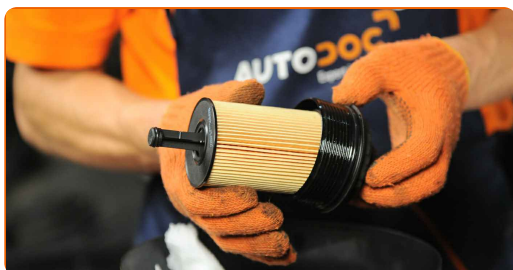

Pöörake tähelepanu!


- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektselt. Ärge ajage segi osa pooli.

19 Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

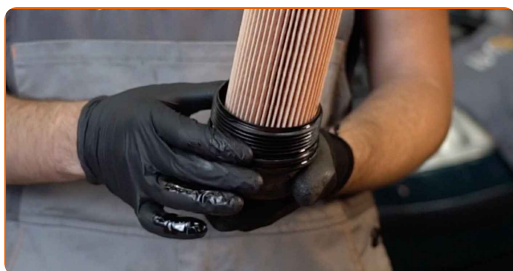


20 Puhastage õlifiltri pesa.


21.1 Paigaldage uus õlifiltri korpuse kaas ja pingutage seda.

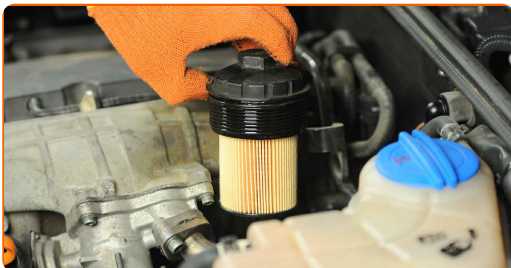


21.2 Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

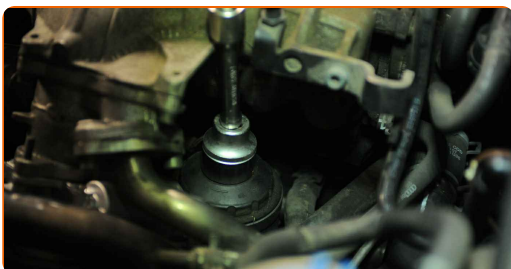


22 Keerake lahti õlifiltri kork.

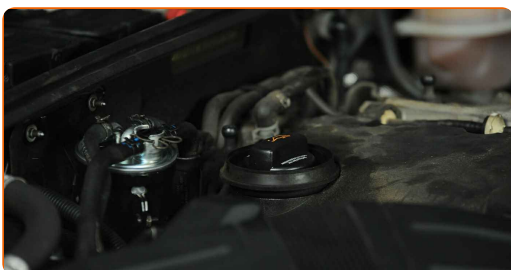

23 Eemaldage õli täiteava kork.

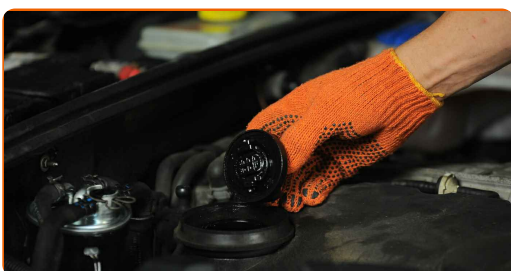

24 Paigaldage lehter.

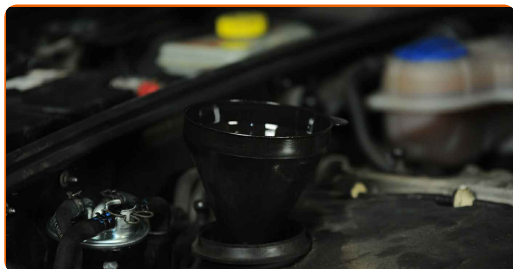


25 Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 3,8 l.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A4 B7 Avant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.


26 Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

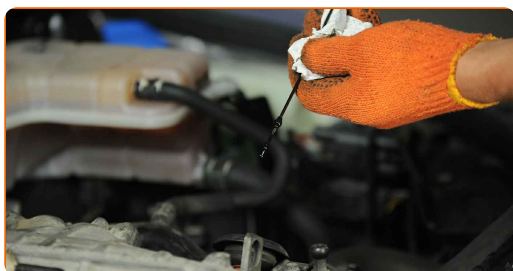

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

27 Paigaldage õli täite kork.

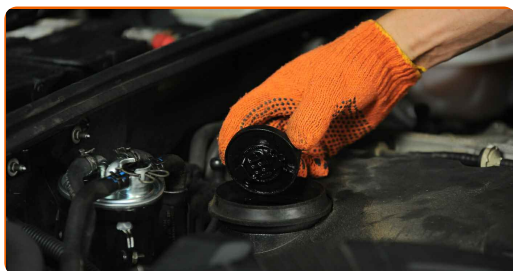


28 Pingutage õli täiteava korki.

29 Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.



30 Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

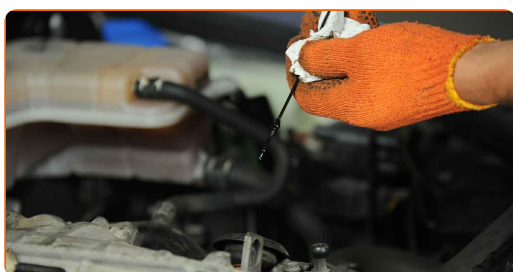

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

31

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A4 B7 Avant. Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.


32

Eemaldage kaitsekate.

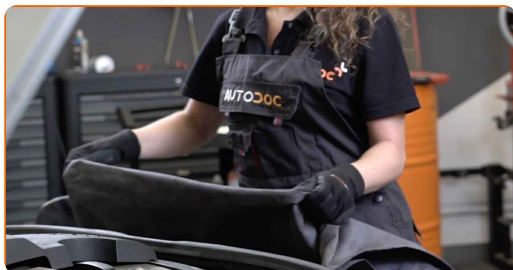

33

Sulgege kapott.

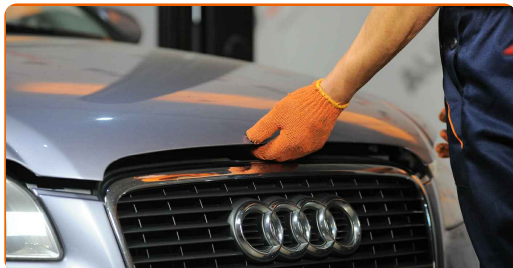

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A4 B7 Avant. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B7 AVANT JAOKS VARUOSASID

ÖLIFILTRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

ÖLIFILTRI AUTOLE AUDI A4 B7 AVANT: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.