



Kuidas vahetada **Audi A4**
B7 Avant kütusefiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI A4 B7 AVANT.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

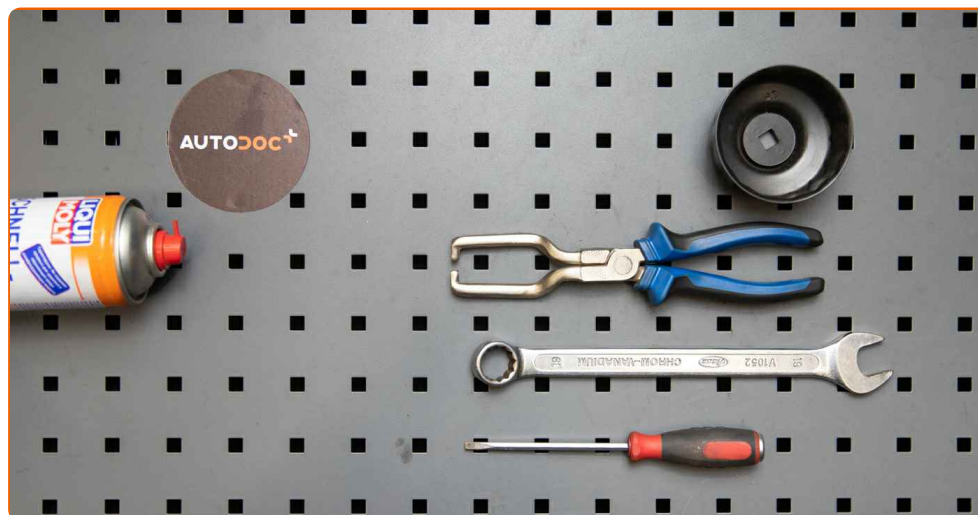

- Lehtsilmusvõti Nr. 10
- Vedelikumahuti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate
- Tangid

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B7 Avant. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI A4 B7 AVANT. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.




3

Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

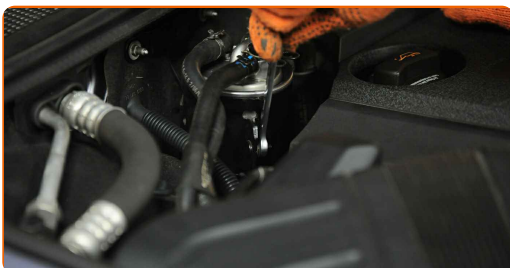


4 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

5 Laske kinnitusklambrid kütusefiltri torudelt lõdvaks. Kasutage tangid.

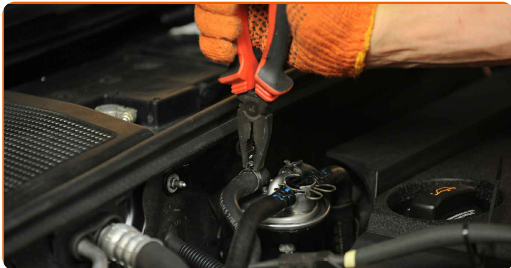


6 Eemaldage kütusefiltri küljest torud. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

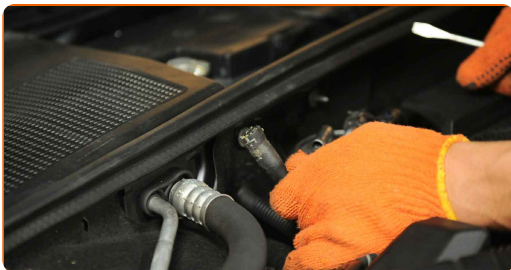


Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

7 Eemaldage vedru klamber, mis hoiab kütusetoru paigal. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

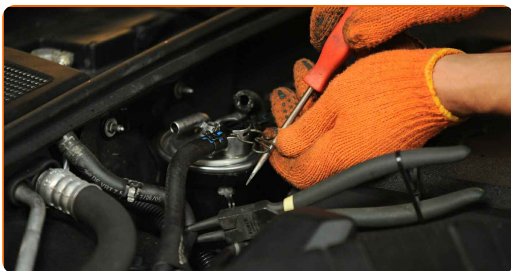


8 Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti.

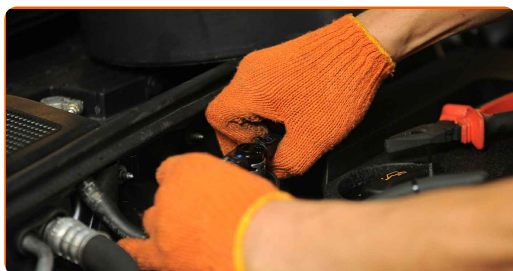

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B7 Avant. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

9 Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

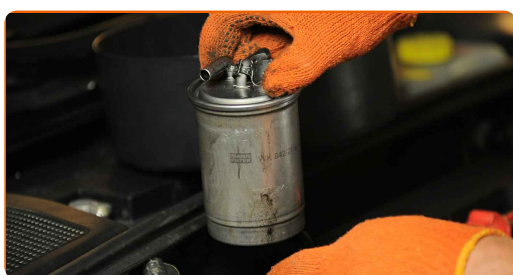

10 Paigaldage uus filter.




Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B7 Avant. Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


11

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

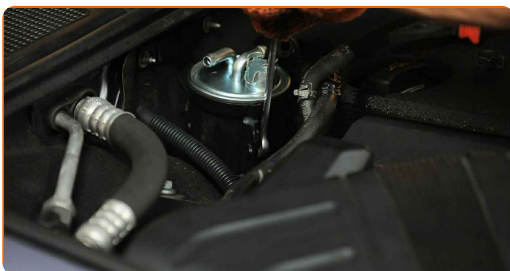


12

Kinnitage torud kütusefiltriga.

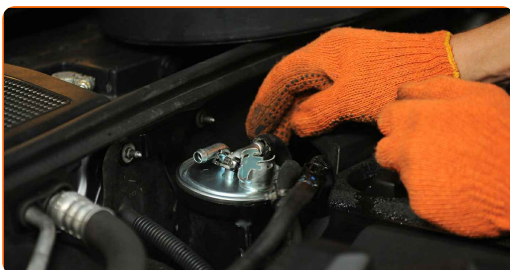


13

Pingutage kütusefiltri torude kinnitusklambrid. Kasutage tangid.

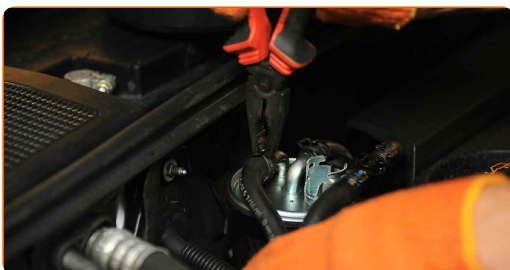

14 Kinnitage toru kütusefiltrisse.

15 Pange tagasi vedruklamber, mis hoiab kütusetoru paigal.

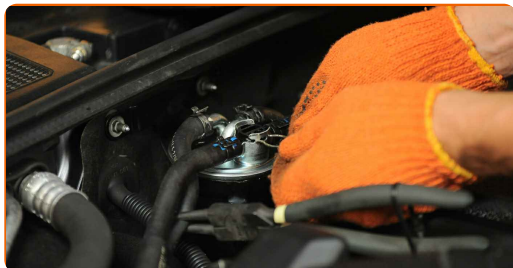


16 Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

17 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.




18 Lülitage mootor välja.

19 Eemaldage kaitsekate.

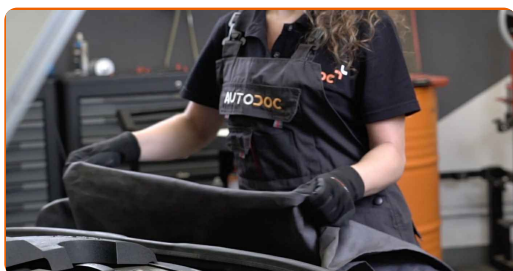

20 Sulgege kapott.

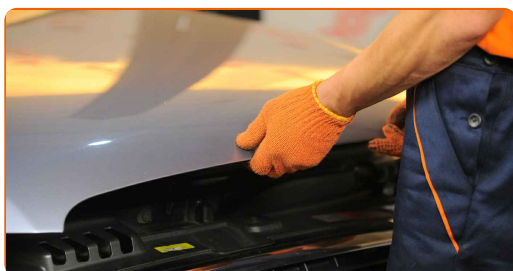

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B7 Avant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B7 AVANT JAOKS VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE AUDI A4 B7 AVANT: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.