



Kuidas vahetada **Audi A4**
B7 Avant salongifilter –
õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.5 TDI quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4, (+ 108)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – AUDI A4 B7 AVANT.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

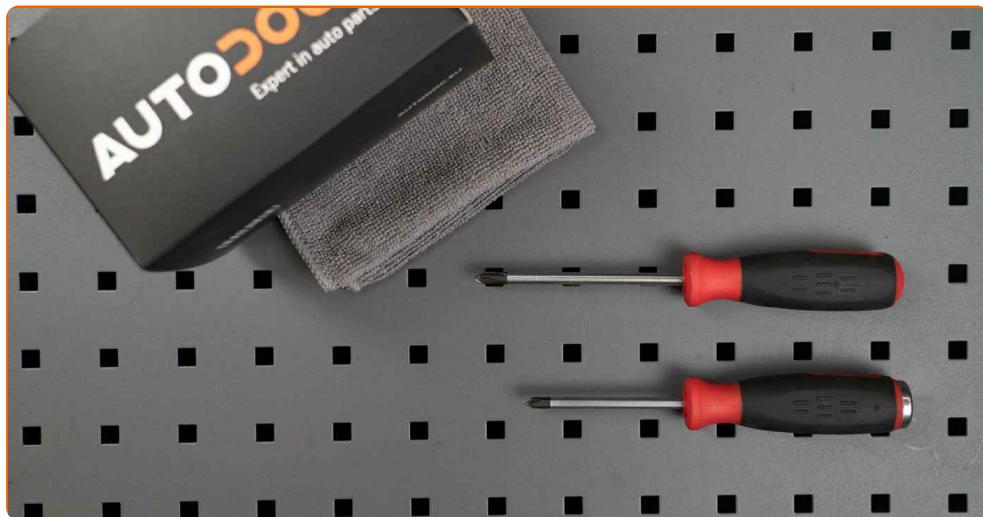

• Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja

• Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: salongifilter – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC soovitab:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – AUDI A4 B7 AVANT. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Eemaldage kapti õhuava tihend.

**4**

Eemaldage parempoolne tuuleklaasi paneeli võre.

**5**

Vabastage salongifiltril katte klambrid.

**6**

Eemaldage tagasi salongifiltril korpu kaas.

**7**

Eemaldage salongifilter. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: salongifilter – Audi A4 B7 Avant. Soovitus:

- Ärge üritage filtri puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

8

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: salongifilter – Audi A4 B7 Avant. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

9

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



10

Kinnitage salongifiltri katte klambrid.

**11**


Paigaldage ja kinnitage klaasipuhasti võre, mis asub paremal pool.

**12**

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.

**13**

Eemalda kaitsekate.

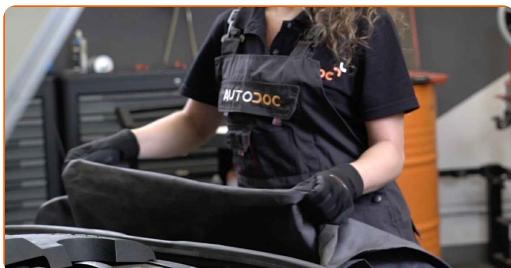**14**

Sulgege kapott.



15

Lülitage süüde sisse.

**16**

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

17

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B7 AVANT JAOKS VARUOSASID**SALONGIFILTER AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****SALONGIFILTER AUTOLE AUDI A4 B7 AVANT: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tälgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.