



Kuidas vahetada **Audi A4**  
**B7 Avant** taga-  
piduriketaste – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) S2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.0 FSI, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.9 TDI quattro, (+ 33)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A4 B7 AVANT.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

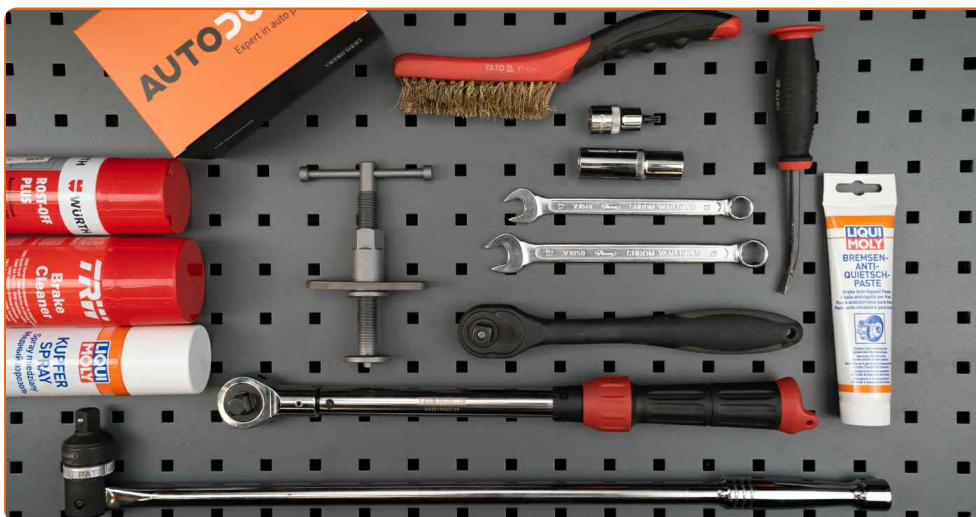

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Pidurisadula tihvtide määrdeaine
- Vasemääre
- Tihendussegu
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kuuskant otsik Nr.H8.
- Torx otsik T30
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

### Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B7 Avant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vahetage pidurikettad autol Audi A4 B7 Avant komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Audi A4 B7 Avant.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkisingadega.

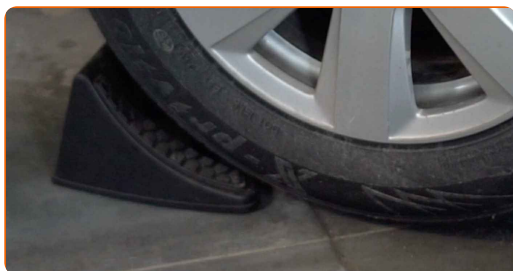

3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




4

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.

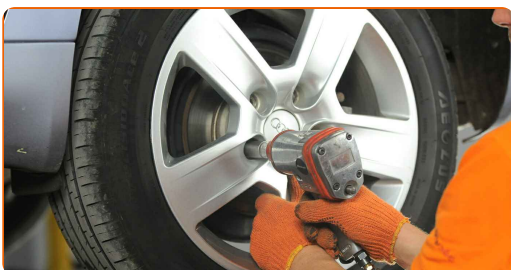

Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B7 Avant. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


6

Eemaldage ratas.



7

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

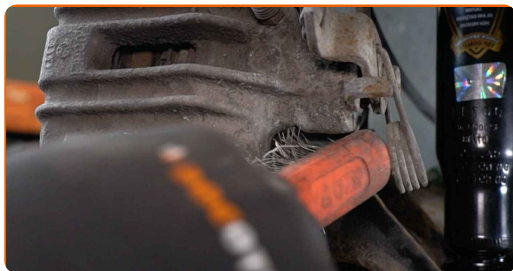

8

Keerake lahti pidurisadula kinnitused Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage kombivõtit Nr. 16.




9

Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki).


10

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

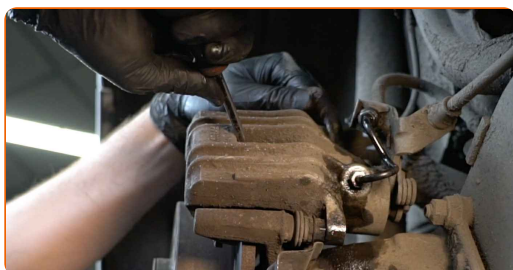

11

Eemaldage pidurisadul. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

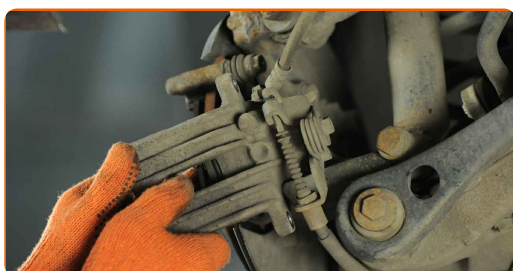


Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B7 Avant. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


12

Eemaldage piduriklotsid.

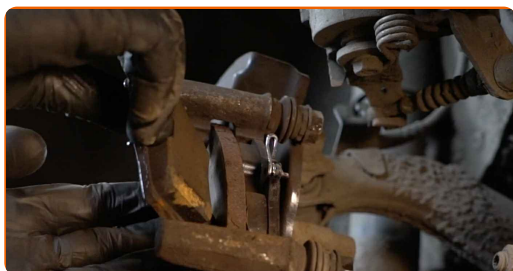

13


Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

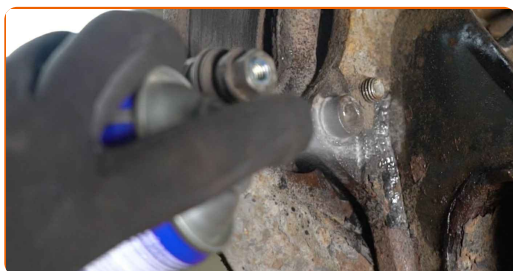



14

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage tühikut Nr.H8. Kasutage kärstivõtit.

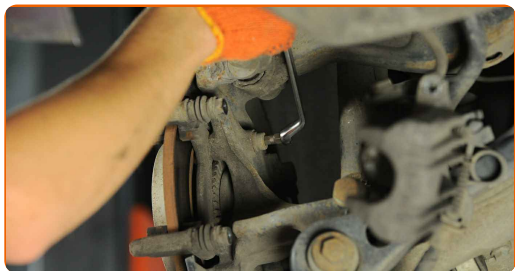


15

Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki).


16

Eemaldage sadula klamber.

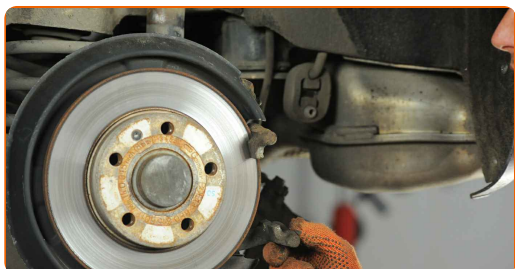


17

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

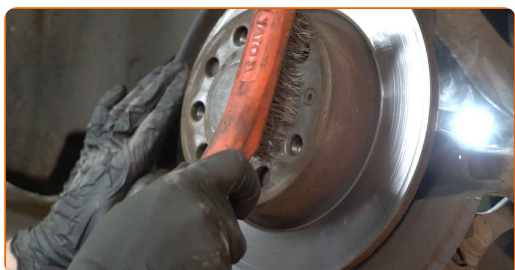

18

Keerake pidur lahti. Kasutage tühikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

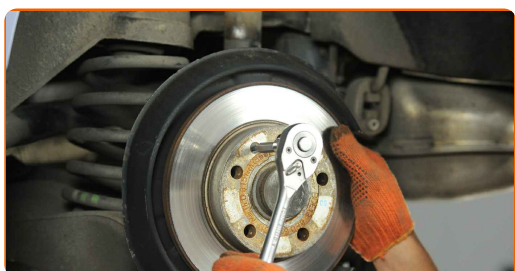



**19** Eemaldage piduriketas.



**20** Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



**21** Paigaldage piduriketas.




**22** Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 5 Nm pöördemomendiga.



**23** Määrige kinnituspolte. Kasutage hermeetikut.



**24** Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

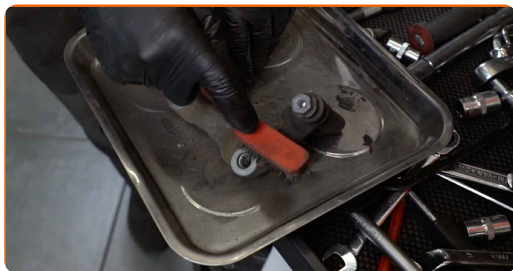

**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: piduriketaste – Audi A4 B7 Avant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**25** Eemaldage pidurisadula juhttihvid.

**26** Puhastage pidurisadula juhtnõelu.



**27** Töödelge pidurisadulate juhtnõelu. Kasutage pidurisadula juhtnõelade töötlemiseks määrdeainet.



**28** Keerake juhttihvid sisse.

**29** Paigaldage pidurisadula klamber




**30** Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki).

**31** Pingutage pidurisadula klambrit Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 75 Nm pöördemomendiga.




**32** Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.

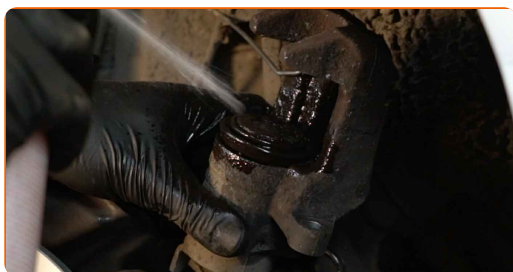


**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B7 Avant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**33** Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

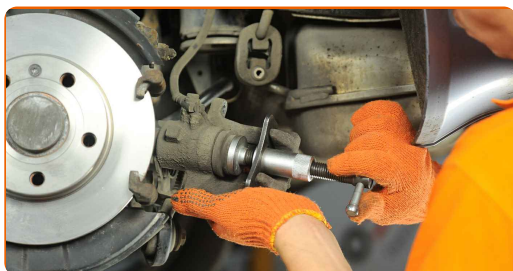


**34** Paigaldage piduriklotsid.

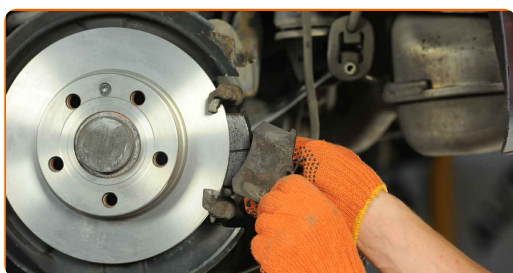


**35** Määrige kinnituspolte. Kasutage hermeetikut.

**36** Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

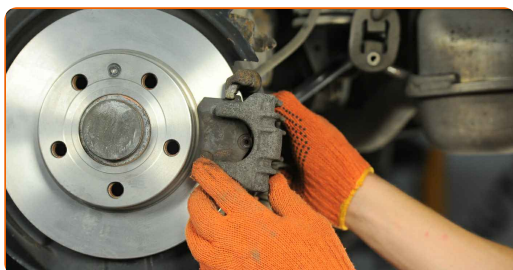


**37** Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki).

**38** Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

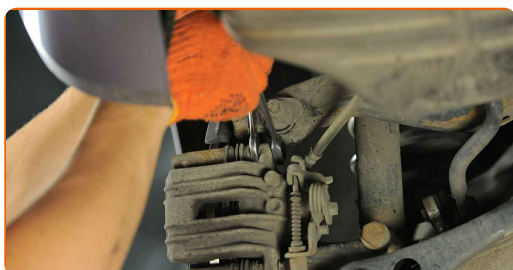

39

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

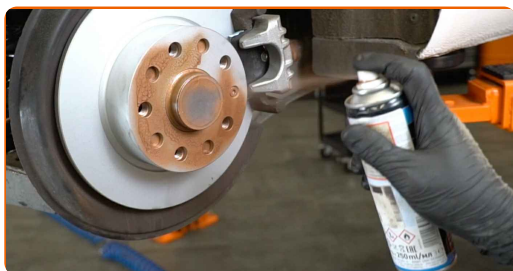

40

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B7 Avant. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

41

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovib:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Audi A4 B7 Avant




42

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




43

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

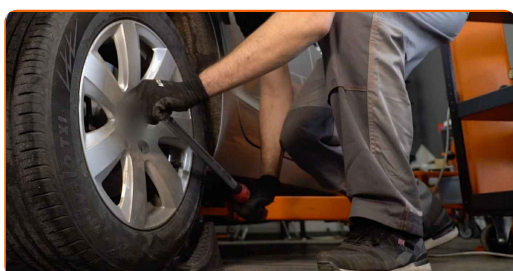

44

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

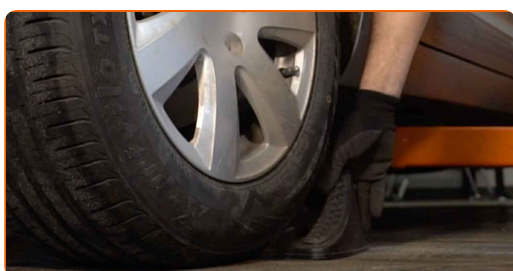


Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC soovib:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

45

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

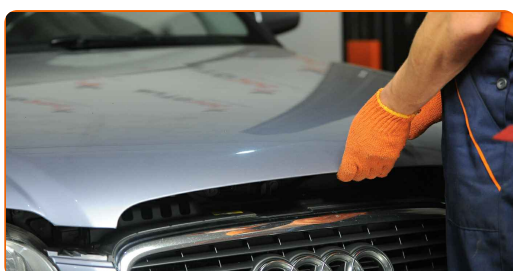

**AUTODOC soovitab:**

- Audi A4 B7 Avant - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE AUDI VARUOSASID**

**PIDURIKETASTE: LAI VALIK**

**VALIGE AUDI A4 B7 AVANT JAOKS VARUOSASID**

**PIDURIKETASTE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD**

**PIDURIKETASTE AUTOLE AUDI A4 B7 AVANT: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.