



Kuidas vahetada **VW**  
**Passat B7** sedaan  
kütusefiltri – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat B7 Sedaan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedaan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedaan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TDI 4motion, VW Passat CC (357) 2.0 TDI, VW CC (358) 2.0 TDI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TDI, VW Passat CC (357) 2.0 TDI 4motion, VW Passat NMS (A32, A33) 2.0 TDI, VW CC (358) 2.0 TDI 4motion, (+ 5)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW PASSAT B7  
SEDAAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Universaalne puhastav spreid
- Momentvõti
- Torx otsik T15
- Käristivõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Õliprits
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: kütusefiltri – VW Passat B7 sedan. AUTODOCi soovitus:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW PASSAT B7 SEDAAN. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.

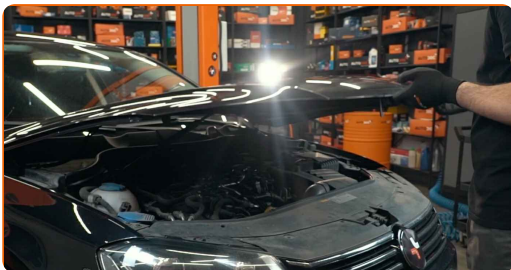

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

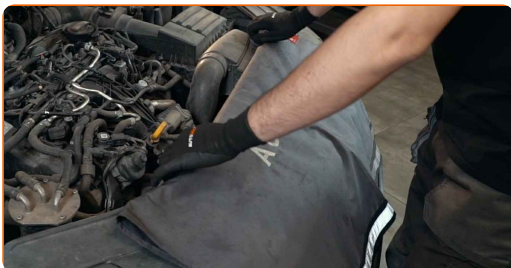

3

Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




4

Keerake lahti kütusefiltri korpuse kate kinnitid. Kasutage tähikvõtit T15. Kasutage kärstivõtit.




5

Eemaldage kütusefiltri korpuse kate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

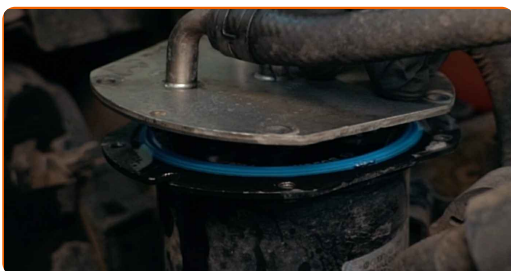

6

Eemaldage kütusefilter. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

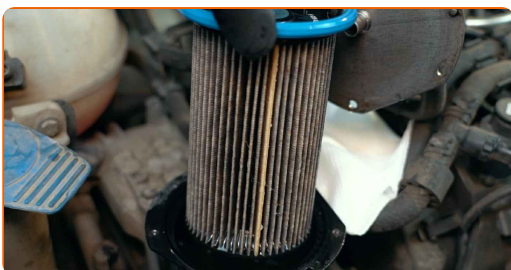


Vahetamine: kütusefiltri – VW Passat B7 sedan. AUTODOC soovib:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

7

Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

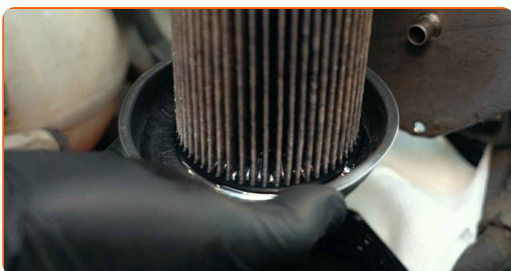

8

Pumbake kütus kütusefiltri kojast välja. Kasutage õlipritsi.




9

Puhastage kütusefiltri korpus ja kate.



10

Paigaldage uus filter.

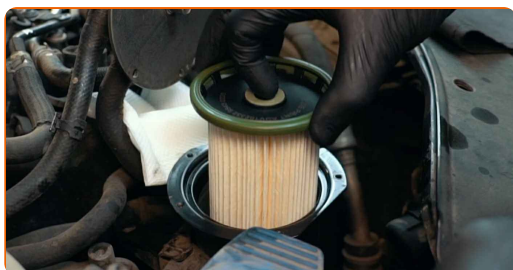

### Vahetamine: kütusefiltri – VW Passat B7 sedan. Soovitus:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VW Passat B7 sedan.

11

Paigaldage ja pingutage kütusefiltri korpuse kork. Kasutage tähikvõtit T15. Kasutage kärstivõtit.



12

Pingutage kütusefiltri korpuse kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 6 Nm pöördemomendiga.



13

Ühendage diagnostikaseade ning seadke kütusesüsteem töörežiimile. See on vajalik, et kütusesüsteem täituks täielikult kütusega.



14

Lülitage süüde sisse.

15

Ühendage diagnostikaseade lahti.



16

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.




17

Lülitage mootor välja.

18

Eemaldage kaitsekate.

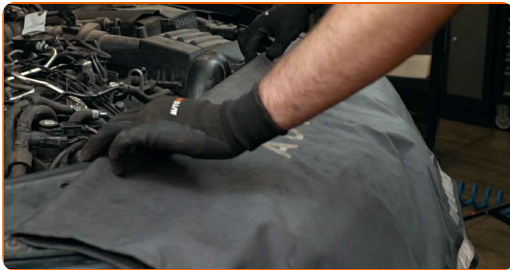

19

Sulgege kapott.



Vahetamine: kütusefiltri – VW Passat B7 sedan. Professionaalid soovitavad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE VW PASSAT B7 SEDAAN JAOKS VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE VW PASSAT B7 SEDAAN: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.