



Kuidas vahetada **Opel**
Corsa C salongifilter –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.8 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DTI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL Combo C Van / kombi 1.7 DI 16V, OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / kombi 1.6, OPEL Combo C Van / kombi 1.7 DTI 16V, OPEL Vectra C Sedaan (Z02) 2.2 16V (F69), OPEL Vectra C Sedaan (Z02) 2.2 DTI 16V (F69), OPEL Vectra C Sedaan (Z02) 2.0 DTI 16V (F69), (+ 67)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – OPEL CORSA C.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



• Torx kruvikeeraja T25

• Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: salongifilter – Opel Corsa C. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – OPEL CORSA C. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

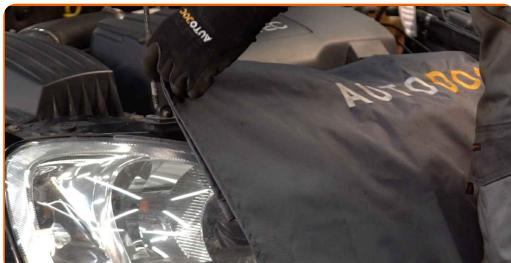
1

Avage kapott.



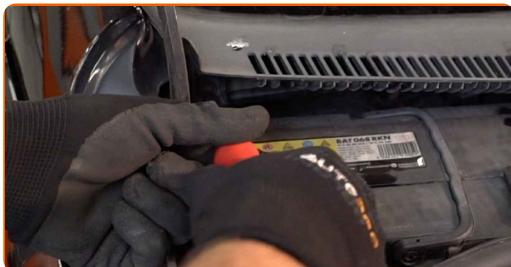
2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateit.



3

Keerake lahti klaasipuhasti võre vasakpoolsed kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25.

**4**

Eemaldage kapoti õhuava tihend.

**5**

Eemaldage vasakul pool asuv klaasipuhasti võre.

**6**

Puhastage salongifiltrti paigalduspesa.

**7**

Eemaldage salongifilter.

8

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



Vahetamine: salongifilter – Opel Corsa C. AUTODOC'i soovitus:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

9

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: salongifilter – Opel Corsa C. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Opel Corsa C.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.

10

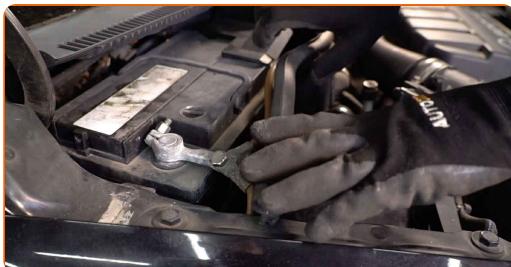
Paigaldage salongifiltrri kronstein.

**11**

Paigaldage vasakpoolne klaasipuhasti võre.

**12**

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.

**13**

Keerake sisse klaasipuhasti võre vasakpoolsed kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25.

**14**

Lülitage süüde sisse.



15

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



16

Lülitage süüde välja.



17

Eemaldage kaitsekate.



18

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE OPEL CORSA C JAOKS VARUOSASID**SALONGIFILTER AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD****SALONGIFILTER AUTOLE OPEL CORSA C: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.