



Kuidas vahetada **Opel
Corsa C diisel** kütusefiltri
– õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL ASTRA H Kast (L70) 1.9 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Kast (L70) 1.9 CDTI 16V (L70), OPEL ASTRA H Kast (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Signum CC (Z03) 1.9 CDTI (F48), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.9 CDTI (F35), OPEL Vectra C Sedaan (Z02) 1.9 CDTI (F69), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.9 CDTI (F68), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.9 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI (L35), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.9 CDTI 16V (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.3 CDTI, (+ 15)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – OPEL CORSA C.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

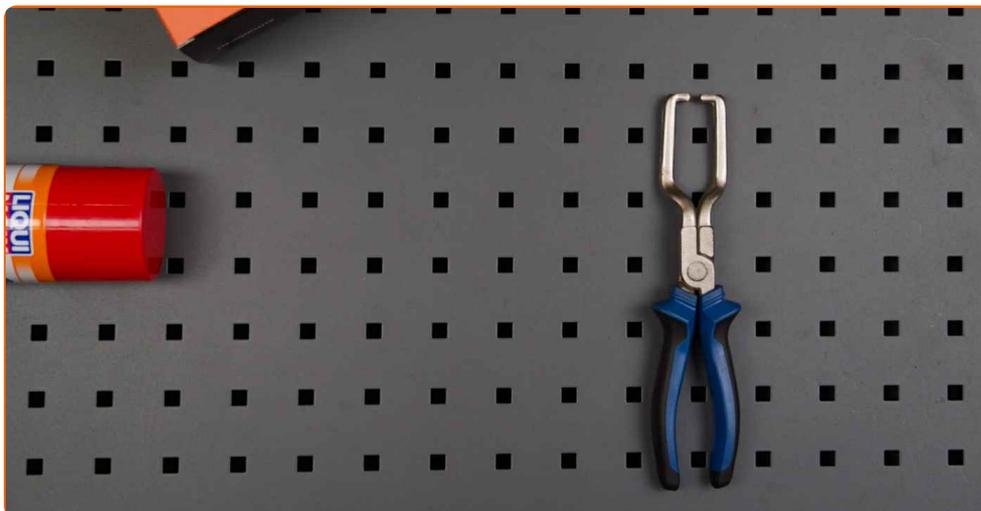

- Universaalne puhastav spreid
- Kütusetoru tanqid
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltri – Opel Corsa C. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – OPEL CORSA C. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.



3

Ühendage lahti kütuserõhu anduri konektor.



4

Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



5

Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage kütusetoru tange.



Vahetamine: kütusefiltri – Opel Corsa C. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

6

Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti.



7

Keerake kütusefilter kate lahti.



8

Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga.



9

Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.



10

Eemaldage vana filterkassett filtri korpusest.



11

Paigaldage kütusefilter hoidjasse nii, et märgid on teineteisega vastakuti.



Vahetamine: kütusefiltri – Opel Corsa C. Professionaalid soovitavad:

- Pidage meeles, et on väga oluline mitte segi ajada filtri sisendit ja väljundit. Nooled filtril näitavad kütuse voolamise suunda.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

12

Eemaldage vana rõngastihend.




13

Paigaldage uus tihendusrõngas.




14

Paigaldage ja pingutage kütusefiltri korpuse kork.

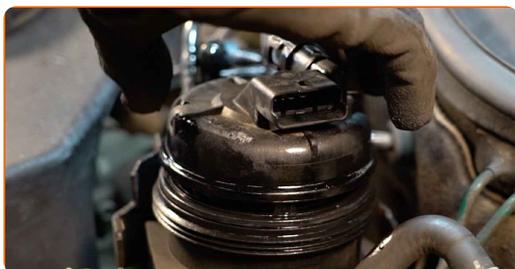

15 Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.

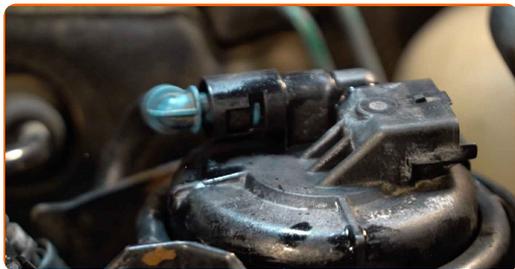

16 Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.



17 Kinnitage toru kütusefiltrisse.

18 Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



Vahetamine: kütusefiltri – Opel Corsa C. AUTODOCi soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

19

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



20

Lülitage mootor välja.



21

Eemaldage kaitsekate.



22

Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – Opel Corsa C. AUTODOC soovitab:


- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

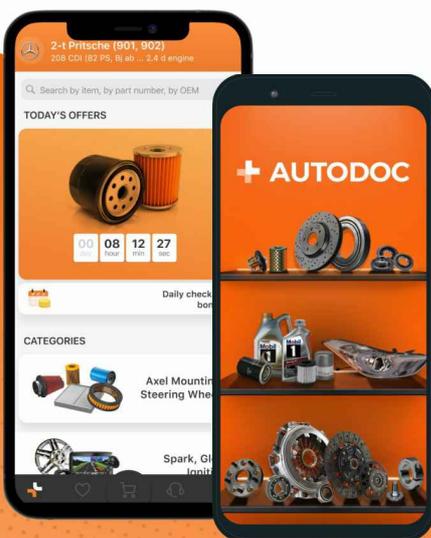

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

[VALIGE OPEL CORSA C JAOKS VARUOSASID](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE OPEL CORSA C: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.