

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Opel  
Corsa C diisel** mootoriõli  
ja filtrit – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Combo D Van / kombi 1.4 (B05), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / kombi 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05), (+ 2)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – OPEL CORSA  
C. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

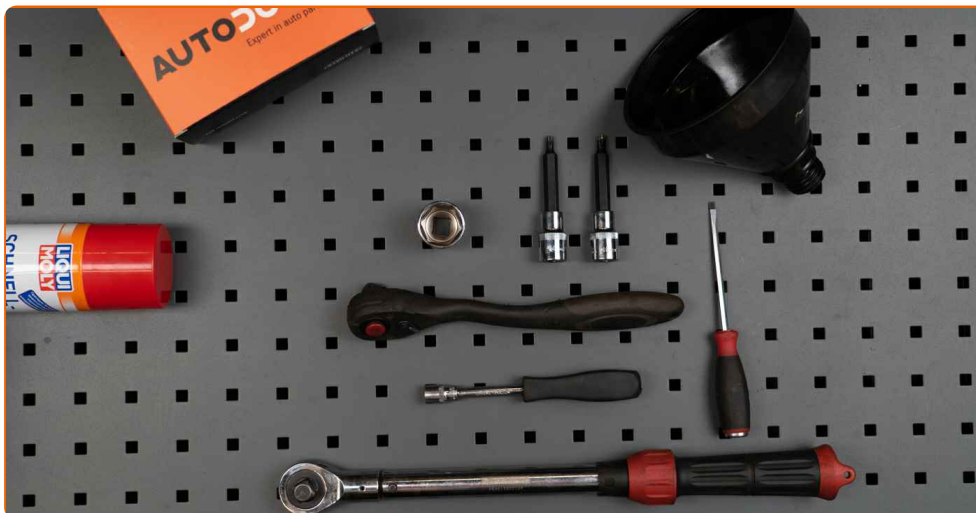

- Universaalne puhastav spreid
- Torx otsik T30
- Torx otsik T40
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.27
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Corsa C. AUTODOC soovitab:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – OPEL CORSA C.  
SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:**


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

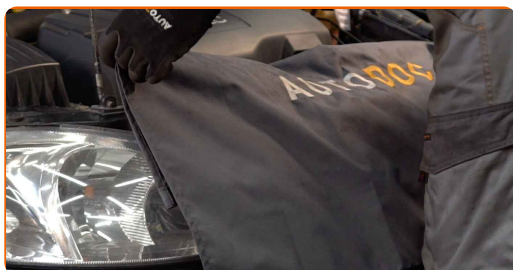


3

Keerake lahti õlifiltri kork.

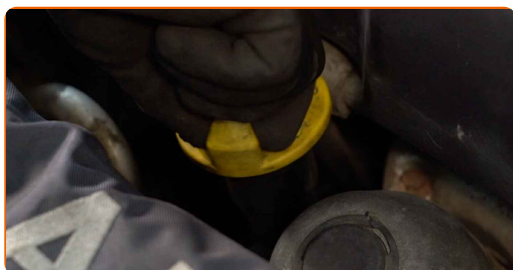


4

Eemaldage õlifiltri korpuse kaitseümbrise kruvid. Kasutage tähikvõtit T30.

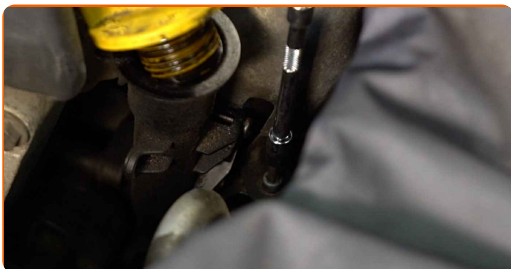

5

Eemaldage mootori kate.

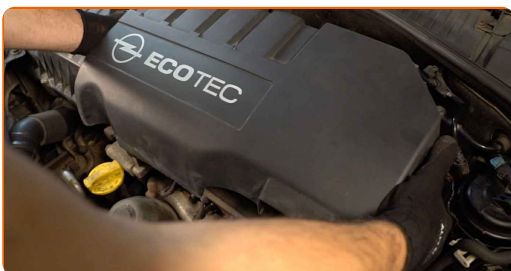


**AUTODOC soovitab:**

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.


6

Eemaldage õlifiltri korpuse kaitseümbrise kruvid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

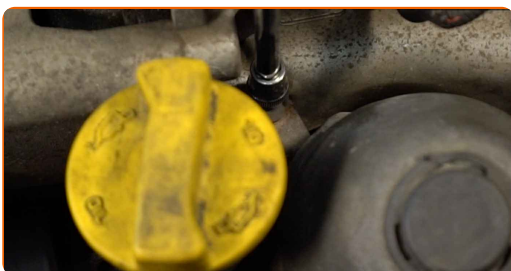


7

Eemaldage õlifiltrikorpuse kaisteümbris.

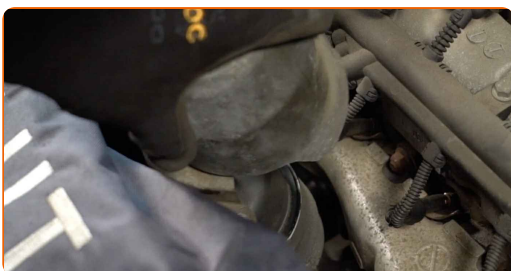


8

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

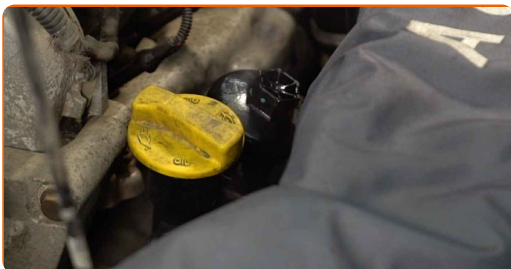

9

Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage kärstivõtit.

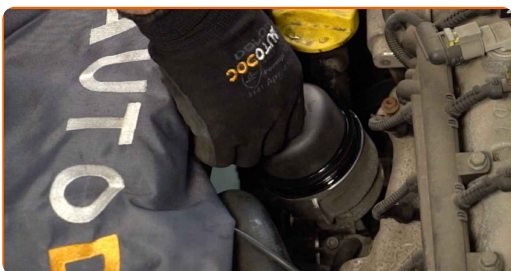


10

Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.

11

Pange vana õlifilter konteinerisse.

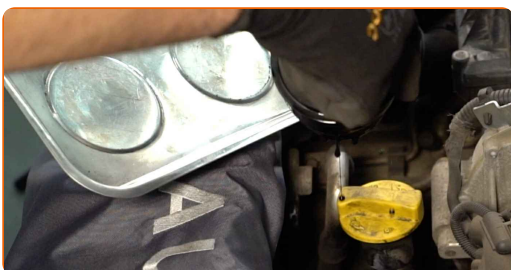

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Corsa C. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

12

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




### Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Corsa C. Soovitus:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

13

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

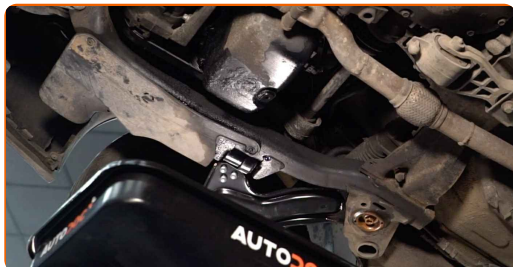

14

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



15

Keerake tühjenduskorki. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage kärstivõtit.



16

Nõrutage kasutatud õli.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Corsa C. AUTODOC soovitab:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.

17

Eemaldage õlifilter selle korpusest.

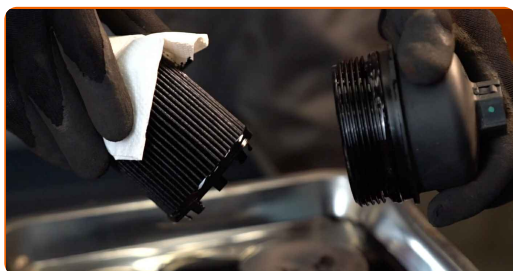

18

Eemaldage õlifiltri katte O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.






19

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




20

Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspessa, mis on filtrikatte lähedal.

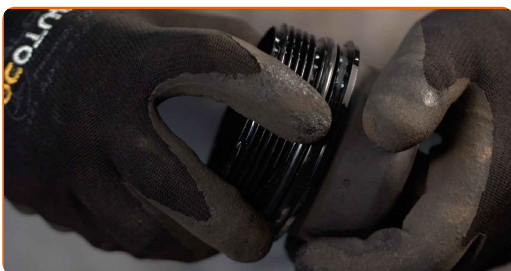

21

Paigaldage uus õlifilter filtri katte paigalduspessa.

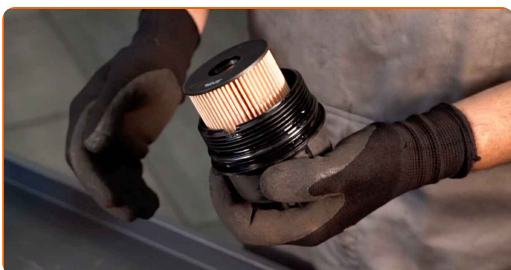


### Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektselt. Ärge ajage segi osa pooli.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.


22

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

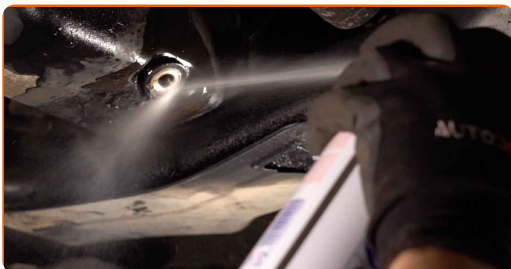

23

Keerake sisse uus tühjendus kork ja pingutage seda. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.

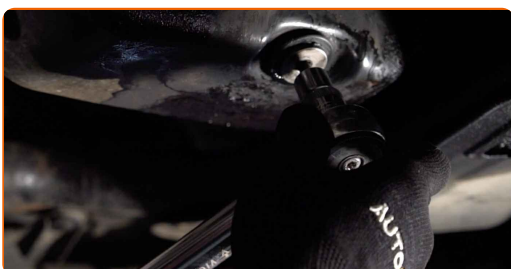


24

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

25

Laske auto alla.

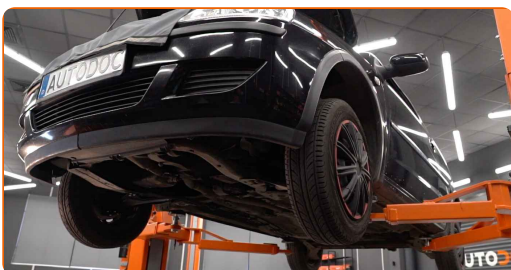


26

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.


27

Keerake uus filter oma kohale.

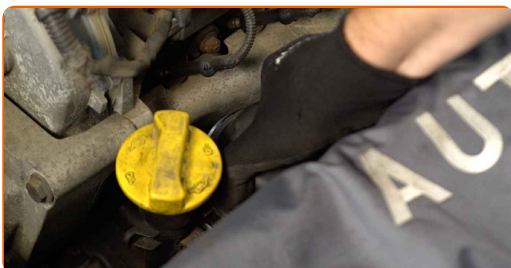


28

Paigaldage uus õlifiltri korpuse kaas ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

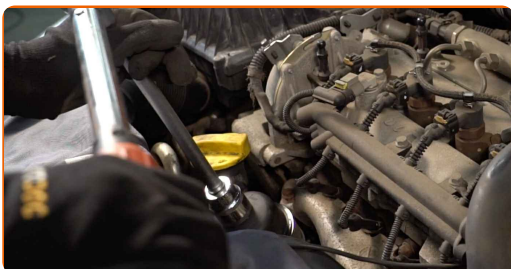


29

Paigaldage õlifiltri korpuse kaitseümbris.

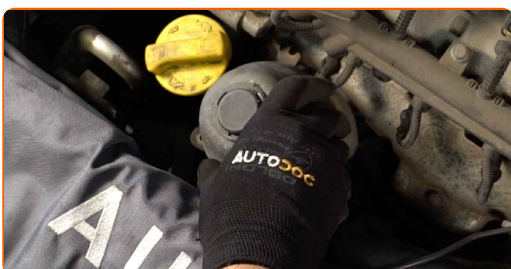


30

Keerake sisse õlifiltri korpuse kaitseümbrise kruvid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

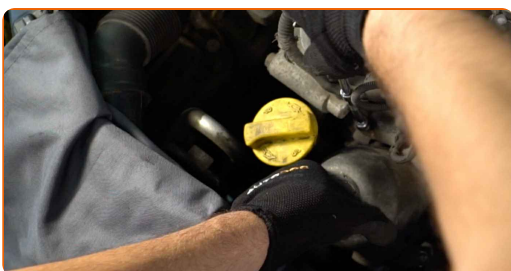

31

Keerake sisse õlifiltri korpuse kaitseümbrise kruvid. Kasutage tähikvõtit T30.

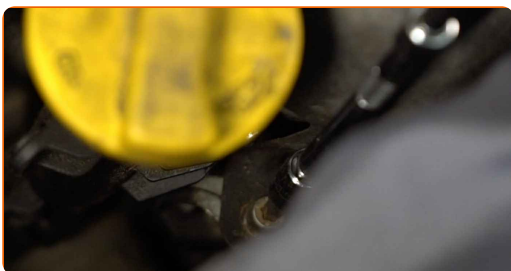

32

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Corsa C. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

33

Eemaldage õli täiteava kork. Paigaldage lehter.

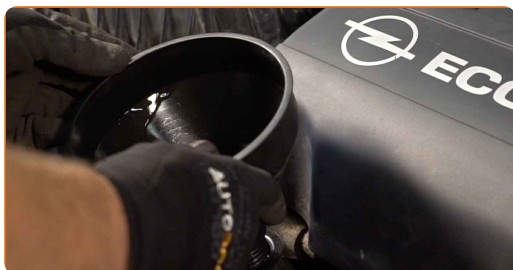

34

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 3.2 l.



**AUTODOC soovitab:**

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

**35**


Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

**Pöörake tähelepanu!**

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.


**36**

Paigaldage õli täite kork.

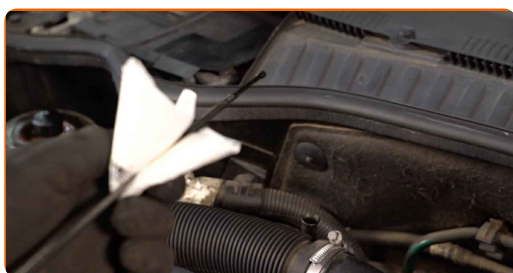

**37**

Pingutage õli täiteava korki.

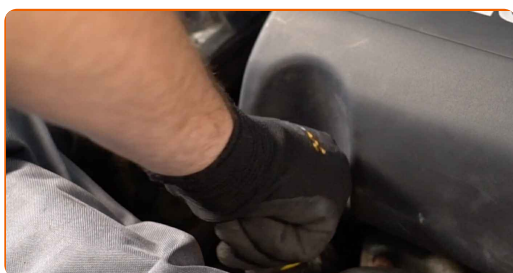

**38**

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.



- 39** Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.



### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

- 40** Eemaldage kaitsekate.



- 41** Sulgege kapott.



### Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Corsa C. AUTODOCi soovitus:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE OPEL VARUOSASID**

**ÖLIFILTRI: LAI VALIK**



**VALIGE OPEL CORSA C JAOKS VARUOSASID**

**ÕLIFILTRI AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD**

**ÕLIFILTRI AUTOLE OPEL CORSA C: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.