



Kuidas vahetada **Opel
Corsa C bensiin**
mootoriõli ja filtrit –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 12V (F68), OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V (F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 (F68), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.4, OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 Twinport (F08, F68), (+ 13)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – OPEL CORSA
C. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

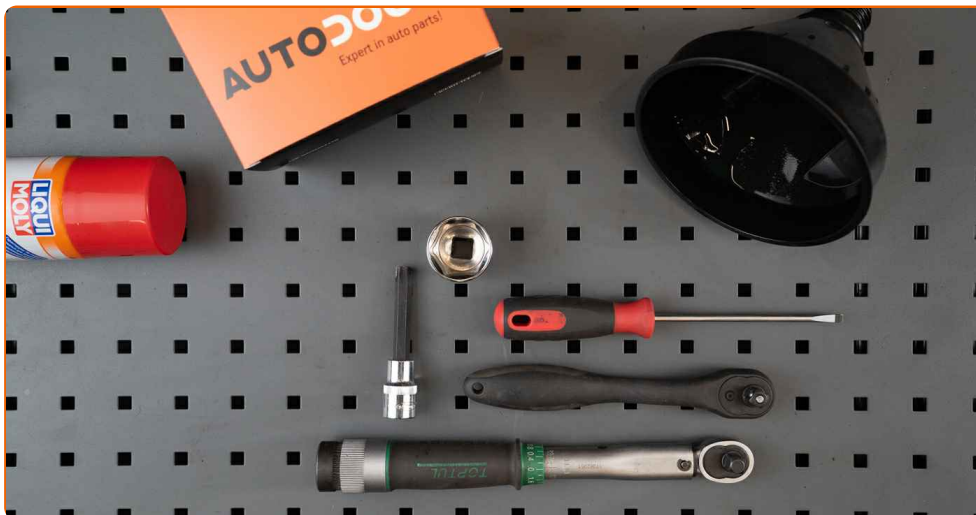

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.36
- Torx otsik T55
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Corsa C. AUTODOCi soovitus:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Opel Corsa C – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.

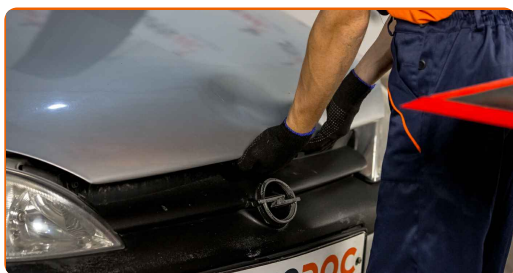


2


Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

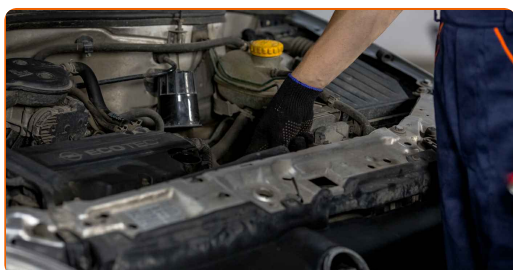


4 Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage kärstivõtit.

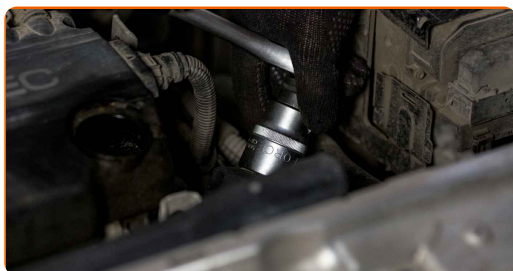

5 Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.

6 Eemaldage filtri element filtri korpusest.

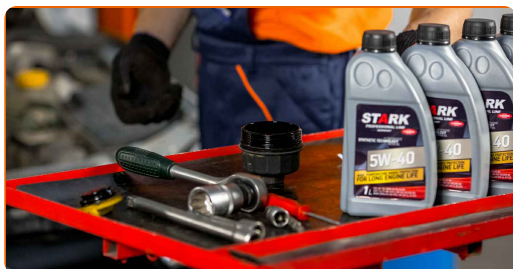

7 Pange vana õlifilter konteinerisse.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Corsa C. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:


- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

8 Eemaldage vana õlifiltri korgi tihend. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




9 Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

10 Paigaldage õlifiltri korgile uus tihend. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

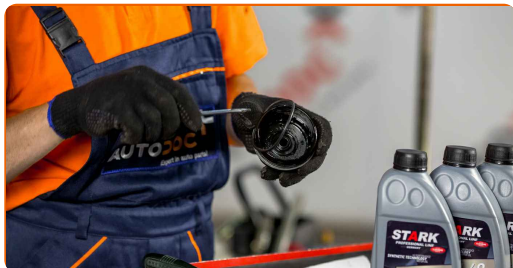

11 Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.


12 Paigaldage uus filtri element korpusesse.

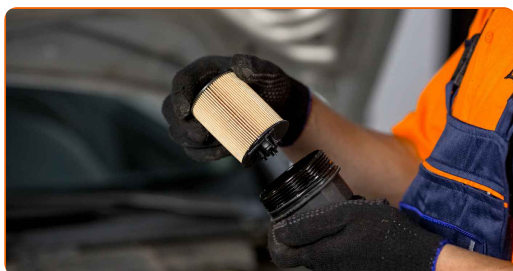

Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektelt. Ärge ajage segi osa pooli.

13 Keerake kork peale. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

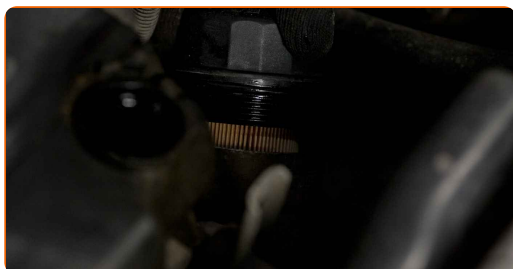

14

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Corsa C. AUTODOC soovitab:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.


15

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

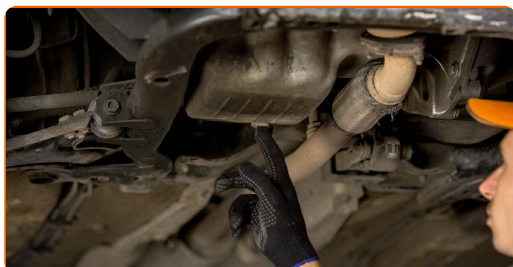


16

Keerake tühjenduskorki. Kasutage tähikvõtit T55. Kasutage kärstivõtit.

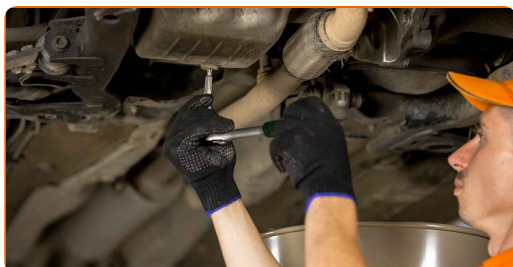

17

Nõrutage kasutatud õli.

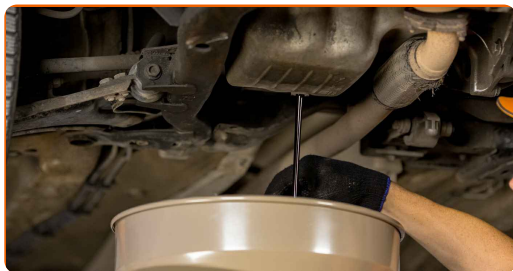

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Corsa C. AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

18

Puhastage õlipanni tühjendusava.

19

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage tähikvõtit T55. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

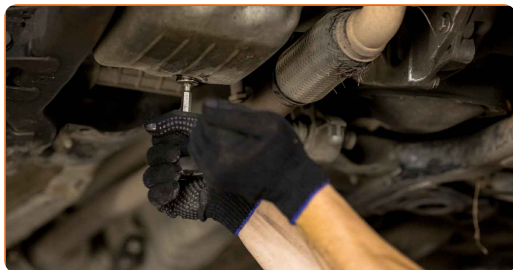

20

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.


21

Laske auto alla.



22

Keerake lahti õlifiltri kork.

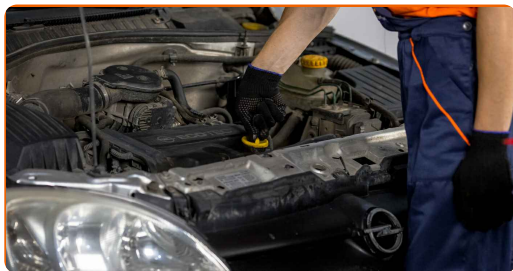


23

Eemaldage õli täiteava kork.


24

Paigaldage lehter.

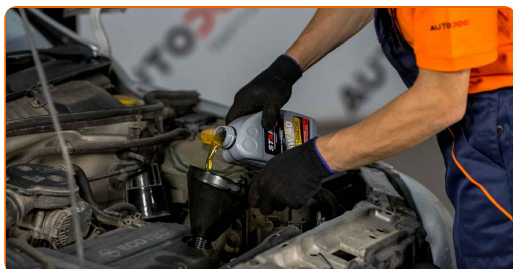

25

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 3.5 l.

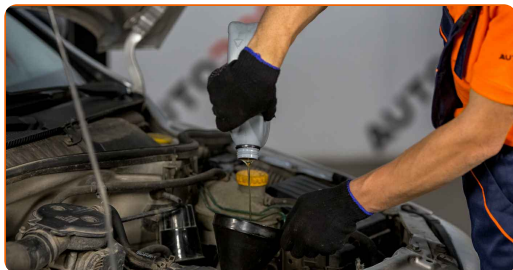


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Corsa C. AUTODOC soovitab:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

26

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

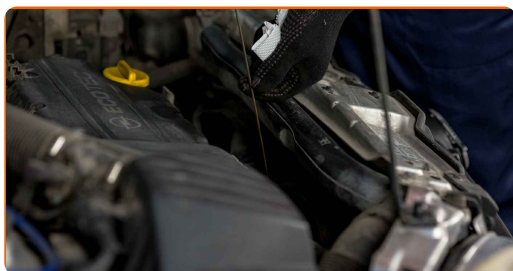


Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

27

Paigaldage õli täite kork.

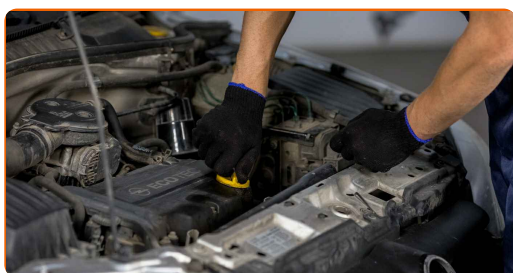

28


Pingutage õli täiteava korki.

29

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

30

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

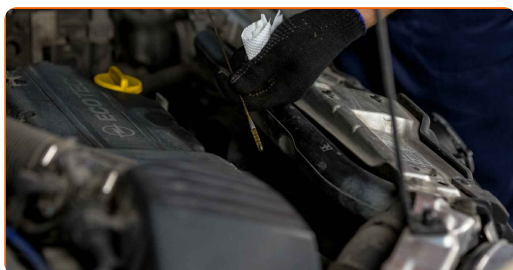

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermetatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

31

Eemaldage kaitsekate.

32

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Corsa C. Soovitus:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE OPEL CORSA C JAOKS VARUOSASID

ÕLIFILTRI AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD

ÕLIFILTRI AUTOLE OPEL CORSA C: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.