



Kuidas vahetada **Dodge
Caliber SRT4**
süüteküünalde – õpetus

VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
DODGE CALIBER 1.8, DODGE Journey MPV 2.4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – DODGE CALIBER
SRT4. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Süüteküünla padrun nr.16
- Torx otsik T30
- Käristivõti
- Momentvõti
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: süüteküünalde – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC soovib:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Dodge Caliber SRT4 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.

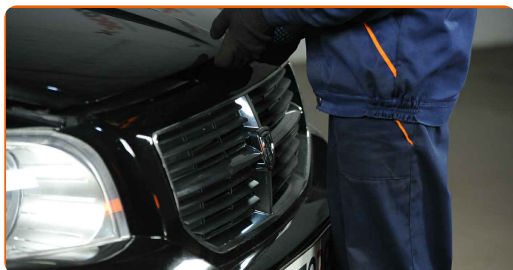


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


3

Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.

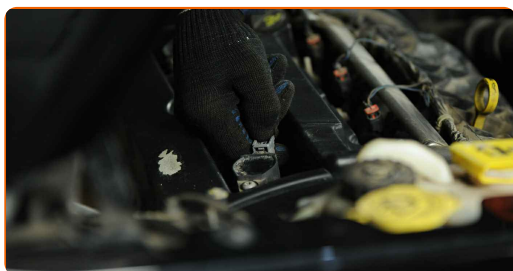

4

Keerake lahti süütepoolide kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

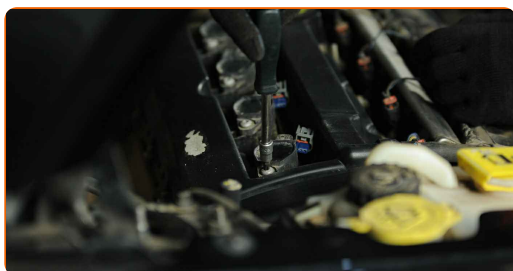

5 Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.



6 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.


7 Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.



8 Eemaldage süüteküünlad. Kasutage süüteküünla padrunit #16.




9 Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

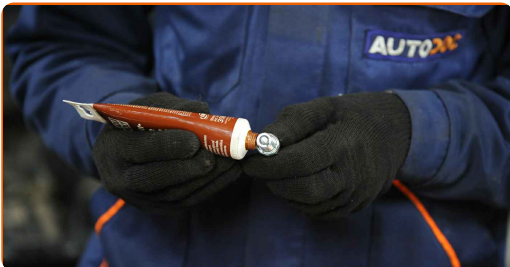


10

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

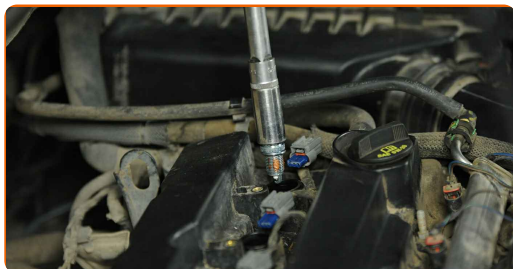

11

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.

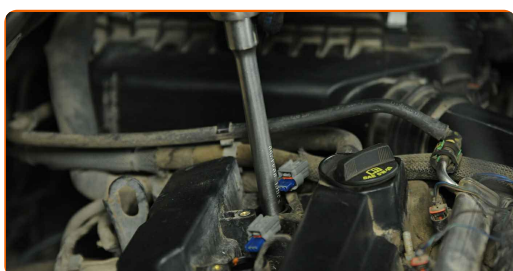


Vahetamine: süüteküünalde – Dodge Caliber SRT4. Professionaalid soovivad:


- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

12


Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

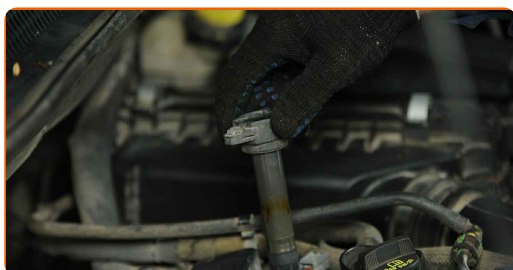

- 13 Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 12 Nm pöördemomendiga.

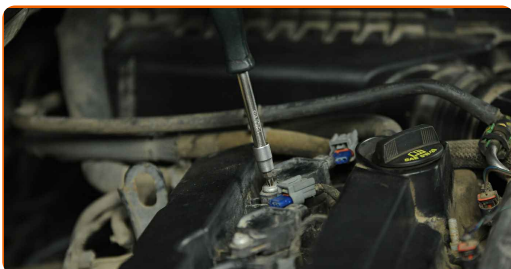

- 14 Ühendage süütepoolide konnektorid.

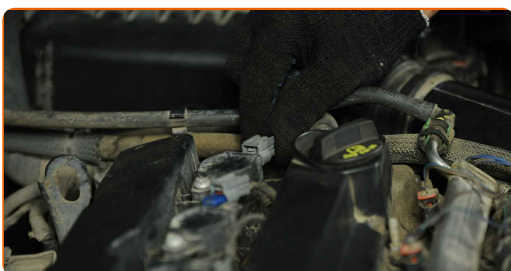


- 15 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

- 16 Lülitage mootor välja.

- 17 Eemaldage kaitsekate.

- 18 Sulgege kapott.

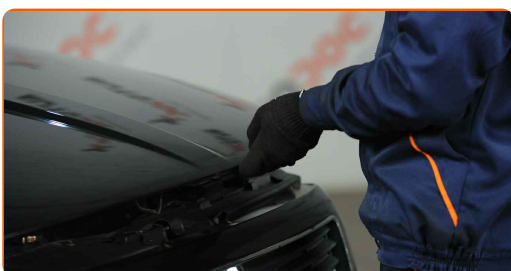

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE DODGE VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE DODGE CALIBER SRT4 JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE DODGE: OSTKE NÜÜD

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE DODGE CALIBER SRT4:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.