



Kuidas vahetada  
**CITROËN C4 CACTUS**  
õhufiltrit – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82, CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – CITROËN C4 CACTUS.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Philippsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: õhufiltr – CITROËN C4 CACTUS. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÕHFILTRI – CITROËN C4 CACTUS. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.
- 3 Ühendage õhukanalist lahti karteri ventilatsiooni voolik.



- 4 Keerake lahti klamber, mis kinnitab mootoriõhu filtri korpusse drosseli kerega. Kasutage padrunit Nr.7.

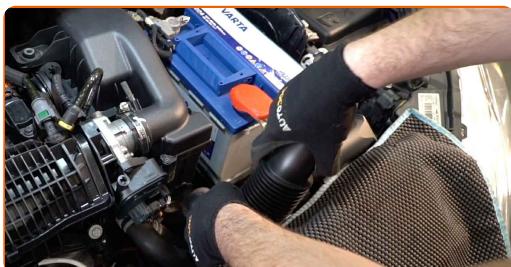


**5**

Keerake lahti korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**6**

Ühendage õhufiltril korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

**7**

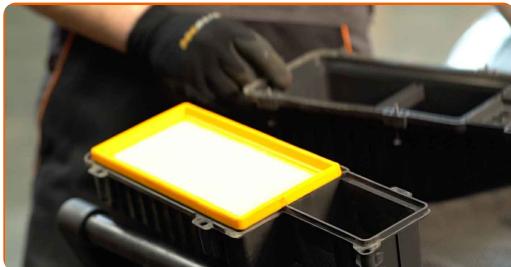
Eemaldage õhufiltril korpus.

**8**

Keerake lahti õhufiltril katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**9**

Eemaldage filtri kaas.



10

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



11

Puhastage õhufiltrite kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltr – CITROËN C4 CACTUS. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne õhufiltrite katte ja korpusse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

12

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – CITROËN C4 CACTUS. Ole kindel, et filtr õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtroid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltril korpusesse.

13

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.



14

Keerake sisse õhufiltril katte kinnituskruidid. Kasutage Philipsi kravikeeraajat.



15

Paigaldage õhufiltril korpus.



**16**

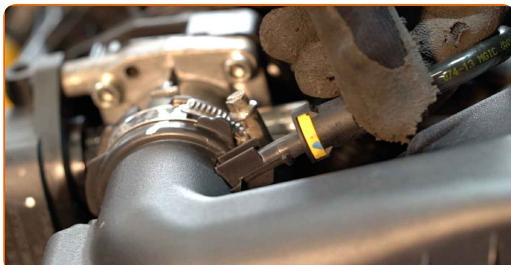
Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**17**

Pingutage klambrit, mis kinnitab mootori õhufiltrit drosseli kerega. Kasutage padrunit Nr.7.

**18**

Ühendage karteri ventilatsiooni voolik õhukanaliga.

**19**

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltrri korpusesse.

**20**

Eemaldage kaitsekate.

21

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.