



Kuidas vahetada
CITROËN C4 CACTUS
salongifilter – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82, CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90, CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75, CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110, CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDI 100, CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 130, CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDI 100, CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDI 120

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – CITROËN C4 CACTUS.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: salongifilter – CITROËN C4 CACTUS. Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügisshooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Hoiatus! Lülitata mootor välja enne, kui alustad tööd – CITROËN C4 CACTUS.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.

3 Eemaldage tagasi salongifiltril korpuse kaas.



AUTODOC soovitab:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

4

Nende lõdvestamiseks vajutage õietolmufiltrti kinnitusklambritele.

**5**

Võrka kõik filtrikassetid välja.

**6**

Lülitage süüde sisse.

7

Sulgege kütteklapp.

**8**

Lülitage süüde välja.

9

Puhastage salongifiltrti korpus ja kate.



Vahetamine: salongifilter – CITROËN C4 CACTUS. Soovitus:

- Eemaldage mistahes mustus salongifiltril korpusest ettevaatlikult, et ennetada ventilatsiooni juha saastumist.

10

Paigaldage uued filtri kassetid.



AUTODOC soovitab:

- Järgige filtril õhuvoolu nooli.
- Kontrollige filtril elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- CITROËN C4 CACTUS – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi autoosasid.


11

Nende lõdvestamiseks vajutage õietolmufiltril kinnitusklambritele.



12

Pange tagasi salongifiltril korpus kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kinnitumisest.

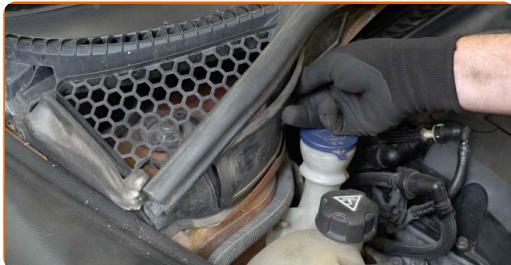

Vahetamine: salongifilter – CITROËN C4 CACTUS. Professionalid soovitavad:

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

13

Eemaldage kaitsekate.

14

Sulgege kapott.

15

Lülitage süüde sisse. Kütteklass pöördub automaatselt tagasi normaalsesse asendisse.

16

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

17

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.