

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**CITROËN C4 Picasso I**  
**(UD\_) õhufiltri – õpetus**

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C4 Picasso I (UD\_) 1.6 THP 140, CITROËN C4 Picasso I (UD\_) 1.6 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

## VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – CITROËN C4 PICASSO I (UD\_). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Lehtsilmusvõti Nr. 7
- Torx otsik T25
- Torx otsik T20
- Käristivõti
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: õhufiltri – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). AUTODOC soovib:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – CITROËN C4 Picasso I (UD\_).

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

**3** Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kinnitused (2 tükki). Kasutage tähikvõtit T20.




**4** Eemaldage pidurivedeliku reservuaar. Pange see kõrvale.

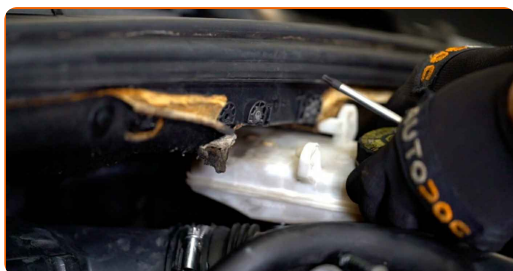


5

Ühendage lahti õhufiltri sissevoolu toru klambrid ja kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 7.

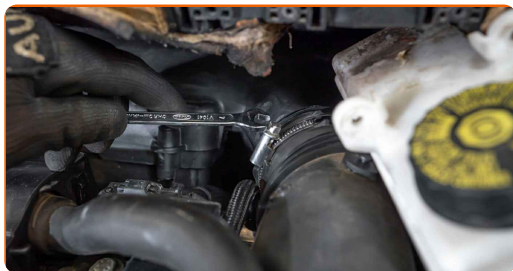

6

Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruidid (3 tükki). Kasutage tähkvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

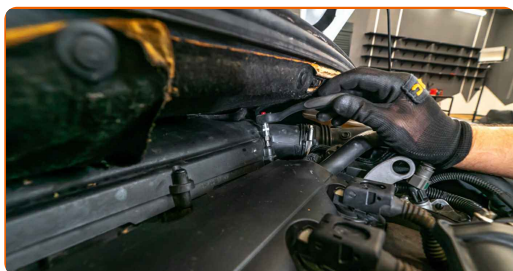

7

Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.




8

Eemaldage filtri kaas.




9

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

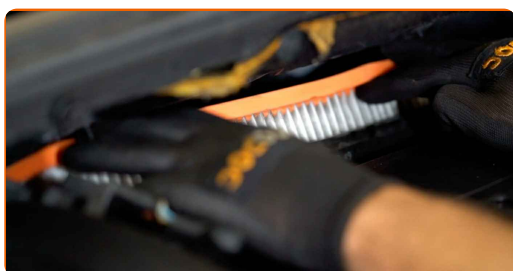

10

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

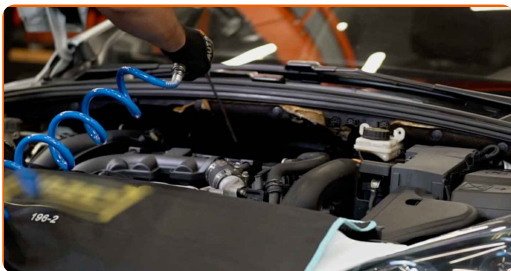


Vahetamine: õhufiltri – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). AUTODOCi soovitus:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

11

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

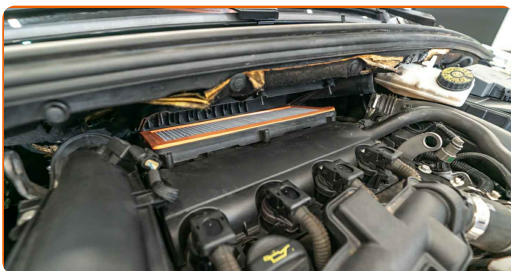


Vahetamine: õhufiltri – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

**12** Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.




**13** Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruvid (3 tükki). Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

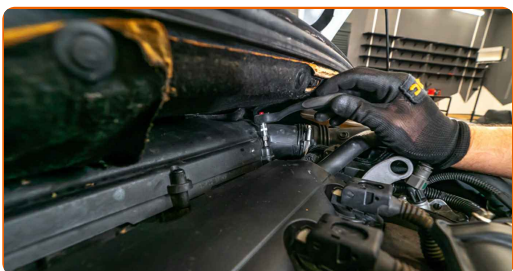

**14** Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.



**15** Pingutage õhufiltri sissevoolu toru klambreid ja kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 7.

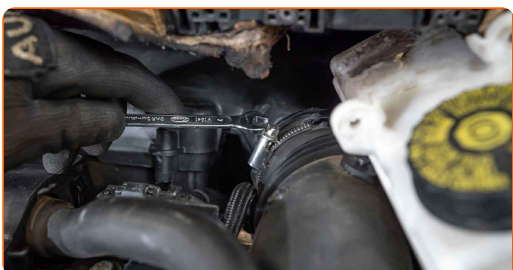


**16** Paigaldage pidurivedeliku reservuaar.



17

Pingutage pidurivedeliku reservuaari kinnitusi (2 tükki). Kasutage tähikvõtit T20.

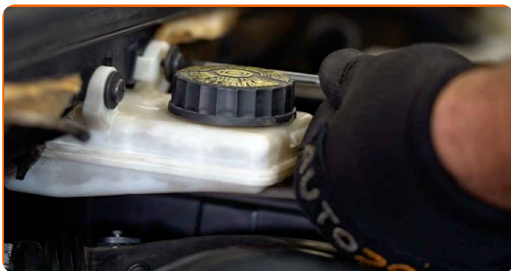

18

Eemaldage kaitsekate.

19

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SEle.