



Kuidas vahetada
CITROËN DS3 Kabriolett
õhufiltrit – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN DS3 Kabriolett 1.2 VTi 82

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – CITROËN DS3
KABRIOLETT. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Philippsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: õhufiltr – CITROËN DS3 Kabriolett. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHFILTRI – CITROËN DS3 KABRIOLETT. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.
- 3 Ühendage õhukanalist lahti karteri ventilatsiooni voolik.



- 4 Keerake lahti klamber, mis kinnitab mootoriõhu filtri korpusi drosseli kerega. Kasutage padrunit Nr.7.

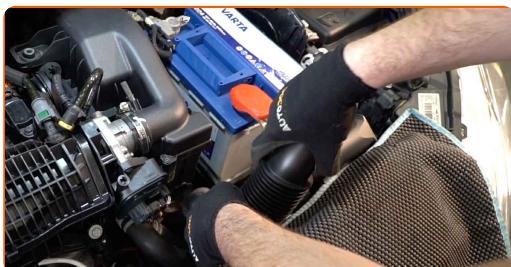


5

Keerake lahti korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**6**

Ühendage õhufiltril korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

**7**

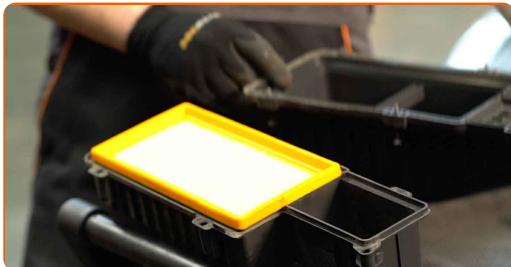
Eemaldage õhufiltril korpus.

**8**

Keerake lahti õhufiltril katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**9**

Eemaldage filtri kaas.



10

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



11

Puhastage õhufiltrite kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltr – CITROËN DS3 Kabriolett. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Enne õhufiltrite katte ja korpusse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

12

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – CITROËN DS3 Kabriolett. Ole kindel, et filtr õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtroid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltr korpusesse.

13

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.



14

Keerake sisse õhufiltr katte kinnituskruid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



15

Paigaldage õhufiltr korpus.



16

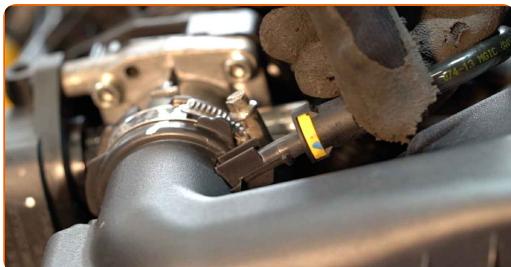
Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**17**

Pingutage klambrit, mis kinnitab mootori õhufiltrit drosseli kerega. Kasutage padrunit Nr.7.

**18**

Ühendage karteri ventilatsiooni voolik õhukanaliga.

**19**

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltrti korpusesse.

**20**

Eemaldage kaitsekate.

21

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.