

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
CITROËN DS3 Kabriolett
salongifilter – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN DS3 Kabriolett 1.2 VTi 82, CITROËN DS3 Kabriolett 1.6 VTi 120, CITROËN DS3 Kabriolett 1.6 THP 155, CITROËN DS3 Kabriolett 1.6 HDi 90, CITROËN DS3 Kabriolett 1.6 THP 150, CITROËN DS3 Kabriolett 1.6 BlueHDi 120, CITROËN DS3 Kabriolett 1.6 BlueHDi 100, CITROËN DS3 Kabriolett 1.2 THP 110, CITROËN DS3 Kabriolett 1.6 THP 165, CITROËN DS3 Kabriolett 1.6 BlueHDi 115

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – CITROËN DS3
KABRIOLETT. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

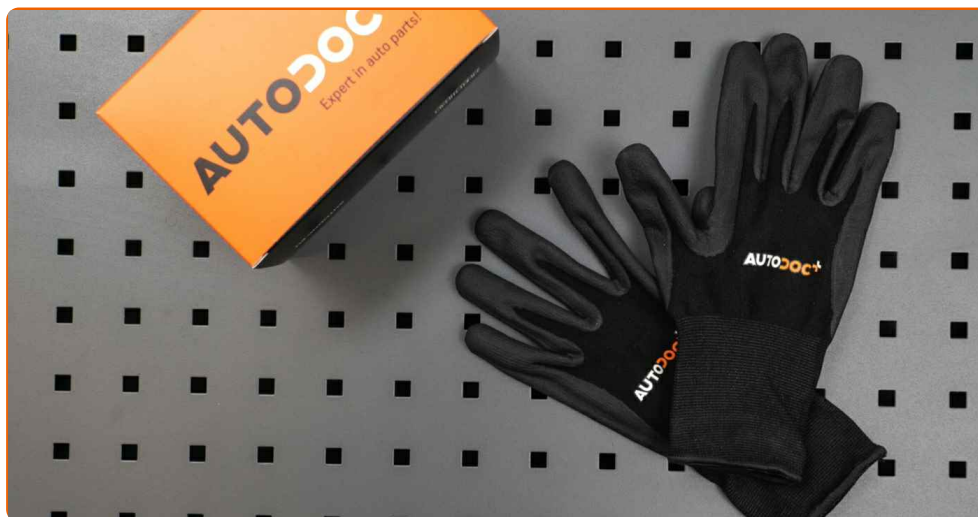

- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: salongifilter – CITROËN DS3 Kabriolett. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – CITROËN DS3 Kabriolett.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.

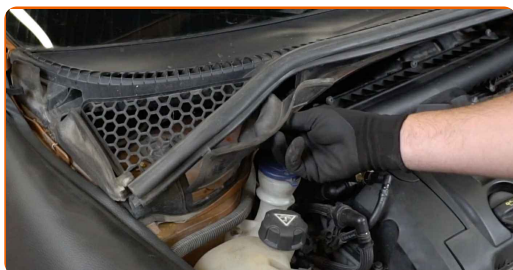


AUTODOC soovitab:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

4

Nende lõdvestamiseks vajutage õietolmufiltril kinnitusklambritele.

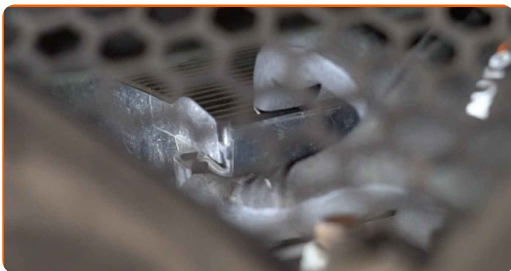

5

Võrka kõik filtrikassetid välja.




6

Lülitage süüde sisse.

7

Sulgege kütteklapp.

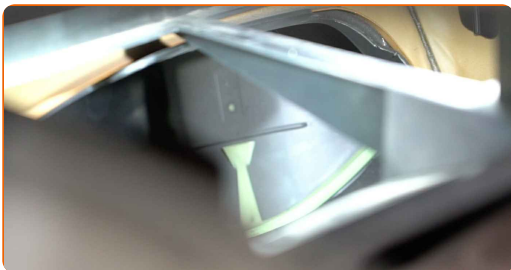


8

Lülitage süüde välja.

9

Puhastage salongifiltri korpus ja kate.

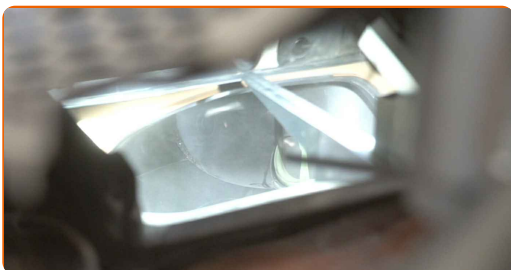

Vahetamine: salongifilter – CITROËN DS3 Kabriolett. Soovitus:

- Eemaldage mistahes mustus salongifiltri korpusest ettevaatlikult, et ennetada ventilatsiooni juha saastumist.

10

Paigaldage uued filtrikassetid.



AUTODOC soovitab:


- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- CITROËN DS3 Kabriolett – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi autoosaid.

11

Nende lõdvestamiseks vajutage õietolmufiltri kinnitusklambritele.



12 Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

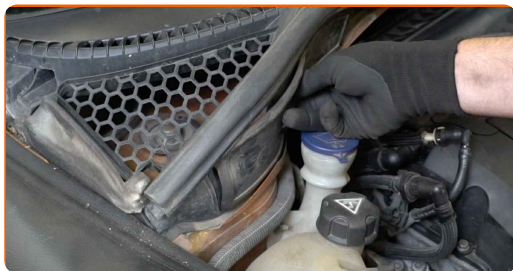

Vahetamine: salongifilter – CITROËN DS3 Kabriolett. Professionaalid soovitavad:

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

13 Eemaldage kaitsekate.

14 Sulgege kapott.

15 Lülitage süüde sisse. Kütteklaapp pöörduv automaatselt tagasi normaalsesse asendisse.

16 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

17 Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.