



Kuidas vahetada  
**CITROËN ZX Break (N2)**  
kütusefiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Break (N2) 1.8 D

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – CITROËN ZX BREAK (N2). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Universaalne puhastav sprei
- Momentvõti
- Kuuskant otsik Nr.H4
- Käristivõti
- Õliprits
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

## Vahetamine: kütusefiltri – CITROËN ZX Break (N2). AUTODOCi soovitus:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – CITROËN ZX Break (N2) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott.

**2** Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateit.

**3** Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



**4** Keerake kütusefiltri katte kinnitid lahti. Kasutage tähikut Nr.H4. Kasutage käristivõtit.



**5**

Eemaldage kütusefiltrti korpuse kate.

**6**

Eemaldage kütusefilter.



Vahetamine: kütusefiltrti – CITROËN ZX Break (N2). AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtrti korpusest ja voolikust lekkida.

**7**

Pange vana õlifiltrti kassett konteinerisse.

**8**

Pumbake kütus kütusefiltrti kojast välja. Kasutage õlipritsi.



9

Paigaldage uus filter.



#### AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- CITROËN ZX Break (N2) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi autoosasid.


10

Paigaldage ja pingutage kütusefiltri korpuuse kork.



11

Pingutage kütusefiltri korpuuse kinnitusi. Kasutage tähikut Nr.H4. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

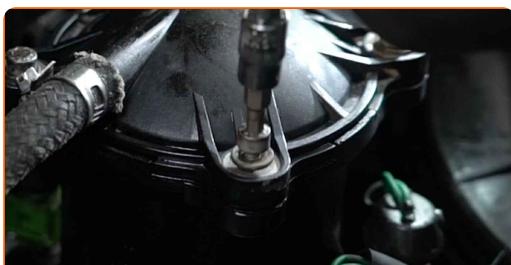

12

Puhastage kütusefiltrti korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



13

Kasutage pumpa, et manuaalselt eemaldada kütusesüsteemist seal olev õhk.



14

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

Vahetamine: kütusefiltrti – CITROËN ZX Break (N2). Professionalid soovitavad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtriid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

15

Lülitage mootor välja.

16

Eemaldage kaitsekate.

17

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!**

**VAATA ROHKEM ÖPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.