



Kuidas vahetada **Opel  
Corsa S93** kütusefiltri –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS




### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Omega B Sedaan (V94) 2.0 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedaan (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedaan (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedaan (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Tigra Kupee (S93) 1.4 16V (F07), (+ 47)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – OPEL CORSA S93.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

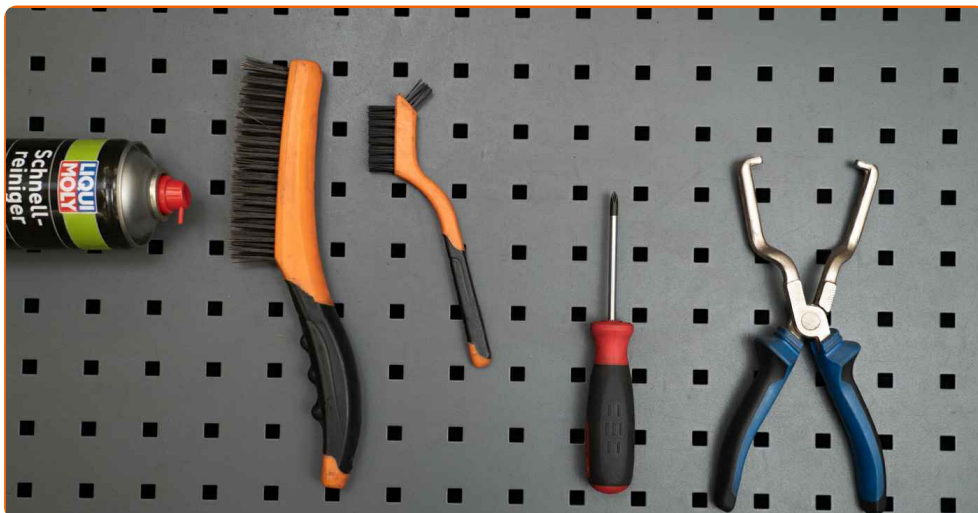

- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Universaalne puhastav spreid
- Kütusetoru tangid
- Philipsi Kruvikeeraja
- Vedelikumahuti

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: kütusefiltri – Opel Corsa S93. AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Opel Corsa S93 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kütusepaagi luuk.



**2** Keerake lahti kütusepaaki kork.

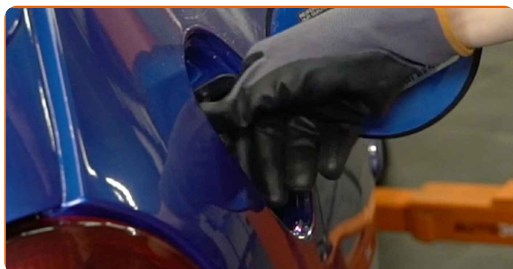

**3** Tõstke auto üles.



Vahetamine: kütusefiltri – Opel Corsa S93. Professionaalid soovivad:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.



5

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



6

Puhastage kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



7

Keerake lahti kütusefiltri klamber. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




8

Eemaldage kütusefilter.



9

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage kütusetoru tange.

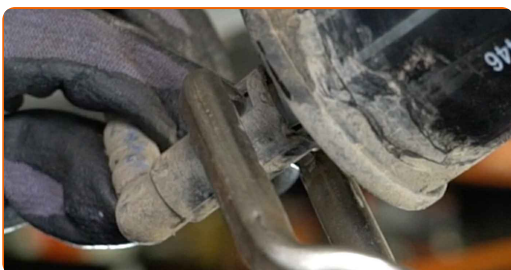

Vahetamine: kütusefiltri – Opel Corsa S93. AUTODOC soovib:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

10

Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

11

Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.



12

Paigaldage uus filter.




### Vahetamine: kütusefiltri – Opel Corsa S93. Soovitus:

- Pidage meeles, et on väga oluline mitte segi ajada filtri sisendit ja väljundit. Nooled filtril näitavad kütuse voolamise suunda.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

13

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

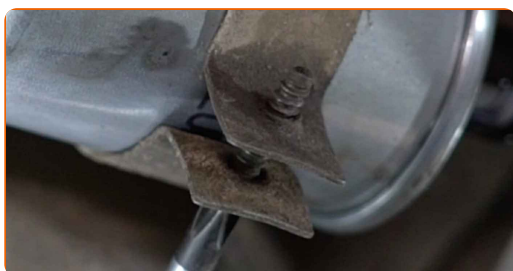

**14**


Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**15**


Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

**16**


Laske auto alla.

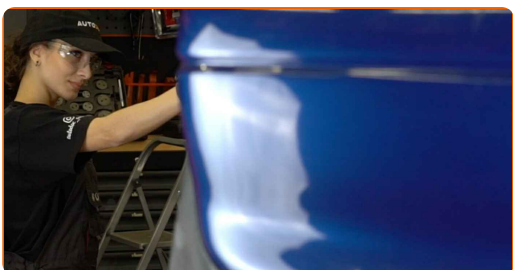**17**

Pingutage kütusepaagi täitekork.

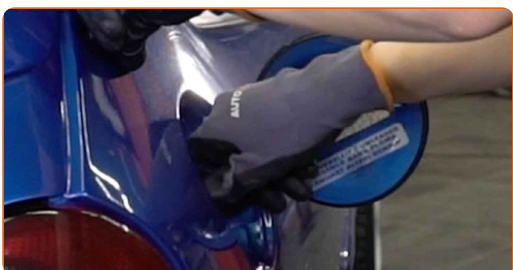**18**

Sulgege kütusepaagi luuk.

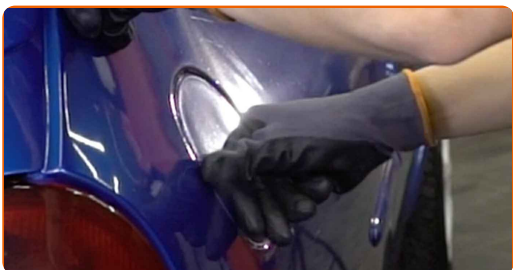



## AUTODOC soovitab:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

19

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

20

Lülitage mootor välja.

## Vahetamine: kütusefiltri – Opel Corsa S93. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE OPEL VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE OPEL CORSA S93 JAOKS VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE OPEL CORSA S93: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.