




Kuidas vahetada **Opel
Corsa S93** esitulede –
õpetus

VIDEOÕPETUS

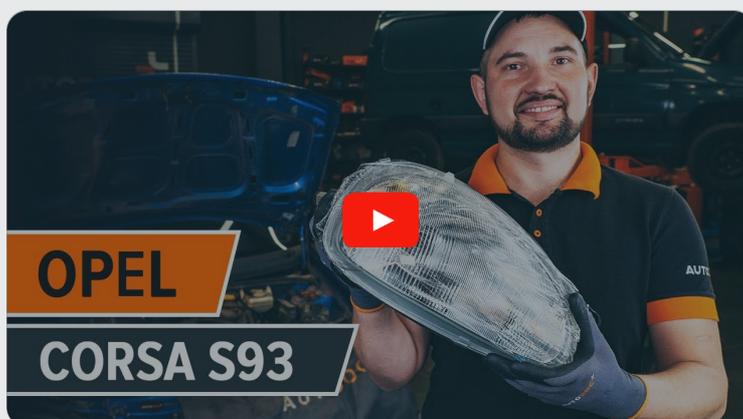


Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Combo B Van 1.2, OPEL Combo B Van 1.4, OPEL Combo B Van 1.7 D, OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.7 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Van (S93) 1.4 i (F08, W5L), (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ESITULEDE – OPEL CORSA S93.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

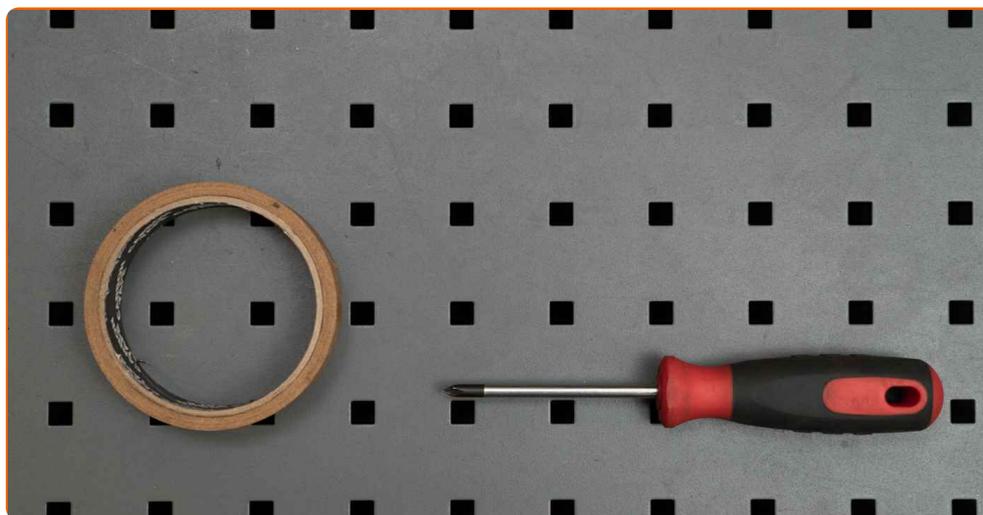

• Maalriteip

• Philipsi kruvikeeraja

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: esitulede – Opel Corsa S93. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Parema ja vasaku esitule asendamisprotseduur on identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Opel Corsa S93 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Kasutage maalriteipi, et ennetada plastiku ja auto värvitud osade kahjustumist.



3 Keerake lahti esitulede kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



4 Eemaldage esituli.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: esitulede – Opel Corsa S93. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

5

Eemaldage lambipirni hoidja koos lambipirnidega.



6

Paigaldage lambipirnihoidja koos lambipirnidega.



7

Paigaldage uus esituli.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: esitulede – Opel Corsa S93. Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.


8

Keerake sisse esitule kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



9

Eemaldage maalriteip.

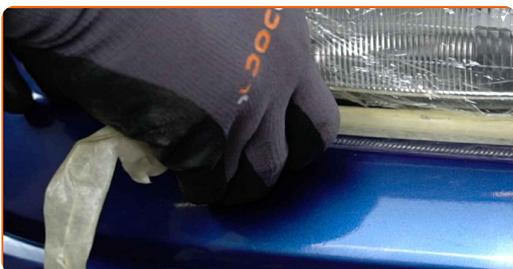

10

Lülitage süüde sisse. Kontrollige, kas esituled töötavad korrektselt.

11

Lülitage süüde välja.

12

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

ESITULEDE: LAI VALIK

[VALIGE OPEL CORSA S93 JAOKS VARUOSASID](#)[ESITULEDE AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD](#)[ESITULEDE AUTOLE OPEL CORSA S93: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.