

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Opel
Corsa S93** õhulugeja –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL ASTRA G Kast (F70) 1.2 (F70)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHULUGEJA – OPEL CORSA S93.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

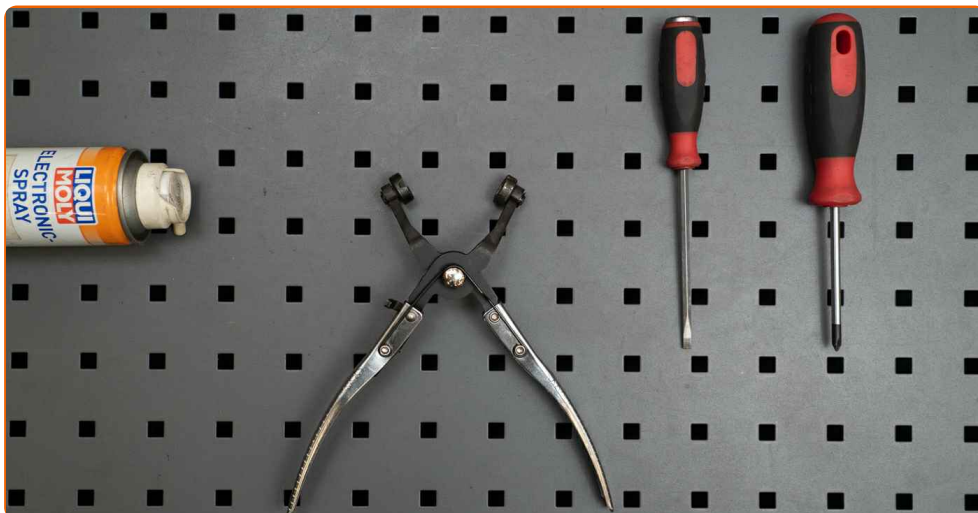

- Elektrikontaktide määre
- Philipsi Kruvikeeraja
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Click R klambritangid
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: õhulugeja – Opel Corsa S93. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Tühjendage vajadusel juhtploki mälu veakoodidest.
- Kindlasti ärge laske tolmul ja mustusel pääseda õhukanali osadesse ja seguklapikotta.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Opel Corsa S93 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.

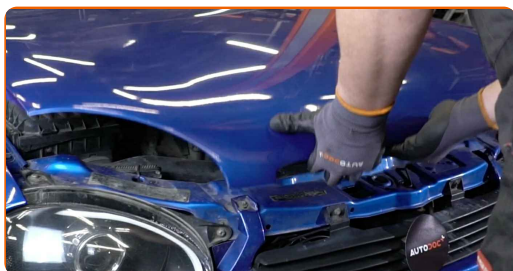


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

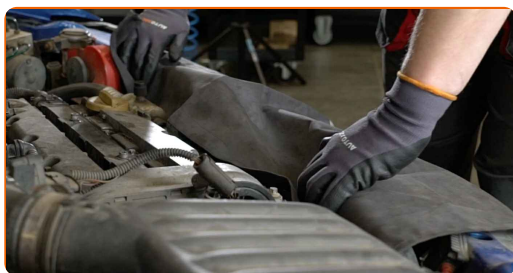


3

Eemaldage õhuhulgaanduri konektor.

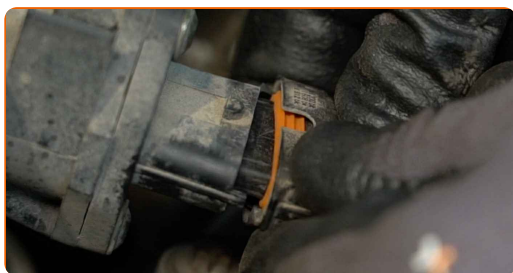


4 Laske lõdvaks kinnitusklambrid, mis ühendavad õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

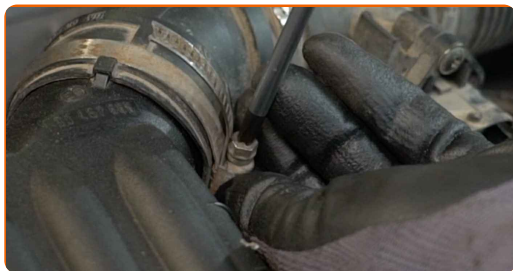


5 Ühendage lahti õhukanali korpus õhufiltri korpusest.




6 Keerake lahti klambrid, mis kinnitavad õhuhulgaandurit õhuvoolikutega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

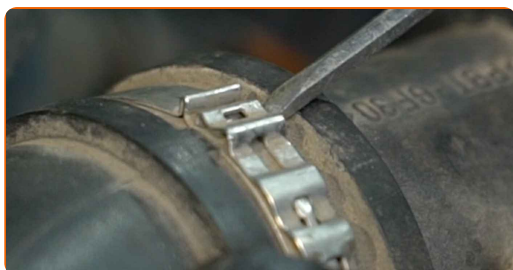


7 Eemaldage õhuhulgaandur.

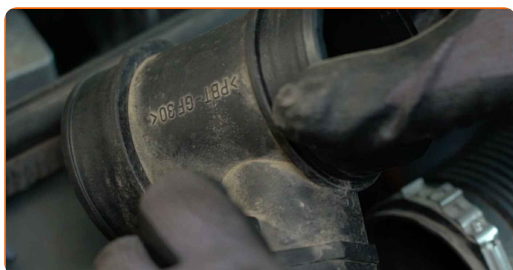

8 Paigaldage uus õhuhulgaandur.

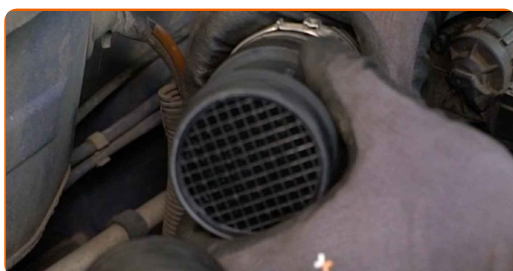


9 Ühendage õhukanal.

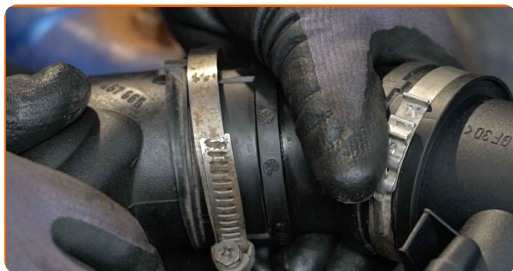


Vahetamine: õhulugeja – Opel Corsa S93. Soovitus:

- Paigaldage uus õhuhulgaandur vanaga võrreldes samas asendis.


10 Pingutage klambreid, mis kinnitavad õhuhulgaandurit õhuvoolikutega. Kasutage click-r klambritange.

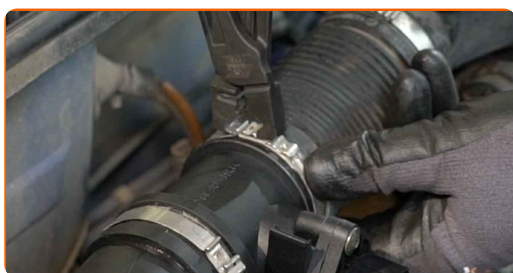

11 Kruvige kinni kinnitusklamber, mis ühendab õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

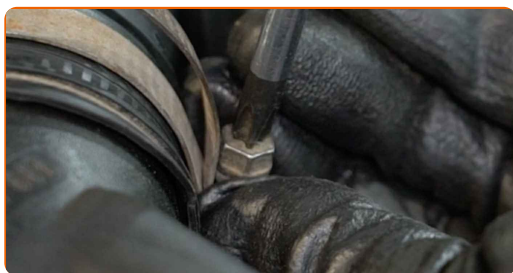

12 Käsitlege õhuhulgaanduri konektorit. Kasutage dielektrilist mäaret.

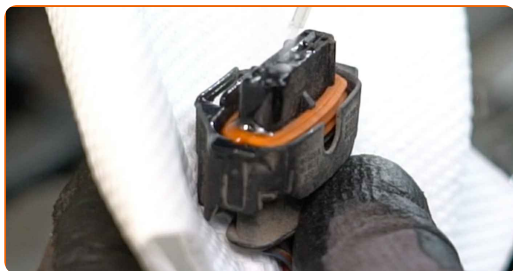


13 Kinnitage õhuhulgaanduri konnektor.



14 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

15 Lülitage mootor välja.

16 Eemaldage kaitsekate.

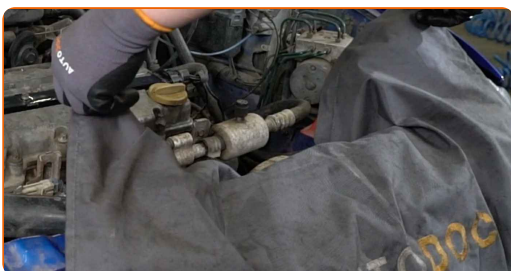

17 Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

ÕHULUGEJA: LAI VALIK

VALIGE OPEL CORSA S93 JAOKS VARUOSASID

ÕHULUGEJA AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD

ÕHULUGEJA AUTOLE OPEL CORSA S93: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.