



Kuidas vahetada **Honda**
CR-V II õhufiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6),
HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – HONDA CR-V II.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

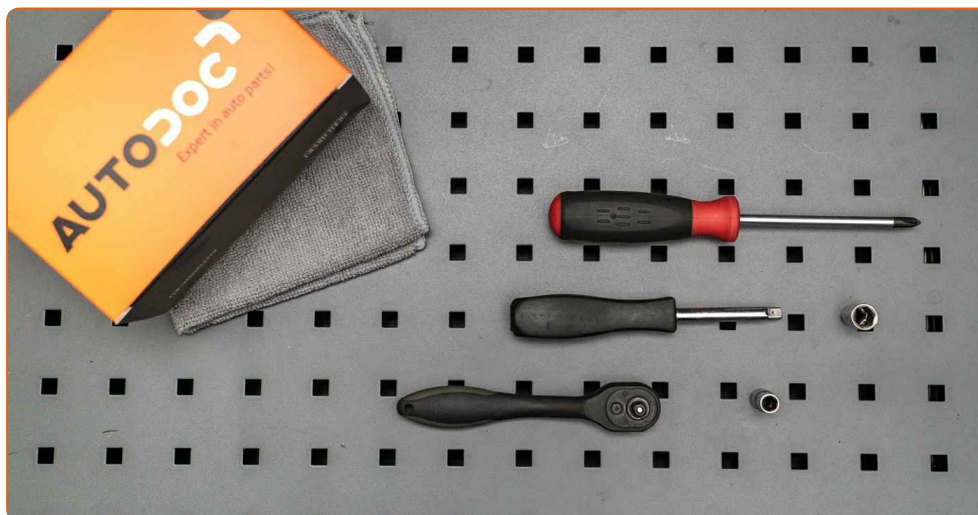

- Kruvikeeraja otsik nr.5.5
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: õhufiltri – Honda CR-V II. AUTODOCi soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Honda CR-V II – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.

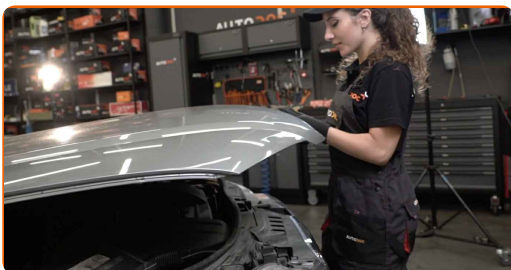


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

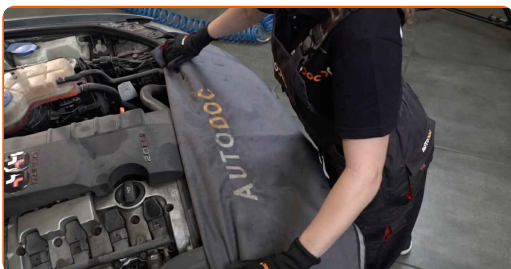


3


Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.5.5. Kasutage kärstivõtit.

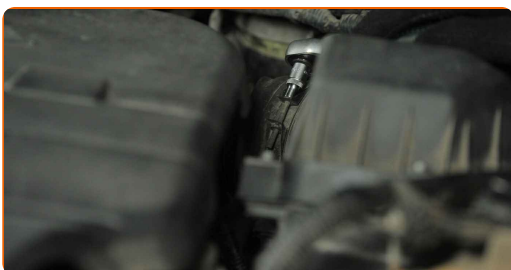

4 Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

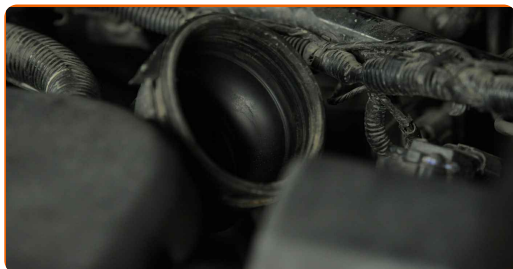


5 Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

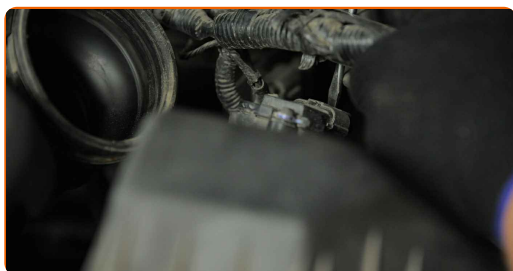

6 Keerake lahti õhufiltri korpuse kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




7 Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

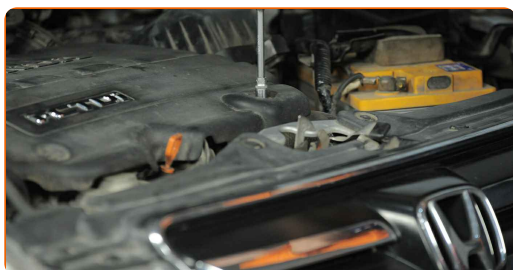

8

Eemaldage mootori kate.

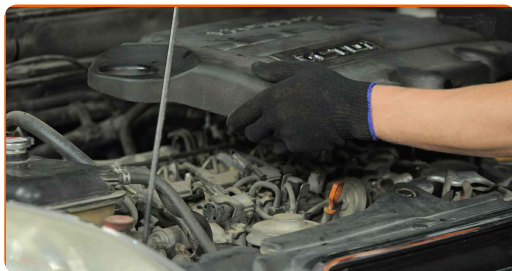


Vahetamine: õhufiltri – Honda CR-V II. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.
- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

9

Eemaldage õhufiltri korpus.

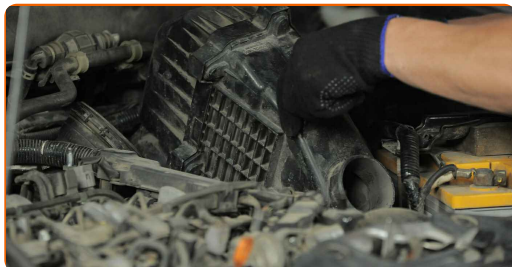


10

Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskruvid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



11

Eemaldage filtri kaas.

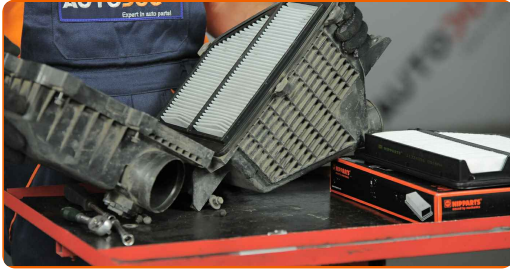

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Honda CR-V II. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

12

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



13

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

14

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: õhufiltri – Honda CR-V II. Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Honda CR-V II.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

15

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Honda CR-V II. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

16

Keerake sisse õhufiltri kate kinnituskruidid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

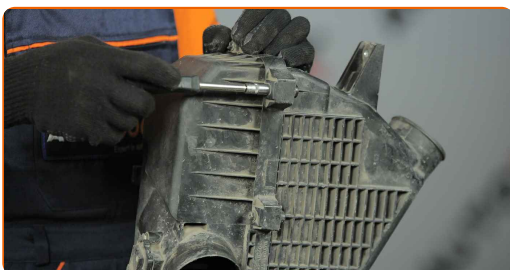


17 Paigaldage õhufiltri korpust.




18 Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



19 Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

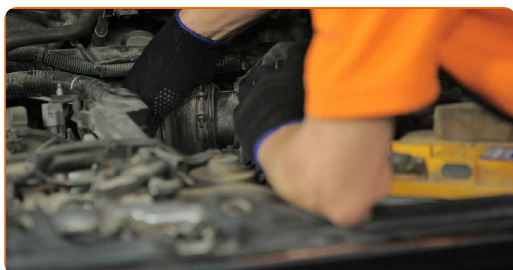


20 Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage padrunit Nr.5.5. Kasutage kärstivõtit.

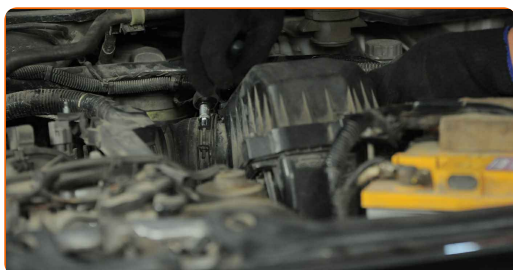

21

Lülitage sisse õhumassi anduri konektor.

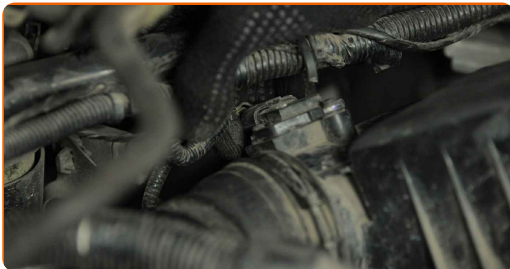

22

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.




Vahetamine: õhufiltri – Honda CR-V II. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Vahetamine: õhufiltri – Honda CR-V II. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.


23

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

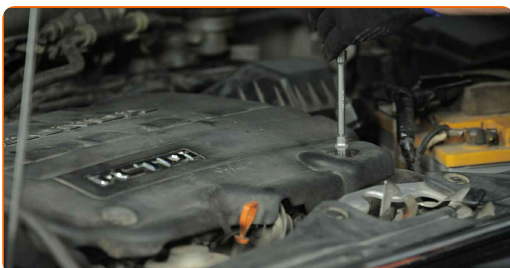


24

Eemaldage kaitsekate.

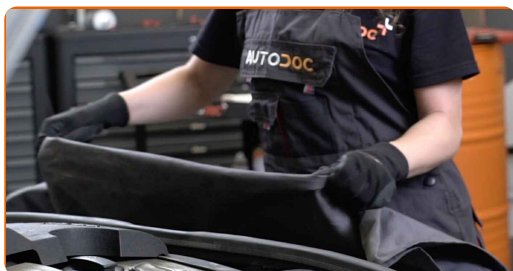

25

Sulgege kapott.

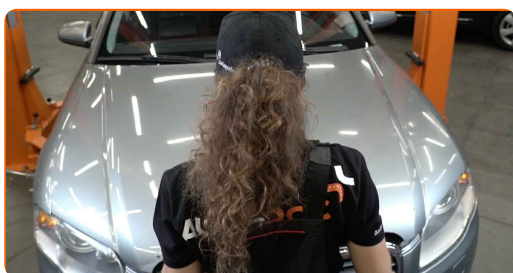**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE HONDA VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

[VALIGE HONDA CR-V II JAOKS VARUOSASID](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE HONDA CR-V II: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.