



Kuidas vahetada **Opel**  
**Corsa D** salongifilter –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL COMBO Kast/kombi (X12) 1.4 (B05), OPEL COMBO Kast/kombi (X12) 1.6 CDTI (B05), OPEL COMBO Kast/kombi (X12) 1.3 CDTI (B05), OPEL COMBO Kast/kombi (X12) 2.0 CDTI (B05), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), (+ 13)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – OPEL CORSA D.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Torx kruvikeeraja T20
- Mikrofiiber rätik
- Klambri eemaldus tööriist

**OSTA TÖÖRIISTU**

## Vahetamine: salongifilter – Opel Corsa D. Professionalid soovitavad:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Opel Corsa D – tuleb teha väljalülitatud mootoriga

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.



2

Laotage riie salongifiltri kaane alla, et kaitsta sisemist polstrit mustaks minemast.

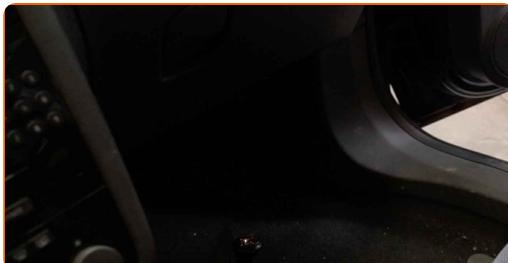

**3**

Keerake lahti kindalaeka korpuse alumised kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20.

**4**

Eemaldage kindalaeka alumine kate.

**5**


Keerake lahti kindalaekasse kinnituskruid. Kasutage tähikvõtit T20.

**6**

Ava kindalaegas.

**7**

Keerake lahti kindalaekasse kinnituskruid. Kasutage tähikvõtit T20.

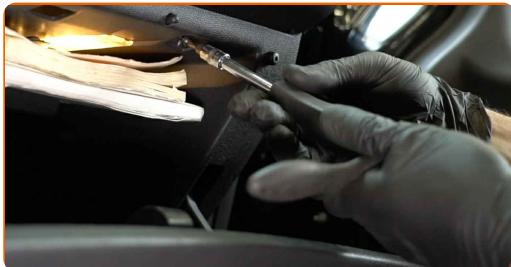

**8**

Ühendage lahti kindalaeka valguskonnektor.

**9**

Eemaldage kindalaegas.



Vahetamine: salongifilter – Opel Corsa D. AUTODOC soovitab:


- Olge ettevaatlik välimaks kindalaeka kinnituste kahjustamist.

**10**

Eemaldage õhukanali korpuse kinnitid. Kasutage klambrieemaldajat.

**11**

Eemaldage õhujaotusseadme korpus.

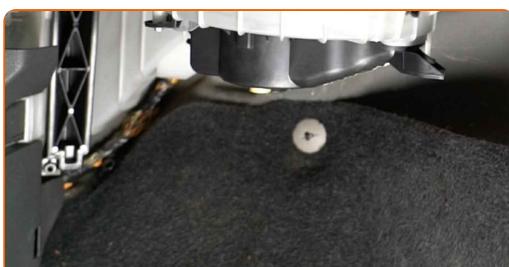

12

Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas



13

Eemaldage filtri element filtri korpusest.




#### Vahetamine: salongifilter – Opel Corsa D. AUTODOCi soovitus:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

14

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

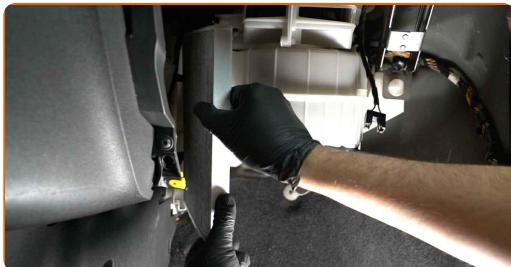

## AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Opel Corsa D – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtereid.

15

Pange tagasi salongifiltril korpus kaas Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.




## Vahetamine: salongifilter – Opel Corsa D. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetaile.


16

Pange õhujaotusseadme korpus tagasi.

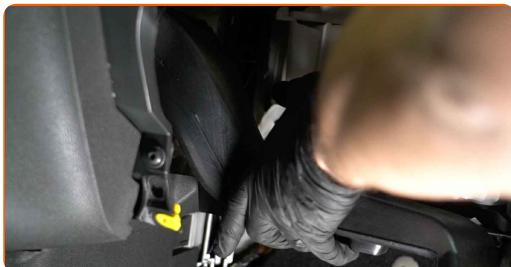

**17**

Paigaldage õhukanali korpuse kinnitid.

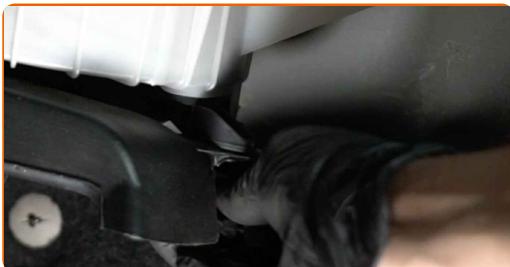**18**

Paigalda kindalaegas.

**19**

Ühendage kindalaeka valguskonnektor.

**20**

Kruvige lahti kindalaekasse kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T20.

**21**

Sulgege kindalaegas.

**22**

Kruvige lahti kindalaekasse kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T20.

**23**

Paigaldaage kindalaeka alumine kate.

**24**

Keerake sisse kindalaeka korpuse alumised kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20.

**25**

Eemaldage riie.

**26**

Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.

**27**

Lülitage süüde sisse.

**28**

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



29

Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

SALONGIÖHU FILTRID : LAI VALIK.

**VALIGE OPEL CORSA D JAOKS VARUOSASID**

**SALONGIÖHU FILTRID AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD.**

**SALONGIÖHU FILTRID AUTOLE OPEL CORSA D: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED.**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.