



Kuidas vahetada **DACIA
SANDERO II** kütusefiltr –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

DACIA SANDERO II 1.2, DACIA SANDERO II 1.2 LPG, DACIA SANDERO II 0.9 TCe,
DACIA SANDERO II 0.9 TCe LPG, DACIA SANDERO II 1.0 TCe 100, DACIA SANDERO II
1.0 LPG

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – Dacia Sandero II.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Universaalne puhastav sprei
- Kütusetoru tanqid
- Philippsi kruvikeeraja
- Vedelikumahuti

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: kütusefiltri – DACIA SANDERO II. Soovitus:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – DACIA SANDERO II. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kütusepaagi luuk.



2 Keerake lahti kütusepaaki kork.




3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

4 Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



5

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

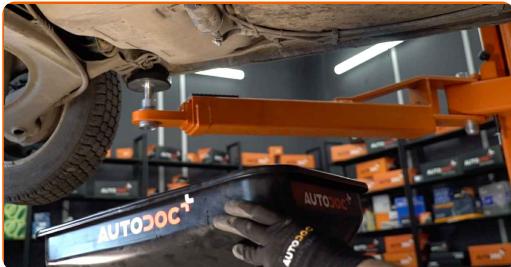


6

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



7

Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage kütusetoru tange.

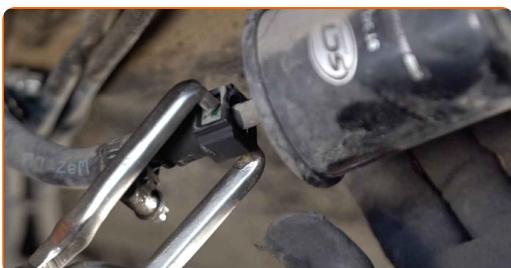


Vahetamine: kütusefiltri – DACIA SANDERO II. Soovitus AUTODOC'i ekspertidel:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voilikust lekkida.

8

Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltrti kassett konteinerisse.

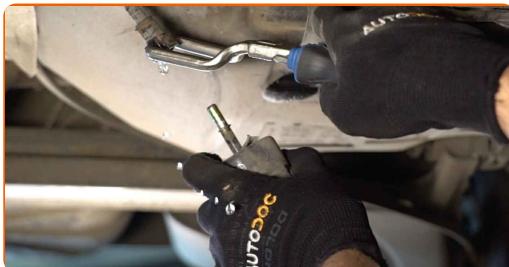

9

Paigaldage uus filter.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltrti korpusesse.
- DACIA SANDERO II – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.

10

Ühendage kütuse tarne voilikud kütusefiltriga.



11


Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**12**

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**13**

Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

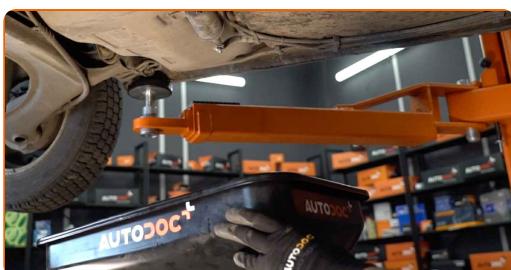**14**

Laske auto alla.

15

Pingutage kütusepaagi täitekork.



16

Sulgege kütusepaagi luuk.



Vahetamine: kütusefiltri – DACIA SANDERO II. Soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepools mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

17

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

18

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – DACIA SANDERO II. AUTODOC soovitab:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtriid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.