



Kuidas vahetada **BMW**
E46 kütusefiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 3 Sedaan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedaan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Kupee (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedaan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Kupee (E36) 320i 2.0, BMW 5 Sedaan (E34) 530i 3.0 V8, BMW 5 Sedaan (E34) 540i 4.0 V8, BMW 5 Touring (E34) 530i 3.0 V8, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Kupee (E36) 316i 1.6, BMW 5 Touring (E34) 540i 4.0, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Compact (E36) 316i 1.6, BMW 7 (E38) 730i / iL 3.0, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, (+ 66)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – BMW E46. TÖÖRIISTAD,
MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kärstivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Vedelikumahuti

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltri – BMW E46. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – BMW E46. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




2

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.




3

Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

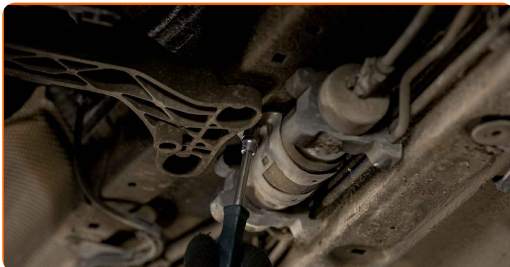

4

Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein.

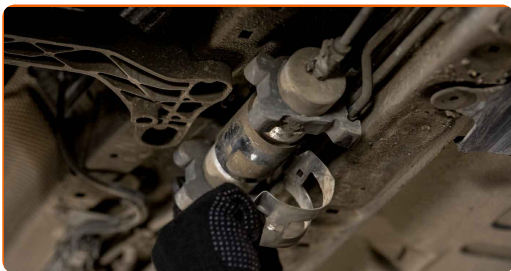


5

Laske kinnitusklambrid kütusefiltri torudelt lödvaks. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

6

Eemaldage kütusefiltri küljest torud.

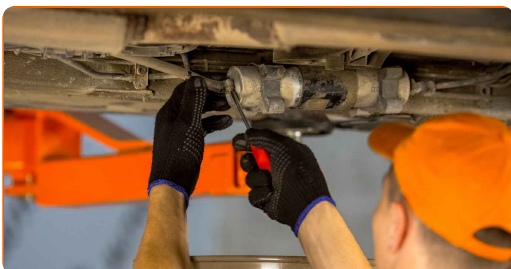


Vahetamine: kütusefiltri – BMW E46. AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

7

Eemaldage kütusefilter.

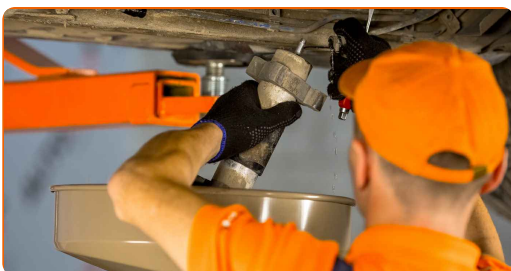

8

Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.



9

Paigaldage uus filter.



Vahetamine: kütusefiltri – BMW E46. Soovitus:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

10

Kinnitage torud kütusefiltriga.




11

Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.


12

Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.

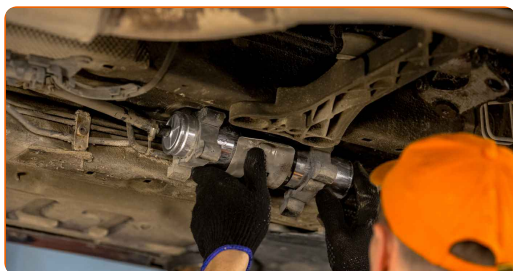


13

Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

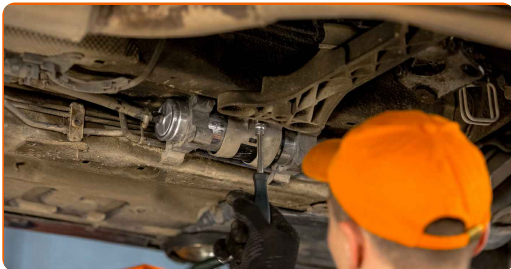

14

Pingutage kütusefiltri torude kinnitusklambrid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

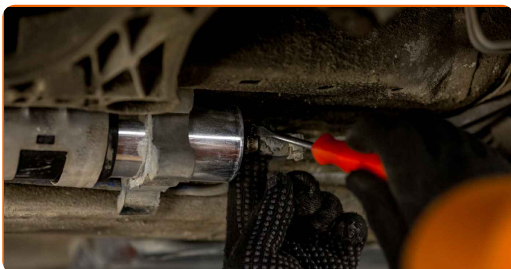

15

Laske auto alla.



Vahetamine: kütusefiltri – BMW E46. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

16

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



17

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – BMW E46. AUTODOCi soovitus:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE BMW VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VALIGE BMW E46 JAOKS VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI AUTOLE BMW: OSTKE NÜÜD

KÜTUSEFILTRI AUTOLE BMW E46: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.