



Kuidas vahetada
Mercedes W124
kütusefiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 250 2.5 Turbo diisel (124.128), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 300 Turbo diisel 3.0 4-matic (124.333), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 300 3.0 Turbo diisel (124.133), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S124) E 300 TD (124.191), (+ 124)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES W124.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Universaalne puhastav spreid
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Philipsi kruvikeeraja
- Kütuse käsipump
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes W124. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES W124. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

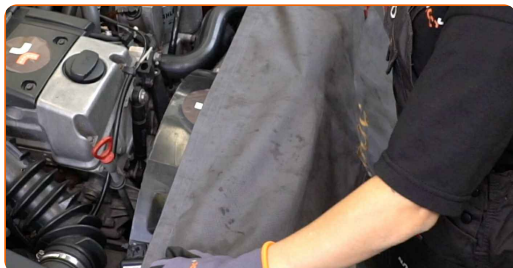

3

Puhastage kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



4

Keerake lahti kütusefiltri klamber. Kasutage kombivõtit Nr. 19.



5

Eemaldage kinnitus polt.



6

Eemaldage kütusefilter.



7

Puhastage kütusefiltri paigaldusase. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



8

Paigaldage uus kütusefilter.



Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes W124. Soovitus:

- Määrige uue kütusefiltri o-rõngaid väikese koguse kütusega.

9

Paigaldage kinnituspolt.



AUTODOC soovitab:

- Kasutage uusi o-rõngaid.

10

Pingutage kütusefiltri kinniteid. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 22 Nm pöördemomendiga.




11


Lõdvendage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



12 Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti.

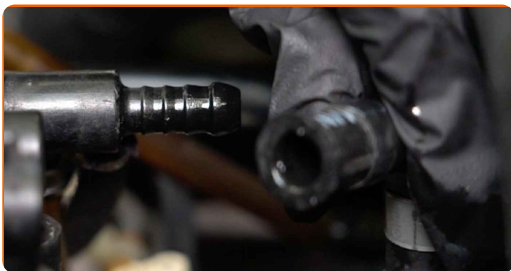

13 Kasutage pumpa, et manuaalselt eemaldada kütusesüsteemist seal olev õhk. Kasutage kütuse käsipumpa.

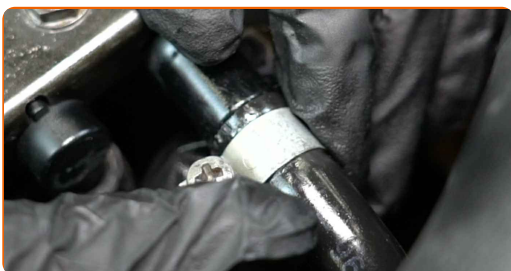

Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes W124. AUTODOC soovitab:


- See on vajalik, et kütusesüsteem täituks täielikult kütusega.

14 Ühendage toru kütusefiltriga.



15

Pingutage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

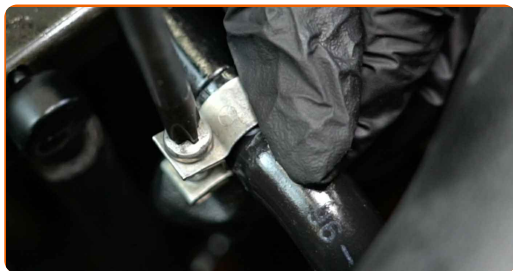

16

Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



17

Laske mootoril paar minutit käia. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



18

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes W124. Professionaalid soovivad:

- Tehke kindlaks, et ei esineks kütuselekkeid.


19

Eemaldage kaitsekate.



20

Sulgege kapott.

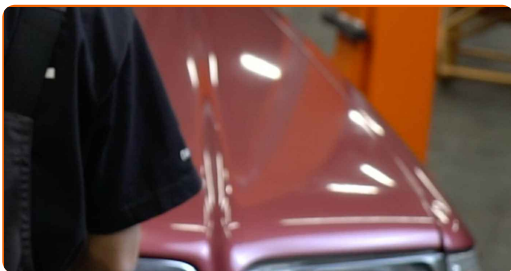

AUTODOC soovitab:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

[VALIGE MERCEDES W124 JAOKS VARUOSASID](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE MERCEDES W124: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.