



Kuidas vahetada
Mercedes W124
temperatuurianduri ja
mootori temostaadi –
õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 250 2.5 Turbo diisel (124.128), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S124) E 300 TD (124.191), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 Turbo diisel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S124) E 250 TD (124.186), (+ 67)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TEMPERATUURIANDUR JA MOOTORI TEMOSTAAT – MERCEDES W124. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

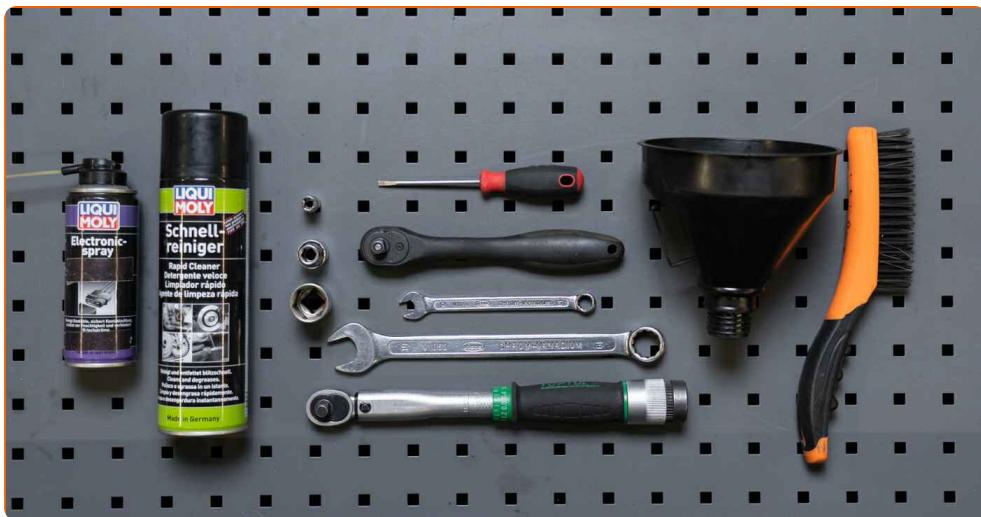

- Terashari
- Universaalne puhistav sprei
- Dielektriline määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.22
- Käristivõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Lehter
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: temperatuuriandur ja mootori temostaat – Mercedes W124.
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige jahutusvedeliku seisukord iga kord, kui vahetate termostaati. Vajadusel vahetage jahutusvedelik.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: TEMPERATUURIANDUR JA MOOTORI TEMOSTAAT – MERCEDES W124. JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage kapott.

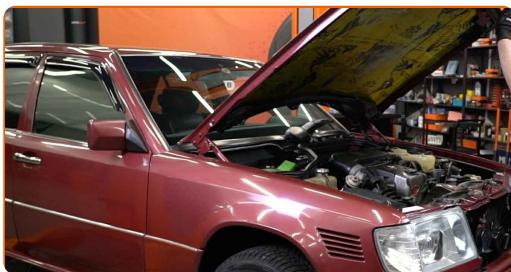

2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

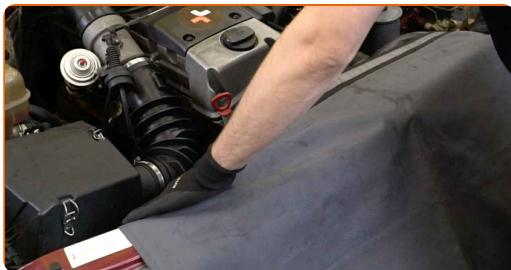

3

Lödvendage õhufiltrи voolikuklambreid. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

**4**

Eemaldage õhu sissevõtukanal.

**5**

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

**6**

Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kork.

**7**

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




8

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.




9

Avage jahutusvedeliku tühjenduskork. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

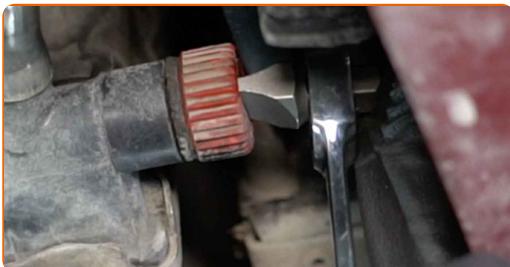

10

Tühjendage jahutusvedelik mootorist.

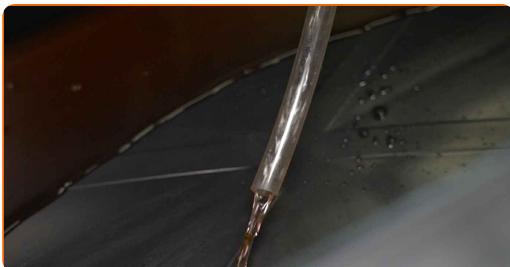

Vahetamine: temperatuuriandur ja mootori temostaat – Mercedes W124.

Soovitus:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Oodake kuni jahutusvedelik on tühjendusavast täielikult välja voolanud.


11

Keerake mootoriplokil olev jahutusvedeliku tühjenduskork lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 19.



12

Tühjendage jahutusvedelik mootorist.

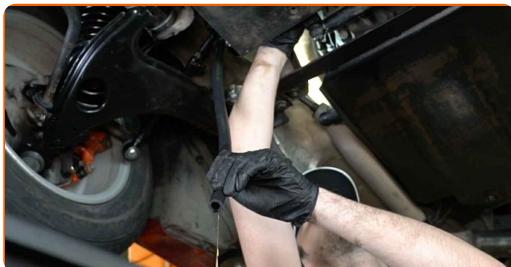

AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Oodake kuni jahutusvedelik on tühjendusavast täielikult välja voolanud.

13

Keerake mootoriplokil olev jahutusvedeliku tühjenduskork kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 19.



14

Sulgege jahutusvedeliku tühhjenduskork. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



15

Puhastage termostaadi ümbriske kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




16

Keerake termostaadi korpusse kinnitused lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 10. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



17

Eemaldage kinnituspoldid.

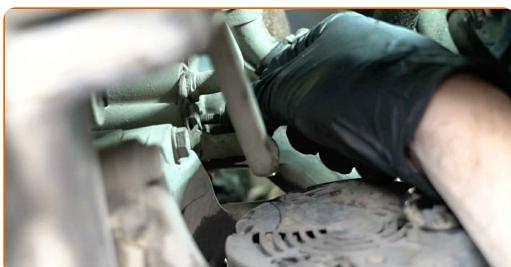

18

Lödvendage jahutusvedeliku vooliku klambit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



19

Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti.



Vahetamine: temperatuuriandur ja mootori temostaat – Mercedes W124.

AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik! Jahutusvedelikku võib lekkida.

20

Eemaldage temostaat koos selle ümbrisega.



21

Puhastage termostaadi ümbrise paigalduskoht. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



22

Eemaldage termostaat.

**23**

Puhastage termostaadi paigaldusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

24

Paigaldage uus termostaat.

**25**

Paigaldage termostaat koos selle korpusega.

**26**

Paigaldage kinnituspoldid.



27

Pingutage termostaadi ümbrise kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 12 Nm pöördemomendiga.



28

Kinnitage jahutusvedeliku voolik.



29

Kinnitage jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.




30

Ühendage jahutusvedeliku temperatuuri anduri klemm pistikust lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



31

Puhastage jahutusvedeliku temperatuuriandurit. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

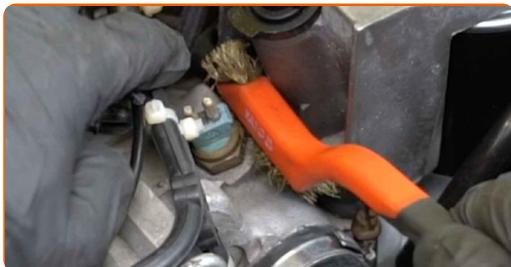

32

Keerake jahutusvedeliku temperatuuri andur lahti. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage käristivõtit.



33

Paigaldage uus jahutusvedeliku temperatuuriandur.




Vahetamine: temperatuuriandur ja mootori temostaat – Mercedes W124.
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Anduri paigaldamisel kasutage kindlasti uut o-rõngast.

34

Keerake jahutusvedeliku temperatuuri andur kinni ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

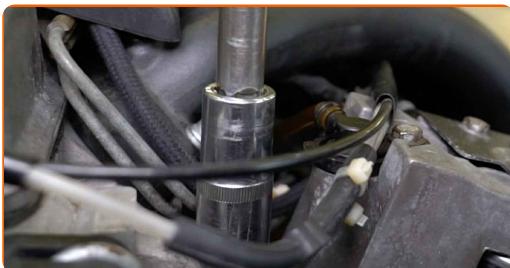**35**

Määrite jahutusvedeliku temperatuuri anduri ühendusklemmi. Kasutage dielektrilist määret.

**36**

Ühendage jahutusvedeliku temperatuuri anduri klemm pistikusse.

**37**

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpuselt ära.

**38**

Paigaldage õhu sissevõtukanal ja kinnitage see.



39

Pinguldage õhufiltrи voolikuklambreid. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

**40**

Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.

**41**

Paigaldage lehter.

**42**

Kallake jahutusaine reservuaari.



AUTODOC soovitab:

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusainet.
- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.
- Oodake kuni õhk väljub süsteemist.

43

Käivitage mootor paariks minutiks.



Vahetamine: temperatuuriandur ja mootori temostaat – Mercedes W124.
Professionalid soovitavad:

- Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektelt.

44

Lülitage mootor välja.

45

Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.



46

Keerake peale jahutusaine reservuaari kork.

**47**

Eemaldage kaitsekate.

**48**

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

TERMOSTAAT: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W124 JAOKS VARUOSASID**TERMOSTAAT AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD****TERMOSTAAT AUTOLE MERCEDES W124: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.