



Kuidas vahetada
Mercedes W211
salongifilter – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 320 (211.065), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 240 (211.061), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 240 4-matic (211.080), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 320 4-matic (211.082), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 200 Kompressor (211.042), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 320 CDI (211.026), (+ 49)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – MERCEDES W211.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

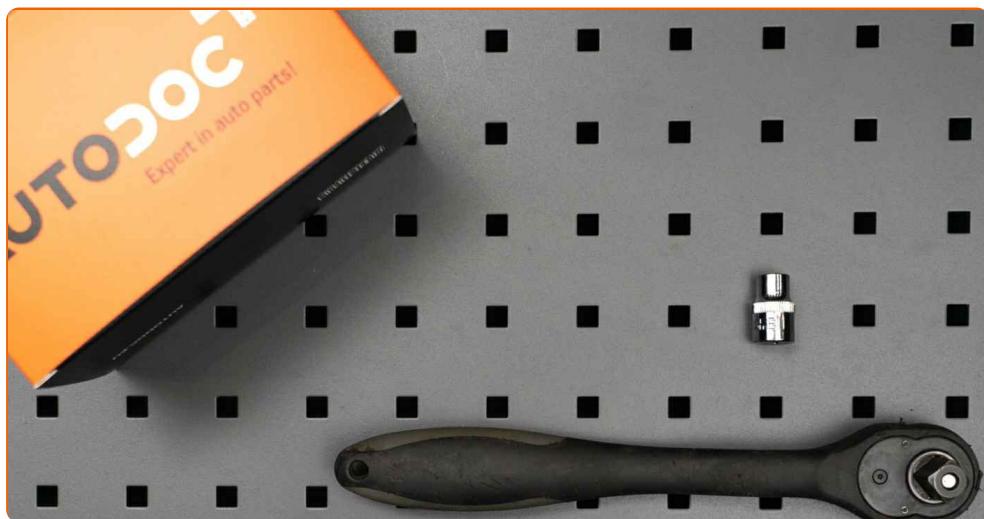

- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Poritiivakate
- Käristivõti

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: salongifilter – Mercedes W211. AUTODOCi soovitus:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügisshooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Mercedes W211 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.



2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateit.

3

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



4

Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Mercedes W211. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

5

Lülitage süüde sisse.

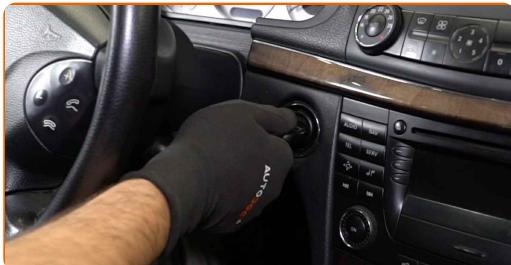

6

Sulgege kütteklapp.



7

Lülitage süüde välja.

8

Puhastage salongifiltril korpus ja kate.



Vahetamine: salongifilter – Mercedes W211. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Eemaldage mistahes mustus salongifiltril korpusest ettevaatlikult, et ennetada ventilatsiooni juha saastumist.

9

Eemaldage filtril element filtril korpusest.



Vahetamine: salongifilter – Mercedes W211. Soovitus:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

10

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: salongifilter – Mercedes W211. AUTODOC'i soovitus:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Vahetamine: salongifilter – Mercedes W211. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

11

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Mercedes W211. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

12

Kruvige salongifiltrri korpuse katte kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



13

Eemaldage kaitsekate.

14

Sulgege kapott.



15

Lülitage süüde sisse. Kütteklass pöördub automaatselt tagasi normaalsesse asendisse.

16

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

17

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W211 JAOKS VARUOSASID**SALONGIFILTER AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD****SALONGIFILTER AUTOLE MERCEDES W211: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.