



Kuidas vahetada **Fiat**
Punto 188 diisel
kütusefiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS



i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT Ducato III Van (250, 290) 3.0 Natural Power, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Ducato III Van (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Buss (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Avatava Veoauto / Šassii (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Doblo II Avatava Veoauto/Šassii (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Ducato III Buss (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Multipla (186) 1.9 JTD 105, FIAT Ducato III Avatava Veoauto / Šassii (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Ducato III Van (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, (+ 77)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – FIAT PUNTO 188.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Vedelikumahuti

- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltri – Fiat Punto 188. AUTODOCi soovitus:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Fiat Punto 188 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


3

Ühendage kütuseanduri juhtmestik kütusefiltri küljest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

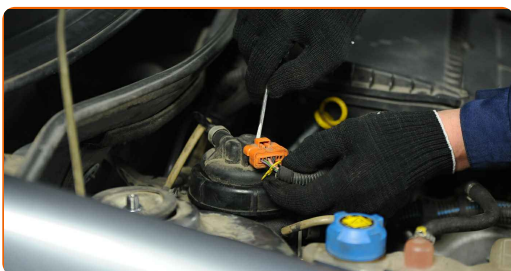


4

Keerake kütusefilter kate lahti.

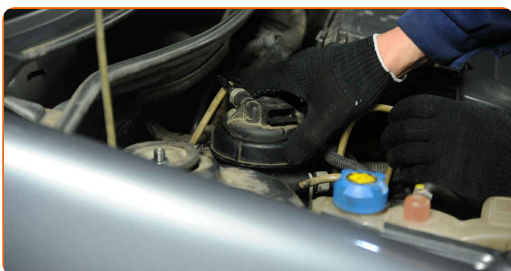

5 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

6 Eemaldage kütusefilter.

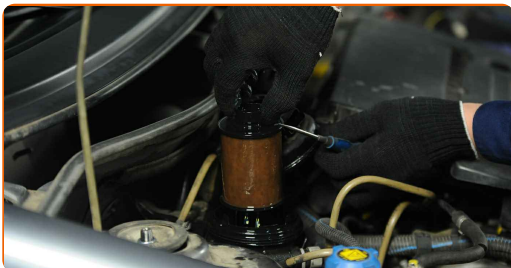


7 Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.


Vahetamine: kütusefiltri – Fiat Punto 188. Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

8 Eemaldage vana rõngastihend. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

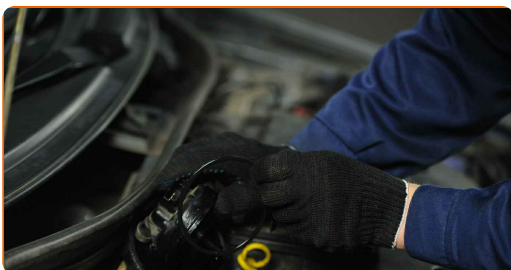


9 Paigaldage uus tihendusrõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

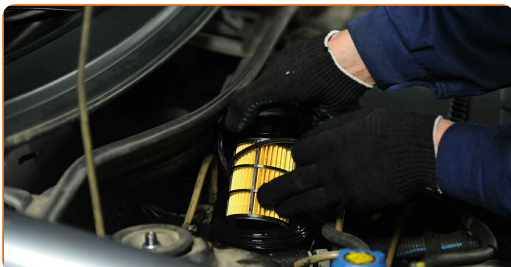

10

Paigaldage uus filter.

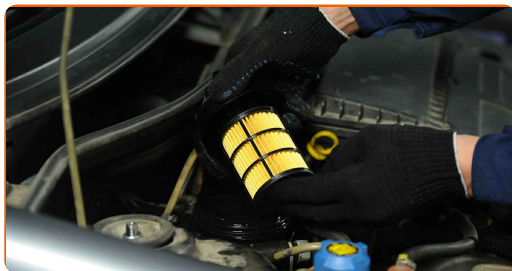


Vahetamine: kütusefiltri – Fiat Punto 188. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


11

Paigaldage ja pingutage kütusefiltri korpuse kork.

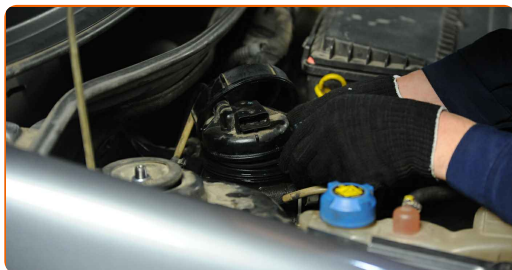

12

Ühendage kütuse anduri juhtmestik kütusefiltriga.

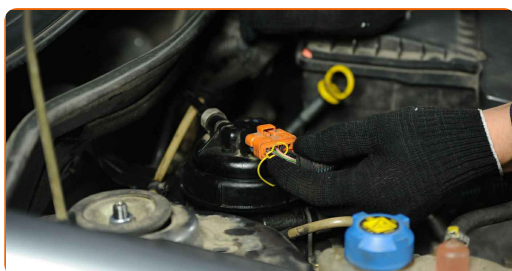


Vahetamine: kütusefiltri – Fiat Punto 188. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

13

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

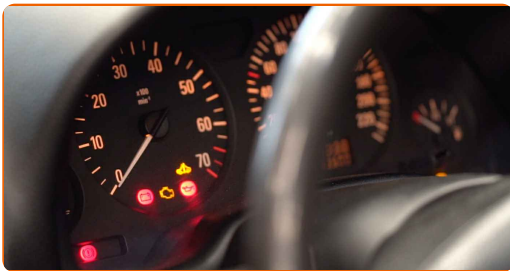

14

Lülitage mootor välja.

15

Eemaldage kaitsekate.

16

Sulgege kapott.



Vahetamine: kütusefiltri – Fiat Punto 188. Professionaalid soovivad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FIAT VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VALIGE FIAT PUNTO 188 JAOKS VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD

KÜTUSEFILTRI AUTOLE FIAT PUNTO 188: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.