



Kuidas vahetada **Fiat
Punto 199** tagaluugi
amortide – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.6 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG, FIAT PUNTO (199) 0.9 Bifuel, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet, (+ 12)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – FIAT PUNTO
199. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja
- Hüdrauliline tungraud

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: tagaluugi amortide – Fiat Punto 199. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – FIAT PUNTO 199. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage pagasiruumi kaas.



2

Toetage tagaluuki. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

3

Vabastage lukustusröngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



4

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Fiat Punto 199. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

5

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.



6

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



7

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Fiat Punto 199. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

8

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.



9

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.




Vahetamine: tagaluugi amortide – Fiat Punto 199. AUTODOC soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

10

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.

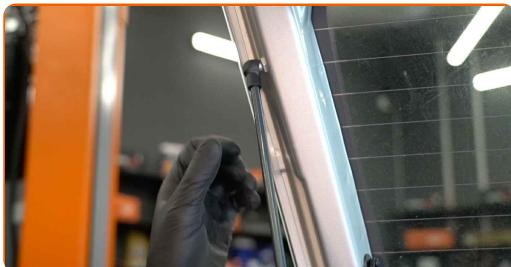

11

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.



12

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Fiat Punto 199. Professionalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

13

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



14

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.



15

Eemaldage hüdrauliline tungraud.

AUTODOC soovitab:

- Fiat Punto 199 – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

16

Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.



17

Sulgege pakiruumi kaan.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FIAT VARUOSASID

TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

VALIGE FIAT PUNTO 199 JAOKS VARUOSASID**TAGALUUUGI AMORTIDE AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD****TAGALUUUGI AMORTIDE AUTOLE FIAT PUNTO 199: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.