

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **FIAT**
PUNTO (199) tagaluugi
amortide – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT PUNTO (199) 0.9 Bifuel, FIAT PUNTO (199) 1.4 Multi Air, FIAT PUNTO (199) 1.4, FIAT PUNTO (199) 1.2, FIAT PUNTO (199) 0.9 Twinair Turbo, FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (199) 1.4 Turbo Multi Air, FIAT PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO (199) 0.9, FIAT PUNTO (199) 1.4 Bifuel

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

**VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – FIAT PUNTO
(199). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

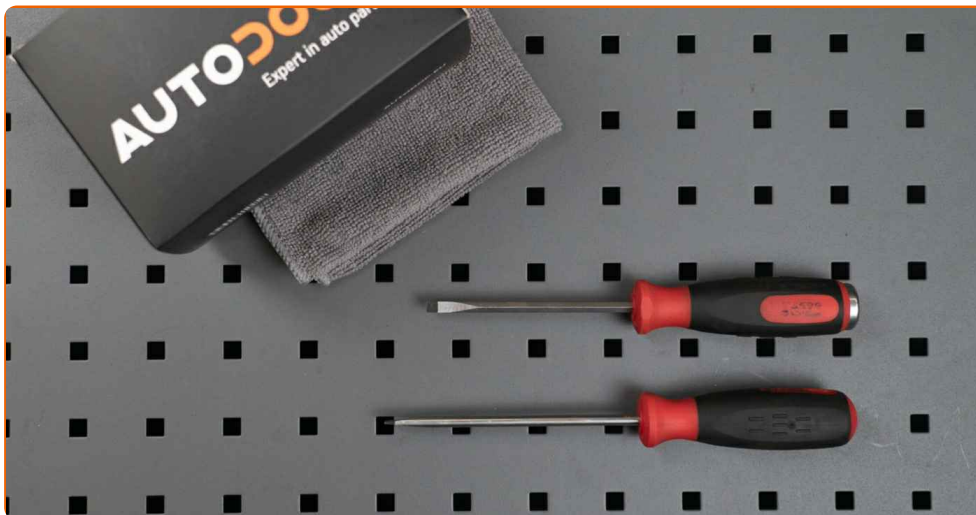

- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja
- Hüdrauliline tungraud

Osta tööriistu

Vahetamine: tagaluugi amortide – FIAT PUNTO (199). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – FIAT PUNTO (199). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1 Avage pagasiruumi kaas.

2 Toetage tagaluuki. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

3 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

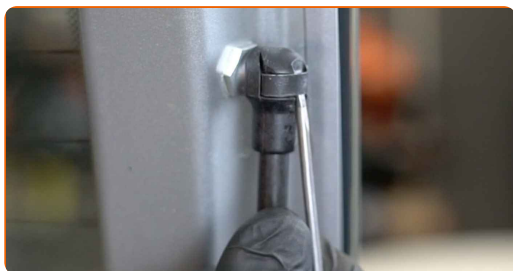

4 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

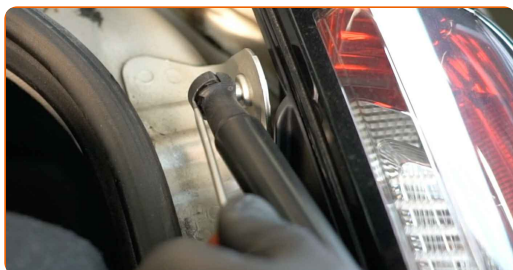


Vahetamine: tagaluugi amortide – FIAT PUNTO (199). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

5

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.

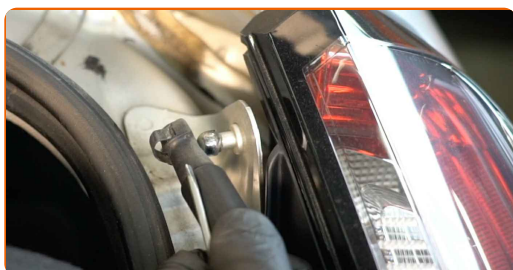

6

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



7

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




Vahetamine: tagaluugi amortide – FIAT PUNTO (199). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

8

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.

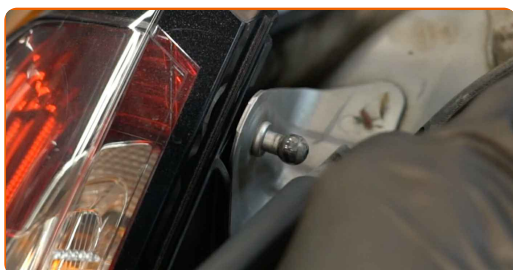

9

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.




Vahetamine: tagaluugi amortide – FIAT PUNTO (199). AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.


10

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.

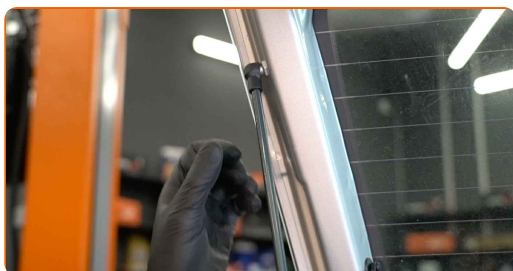


11

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.

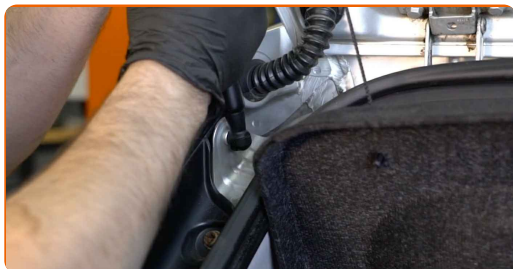

12

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.

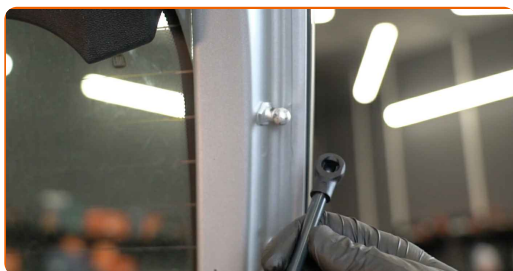


Vahetamine: tagaluugi amortide – FIAT PUNTO (199). Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

13

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.

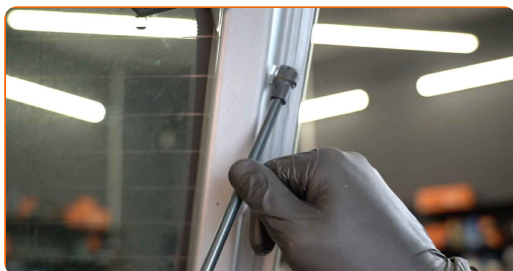

14

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.




15 Eemaldage hüdrauliline tungraud.

AUTODOC soovitab:

- FIAT PUNTO (199) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

16 Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.

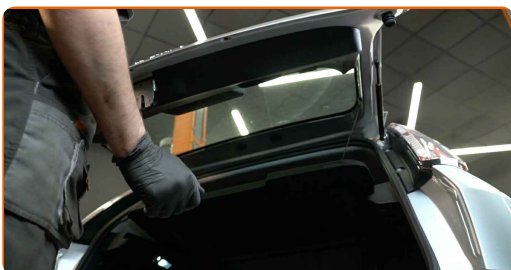

17 Sulgege pakiruumi kaan.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.