



Kuidas vahetada **Fiat Punto 199** salongifilter –
õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT DOBLO Kast/kombi (263) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Kombi (263_) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Kombi (263_) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT FIORINO Kast/kombi (225) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Kast/kombi (263) 1.4 Natural Power, FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, (+ 45)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – FIAT PUNTO 199.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

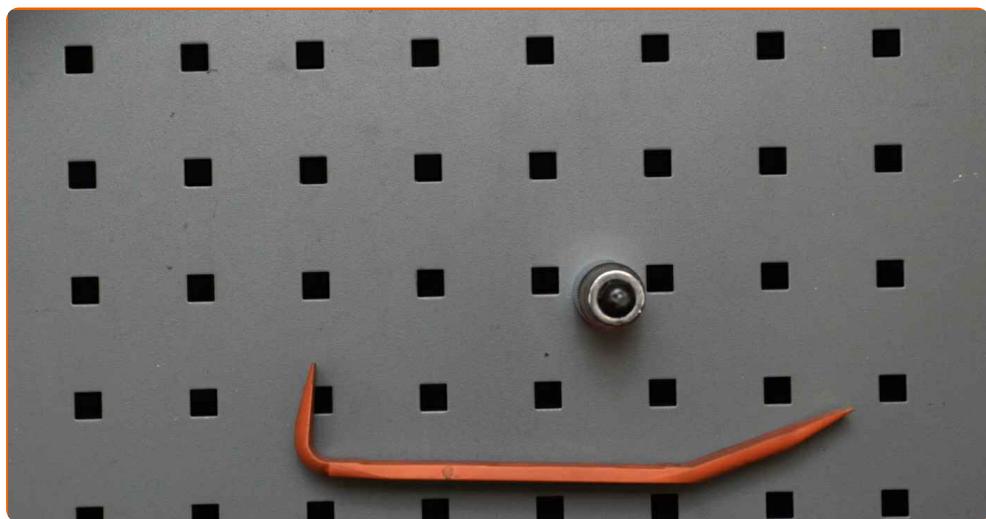

- Torx otsik T25

- Plastikust eemaldaaja

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: salongifilter – Fiat Punto 199. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Fiat Punto 199 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.



2

Eemaldage küljeplastiku kate.



3

Eemaldage kindalaeka korpu alumised klambrid. Kasutage plastikust eemaldajat.

**4**

Eemaldage kindalaeka alumine kate.

**5**

Kruvige salongifiltri korpu katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage tähikvõtit T25.

**6**

Eemaldage tagasi salongifiltri korpu kaas.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Fiat Punto 199. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

7

Eemaldage salongifilter.



Vahetamine: salongifilter – Fiat Punto 199. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

8

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



Vahetamine: salongifilter – Fiat Punto 199. AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Fiat Punto 199 – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.

9

Pange tagasi salongifiltril korpu kaas.

**10**

Kruvige salongifiltril korpu katte kinnitusdetailid kinni. Kasutage tähikvõtit T25.

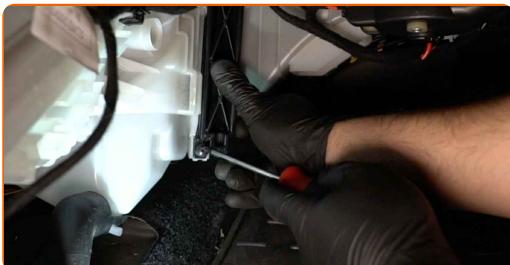**11**


Paigaldage kindalaeka alumine kate.

**12**

Paigaldage kindalaeka korpu klambrid.

**13**

Paigaldage külgmine plastikpaneel. Asetage detail kasutades juhtnõelu ja sulgege see kinnititega.

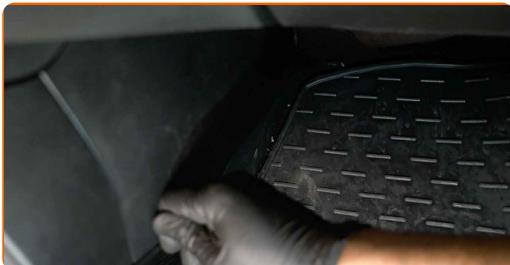

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Fiat Punto 199. Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See voib kinnitusi kahjustada.

14

Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.



15

Lülitage süüde sisse.

16

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



17

Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FIAT VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE FIAT PUNTO 199 JAOKS VARUOSASID**SALONGIFILTER AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD****SALONGIFILTER AUTOLE FIAT PUNTO 199: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tälgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.