



Kuidas vahetada **Ford
Fiesta V JH JD**
salongifilter – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.0, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.0 Flex, FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 Flex, FORD FUSION Luukpära 2.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD FUSION (JU_) 1.4, FORD FUSION (JU_) 1.6, FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi, (+ 22)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – FORD FIESTA V JH
JD. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Torx otsik T20
- Käristivõti
- Klambri eemaldus tööriist

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: salongifilter – Ford Fiesta V JH JD. Professionalid soovitavad:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Hoiatus! Lülitka mootor välja enne, kui alustad tööd – Ford Fiesta V JH JD.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Keerake lahti gaasipedaali kinnitus ja liigutage see kõrvale. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



2

Eemaldage plastikust küljepaneeli klambrid. Kasutage klambrieemaldajat.



3

Eemaldage küljeplastiku kate.

**4**

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.

**5**

Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Ford Fiesta V JH JD. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

6

Eemaldage salongifilter.



Vahetamine: salongifilter – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ärge üritage filtrit puastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

7

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Ford Fiesta V JH JD. Ole kindel, et filtril on õigesti paigutatud. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Järgige filtril olevat õhuvoolu nooli.
- Ford Fiesta V JH JD – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.

8

Pange tagasi salongifiltril korpus kaas.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Ford Fiesta V JH JD. Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See voib kinnitusi kahjustada.

9

Kruvige salongifiltril korpusse katte kinnitusdetailid kinni. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.



10

Paigaldaage külgmine plastikpaneel.




11

Pange plastikust küljepaneeli klambrid tagasi.



12

Viige gaasipedaal tagasi algsesse asendisse ja keerake sisse selle kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

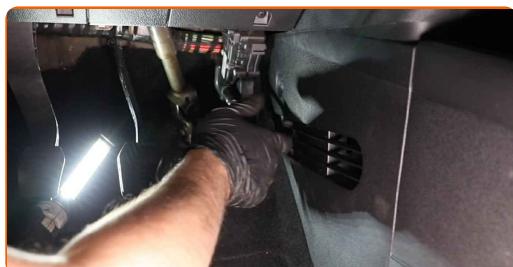

13

Lülitage süüde sisse.

14

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**15**

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE FORD FIESTA V JH JD JAOKS VARUOSASID**SALONGIFILTER AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD****SALONGIFILTER AUTOLE FORD FIESTA V JH JD: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.