

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Ford**
Fiesta V JH JD õhufiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 Flex, FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD FUSION (JU_) 1.4, FORD FUSION (JU_) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD FUSION (JU_) 1.25, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD FUSION (JU_) 1.3, FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS) 1.6 Flex, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – FORD FIESTA V JH
JD. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

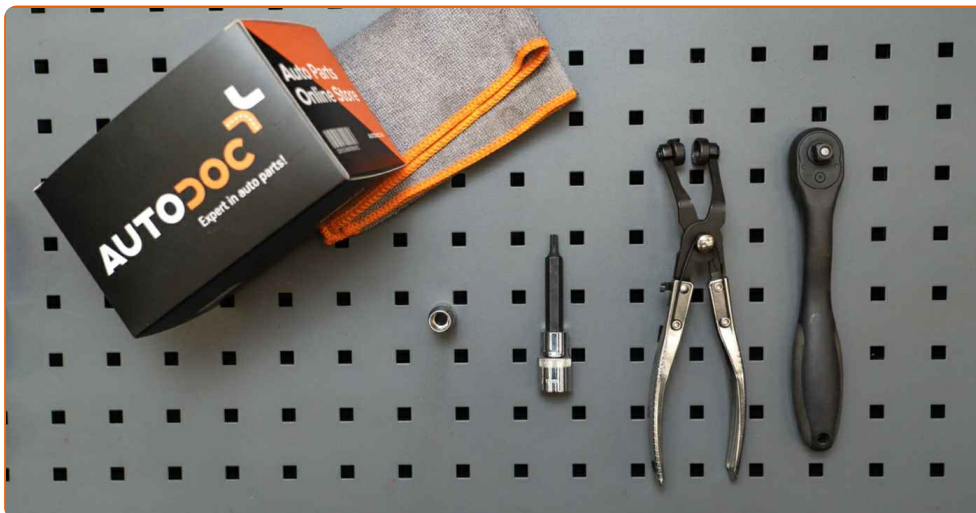

- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Torx otsik T27
- Käristivõti
- Click R klambritangid
- Mikrofiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltri – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC soovitab:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Ford Fiesta V JH JD.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.



2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.



3 Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

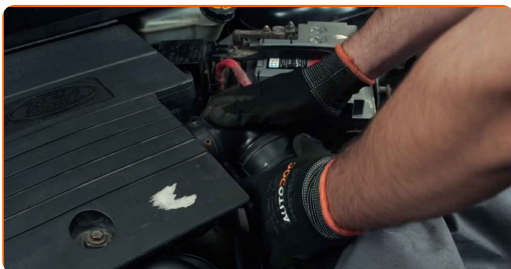

4

Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.




5

Eemalda õhuvõtu toru.



6

Keerake lahti korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

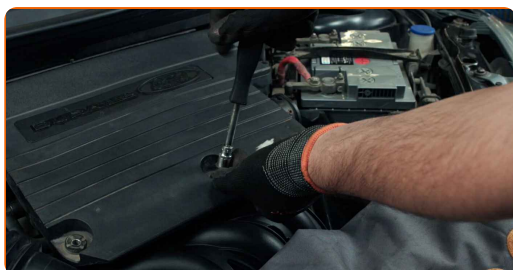

7

Ühendage mootori korpuse vasakult küljelt lahti karteri ventilatsiooni voolik.



8

Eemaldage õhufiltri korpus.




Pöörake tähelepanu!

- Õhufiltri korpus on integreeritud mootorikattesse.

9 Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

10 Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskrivid. Kasutage tähikvõtit T27. Kasutage kärstivõtit.

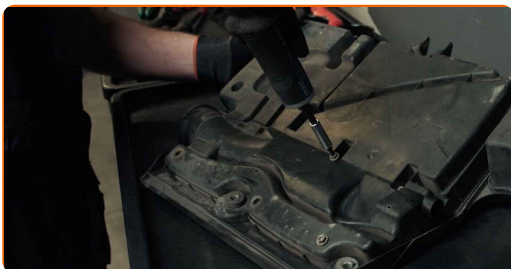


11 Eemaldage filtri kaas.



12 Eemaldage filtri element filtri korpusest.



13 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

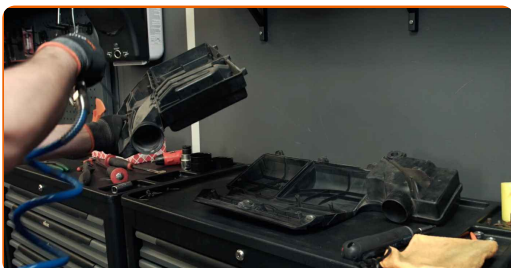


Vahetamine: õhufiltri – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOCi soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

14

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

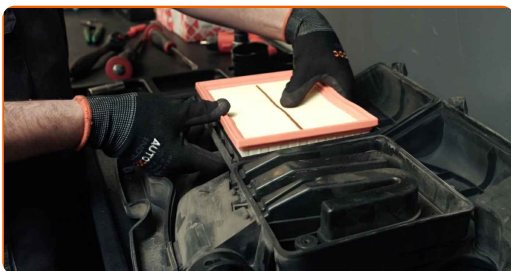


Vahetamine: õhufiltri – Ford Fiesta V JH JD. Professionaalid soovivad:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Ford Fiesta V JH JD – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

15

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

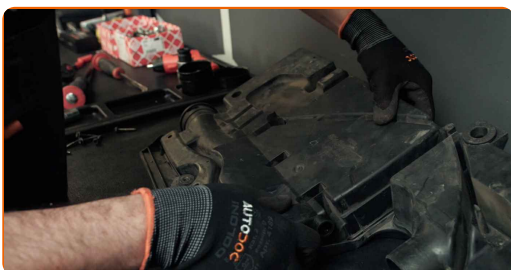


16

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage tähkvõtit T27. Kasutage kärstivõtit.



17

Paigaldage õhufiltri korpus.

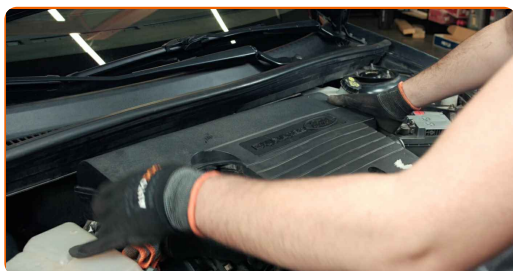


18

Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




19


Ühendage mootori korpus vasakult küljelt karteri ventilatsiooni voolikuga.

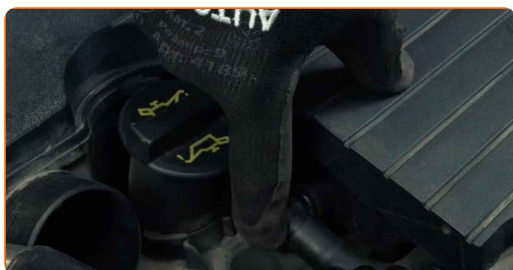

20 Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

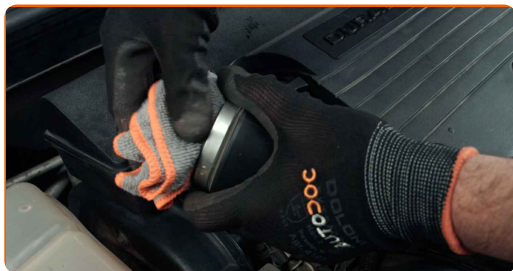


21 Paigaldage õhu sisselaske toru ja kinnitage see.

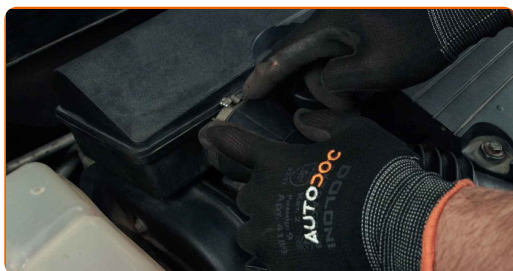

22 Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage click-r klambritange.

23 Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

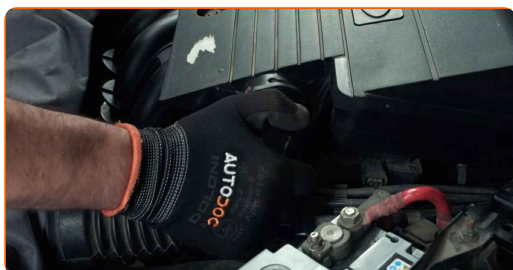


24 Eemaldage kaitsekate.



25

Sulgege kapott.

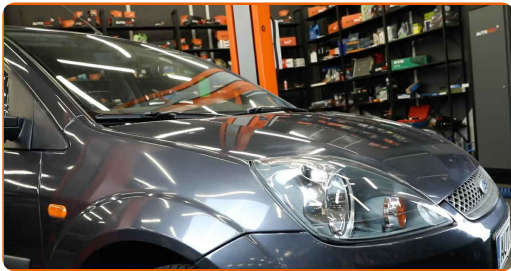

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE FORD FIESTA V JH JD JAOKS VARUOSASID

ÕHUFILTRI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**ÕHUFILTRI AUTOLE FORD FIESTA V JH JD: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.