




Kuidas vahetada **Ford**
Fiesta V JH JD
soonrihma – õpetus

VIDEOÕPETUS

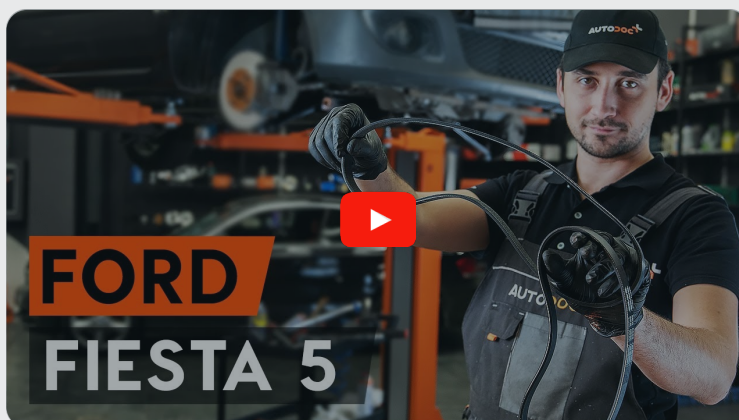


Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4 LPG, (+ 4)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – FORD FIESTA V JH JD.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

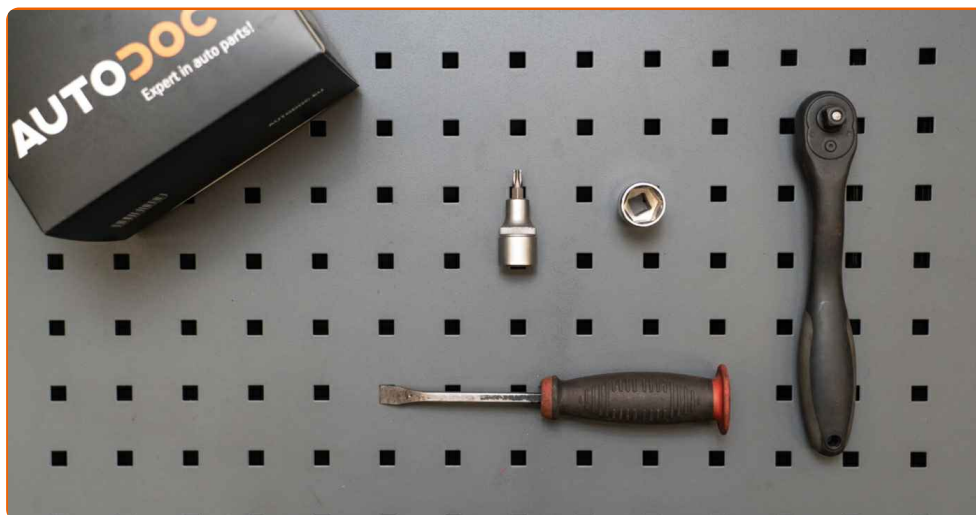

- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Torx otsik T27
- Toruvõti

- Sõrgkang
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: soonrihma – Ford Fiesta V JH JD. Professionaalid soovivad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: SOONRIHMA – FORD FIESTA V JH JD. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.




3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

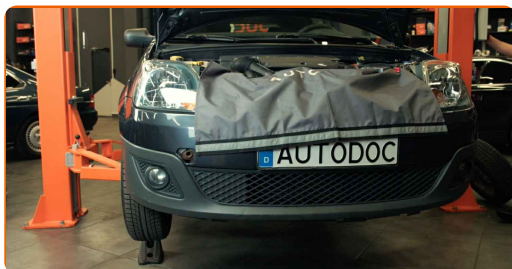

4 Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Kasutage tähikvõtit T27.

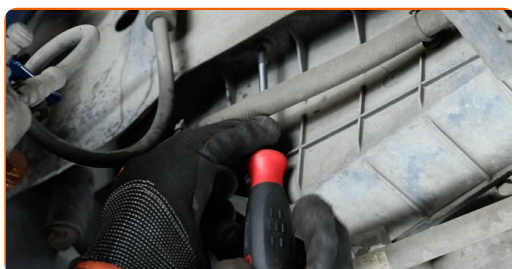

5 Eemaldage õlipanni kate.

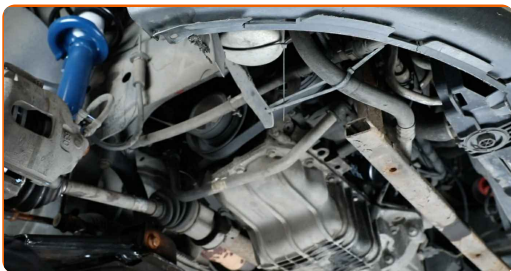


6 Võtke üles hüdraulilise roolivõimendi rihtm. Kasutage sõrgkangi.




7 Keerake väntvõlli rihtarastast. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.



8 Eemaldage hüdraulilise roolivõimendi rihtm.

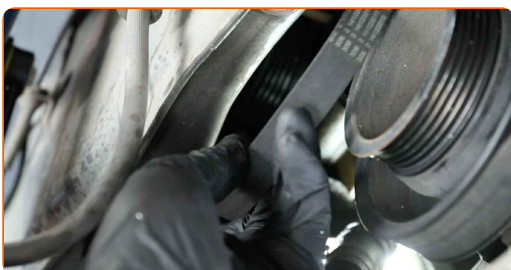


9 Võtke soonrihm üles. Kasutage sõrgkangi.

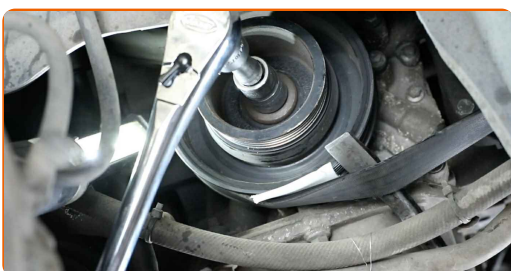


10

Keerake väntvõlli rihmaratast. Kasutage sõrgkangi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.

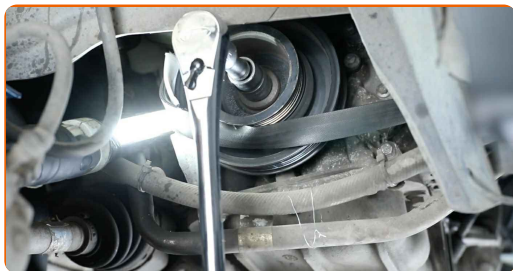


11

Eemaldage soonrihm.

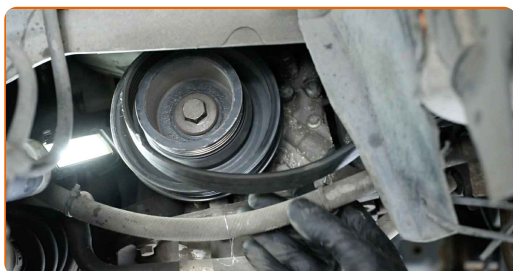

12

Paigaldage soonrihm. Kasutage sõrgkangi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.

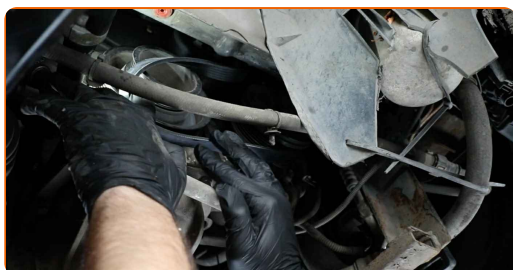


Vahetamine: soonrihma – Ford Fiesta V JH JD. Soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

13

Keerake väntvõlli rihmaratast. Kasutage sõrgkangi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.

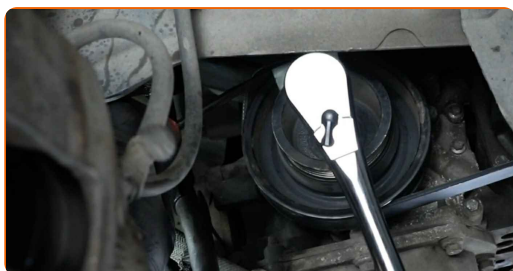


Vahetamine: soonrihma – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC soovitab:

- Jätkake ettevaatlikult! Ärge kahjustage soonrihma.


14

Paigaldage hüdraulilise roolivõimendi rihtm. Kasutage sõrgkangi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.

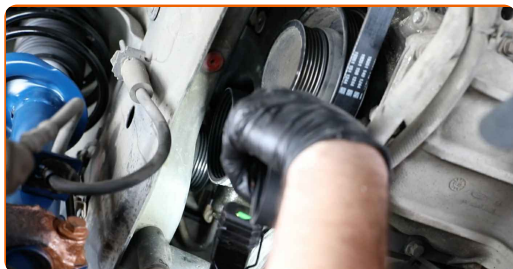


15

Keerake väntvõlli rihmaratast. Kasutage sõrgkangi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.

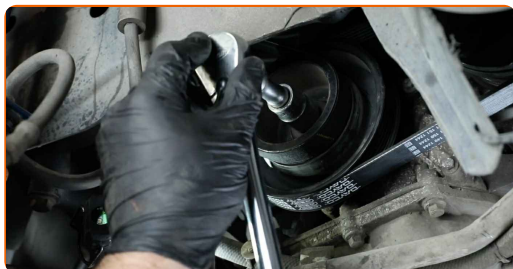


16

Pange tagasi õlipanni alumine kate.

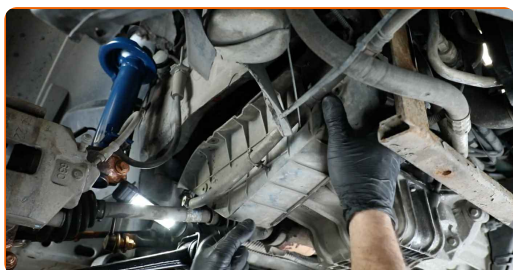

17

Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage tähkvõtit T27.

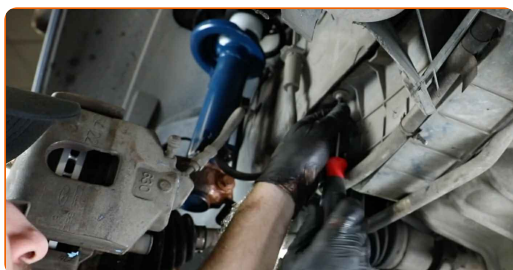

18

Laske auto alla.



19

Eemaldage kaitsekate.

20

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE FORD FIESTA V JH JD JAOKS VARUOSASID

SOONRIHMA AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**SOONRIHMA AUTOLE FORD FIESTA V JH JD: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.