



Kuidas vahetada **Ford**  
**Fiesta V JH JD**  
kütusefiltri – õpetus

## VIDEOÕPETUS




### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.25, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4 LPG

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – FORD FIESTA V JH JD.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

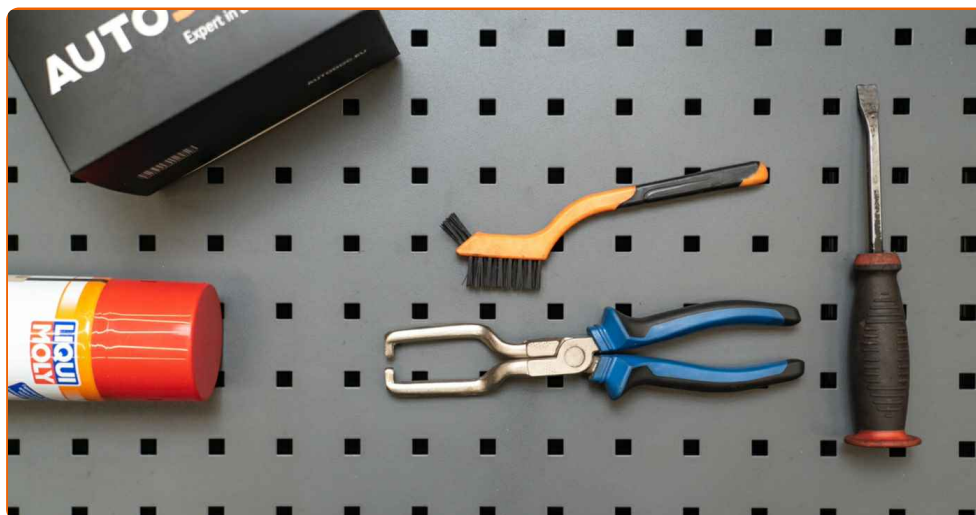

- Nailonist puhastushari
- Universaalne puhastav spreid
- Vedelikumahuti
- Kütusetoru tangid
- Sõrgkang

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: kütusefiltri – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC soovib:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – FORD FIESTA V JH JD. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1


Avage kütusepaagi luuk.

2

Keerake lahti kütusepaaki kork.


3

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

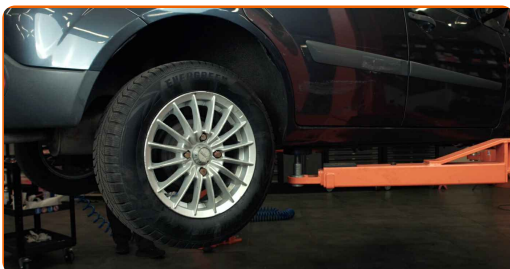


4

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

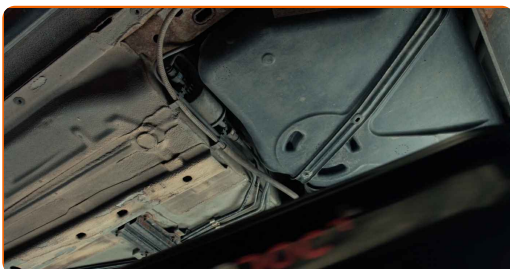

- 5 Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

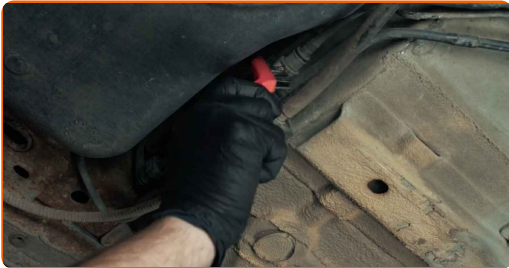

- 6 Eemaldage kütusefilter. Kasutage sõrgkangi.



- 7 Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage kütusetoru tange.



### Vahetamine: kütusefiltri – Ford Fiesta V JH JD. Soovitus:


- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

- 8 Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.



9

Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.

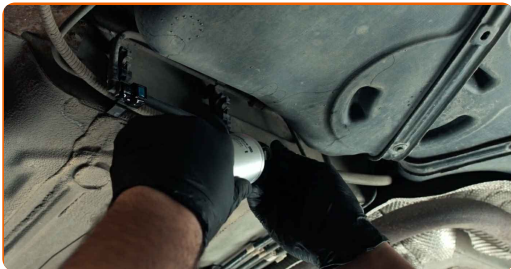

10

Paigaldage uus filter.




### Vahetamine: kütusefiltri – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


11

Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

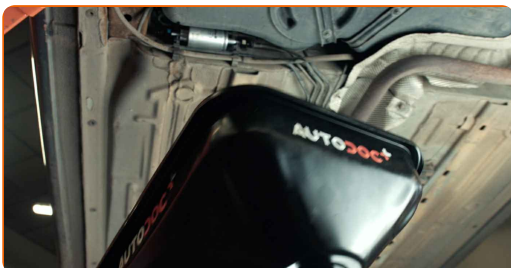

12

Laske auto alla.

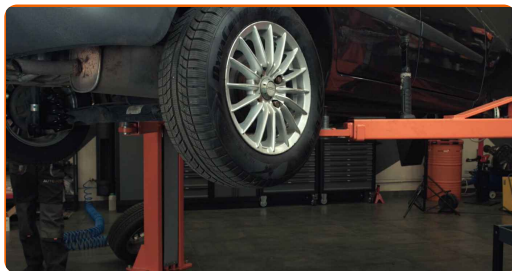

13

Pingutage kütusepaagi täitekork.

14


Sulgege kütusepaagi luuk.

### Vahetamine: kütusefiltri – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC soovitab:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

15

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

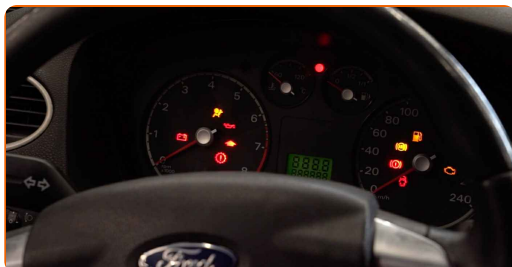

16

Lülitage mootor välja.

**AUTODOC soovitab:**

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE FORD VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE FORD FIESTA V JH JD JAOKS VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE FORD FIESTA V JH JD: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.