



Kuidas vahetada **Ford Fiesta JA8** salongifilter –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Sedaan 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost, FORD ECOSPORT 1.5 Ti, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi, FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost, FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti, (+ 55)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – FORD FIESTA JA8.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Torx otsik T20
- Käristivõti
- Klambri eemaldus tööriist

**OSTA TÖÖRIISTU**

### Vahetamine: salongifilter – Ford Fiesta JA8. AUTODOC'i soovitus:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Hoiatus! Lülitata mootor välja enne, kui alustad tööd – Ford Fiesta JA8.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.



2

Eemaldage kindalaeka korpu alumised klambrid. Kasutage klambriemaldajat.

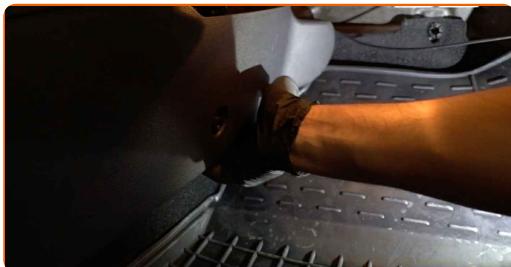


**3**

Eemaldage kindalaaka alumine kate.

**4**

Eemaldage plastikust küljepaneeli klambrid. Kasutage klambrieemaldajat.

**5**

Eemaldage küljeplastiku kate.

**6**

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.

**7**

Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Ford Fiesta JA8. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

8

Eemaldage salongifilter.



## Vahetamine: salongifilter – Ford Fiesta JA8. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

9

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Ford Fiesta JA8. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekokahakuti paigaldamist.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Ford Fiesta JA8 – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtroid.

10

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kinnitumisest.

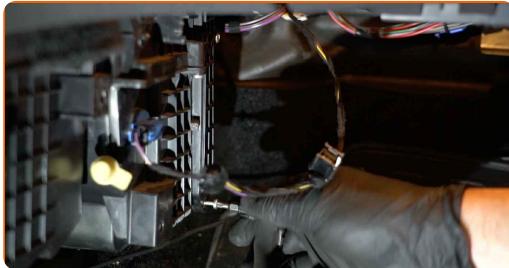


## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Ford Fiesta JA8. Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See voib kinnitusi kahjustada.

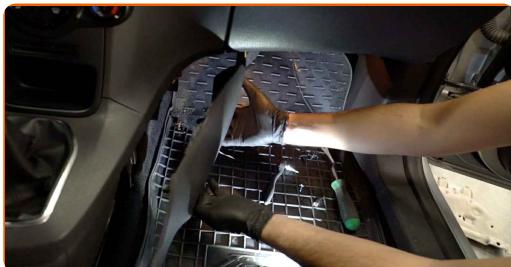
11

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid kinni. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.



**12**

Paigaldage külgmine plastikpaneel.

**13**

Pange plastikust küljepaneeli klambrid tagasi.

**14**

Paigaldage kindalaeka alumine kate.

**15**

Paigaldage kindalaeka korpu klambrid.

**16**

Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.



17

Lülitage süüde sisse.



18

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



19

Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

**VALIGE FORD FIESTA JA8 JAOKS VARUOSASID****SALONGIFILTER AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD****SALONGIFILTER AUTOLE FORD FIESTA JA8: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.