



Kuidas vahetada **Ford  
Fiesta JA8** esi-  
vedruamort – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – FORD FIESTA JA8.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kuuskant otsik nr.H6.
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

## Vahetamine: vedruamort – Ford Fiesta JA8. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: VEDRUAMORT – FORD FIESTA JA8. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

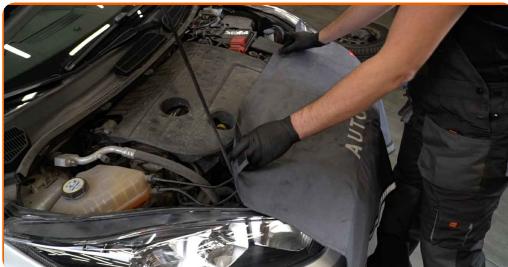

**3**

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**4**

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

**5**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**6**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




7

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



8

Keerake lahti rattia poldid.

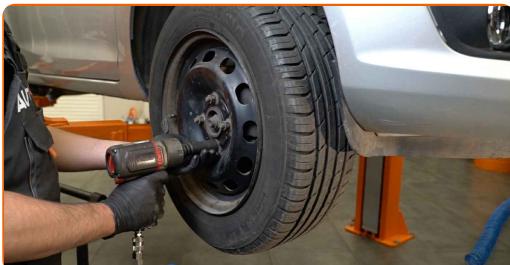

### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Ford Fiesta JA8


9

Eemaldage ratas.



10

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

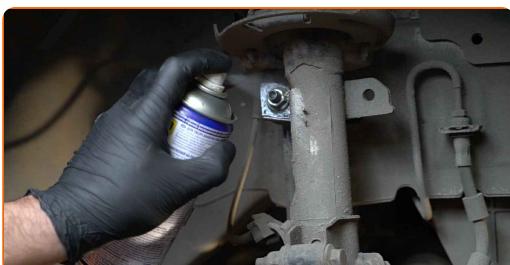

11

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.




12

Eemaldage stabilisaatorivarras.



13

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed. Kasutage klambrieemaldajat.

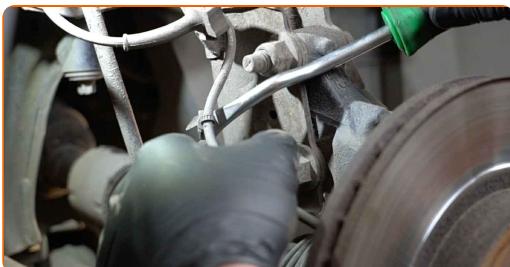

14

Puhastage kinnitused, mis ühendavad pidurivooliku amordipüstakuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



15

Ühendage amortisaatori tugipostist lahti pidurivooliku hoidik. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.




16

Eemaldage pidurivoolek amordipüstakust.



17

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

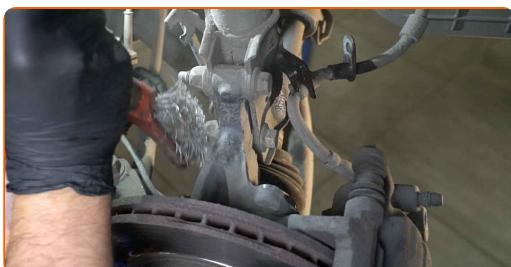

18

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



19

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




20

Eemalda kinnituspoldid.



21

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

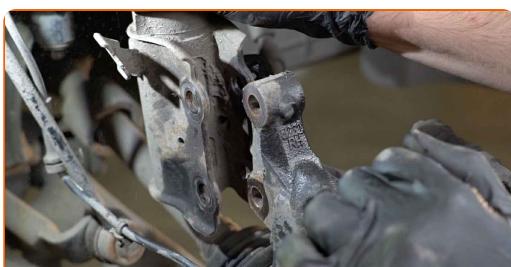

22

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.



#### AUTODOC soovitab:

- Ford Fiesta JA8 – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

23

Eemaldage suspensiooni tugipost.



24

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.




#### Vahetamine: vedruamort – Ford Fiesta JA8. AUTODOC soovitab:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

25

Suruge vedru kokku.

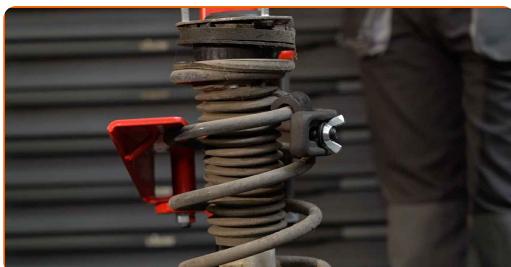

26

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



27

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



28

Eemaldage ülemine tugiposti raam.




29

Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.



30

Vabastage spiraalvedru.

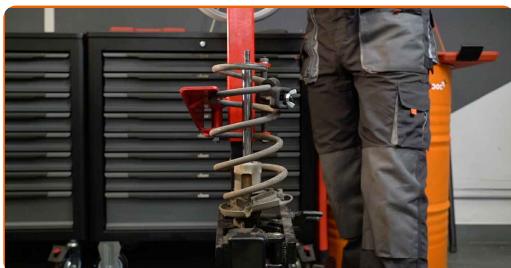

31

Eemaldage vedru.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – Ford Fiesta JA8. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

32

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tömmitsast.

#### Vahetamine: vedruamort – Ford Fiesta JA8. Soovitus:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda kätsi 3-5 korda pumbata.

33

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tömmitsasse uus amortisaator.



34

Paigaldage amortisaatori vedru.



35

Suruge vedru kokku.




36

Paigaldage tolmukate ja uue amortisaatori stopper.



37

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.

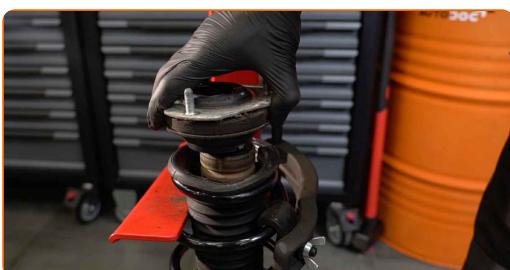

38

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.



## Vahetamine: vedruamort – Ford Fiesta JA8. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kandumist.

**39**

Laske vedru surve alt vabaks.

**40**

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.

**41**

Eemaldage vedrupüstaku koost.

**42**

Määrite amordipüstaku paigalduspesasid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

43

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



44

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.



#### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. Ford Fiesta JA8

45

Määrite amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




46

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.



47

Paigaldaage kinnituspoldid.

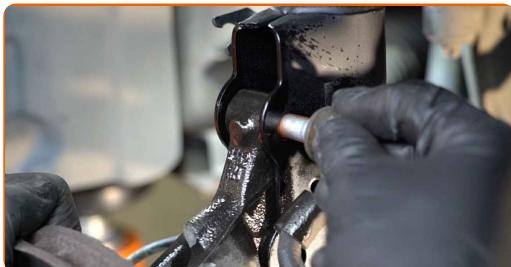

48

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



49

Eemalda toetust käändtelje alt.



#### AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: vedruamort – Ford Fiesta JA8. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

**50**

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.

**51**

Ühendage pidurivoolik kinnitus amortisaatorivardasse. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.

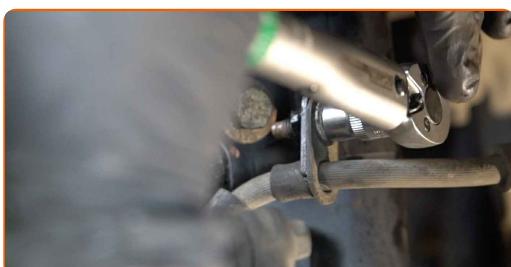**52**

Ühendage ABS anduri juhtmestik.

**53**

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.



54

Pingutage stabilisaatorilingi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.



55

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.



56

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 82 Nm pöördemomendiga.+90°



#### AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

57

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.



58

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



59

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### Vahetamine: vedruamort – Ford Fiesta JA8. AUTODOC'i soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

60

Paigaldage ratas.



## AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Ford Fiesta JA8


61

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



62

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

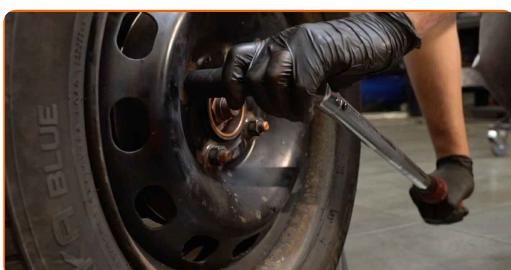

63

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



64

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



65

Töödelge amordipüstaku tugilaagli kinnitusi. Kasutage vasemääret.



66

Eemaldage kaitsekate.



67

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

**VALIGE FORD FIESTA JA8 JAOKS VARUOSASID****AMORTISAATORITE AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD****AMORTISAATORITE AUTOLE FORD FIESTA JA8: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.