



Kuidas vahetada **Ford**
Fiesta JA8 kütusefiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Luukpära 1.6 TDCi, FORD FOCUS III 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi, FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi 1.6 TDCi, (+ 21)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – FORD FIESTA JA8.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Torx otsik T15
- Käristivõti
- Momentvõti
- Õhutuskomplekt
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltri – Ford Fiesta JA8. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – FORD FIESTA JA8. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

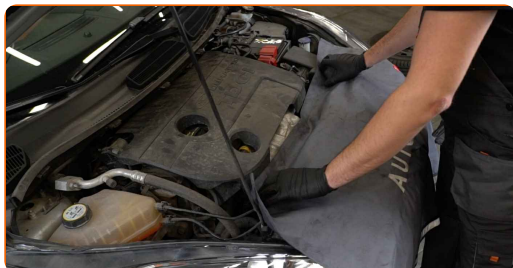

3

Eemaldage mootori kate.

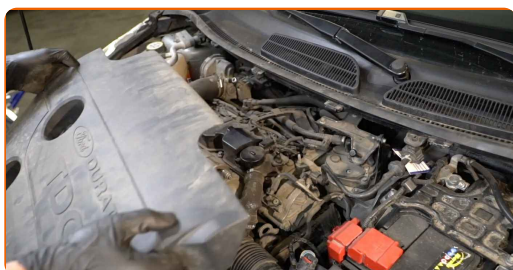


Vahetamine: kütusefiltri – Ford Fiesta JA8. AUTODOCi soovitus:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.
- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.


4

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

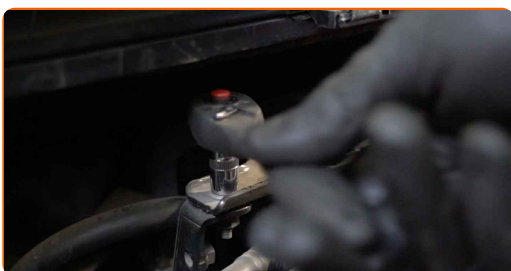


5

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

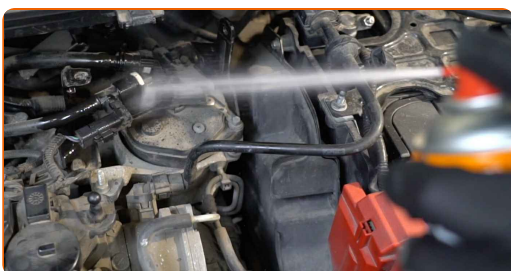

6

Ühendage lahti kütuserõhu anduri konnektor.

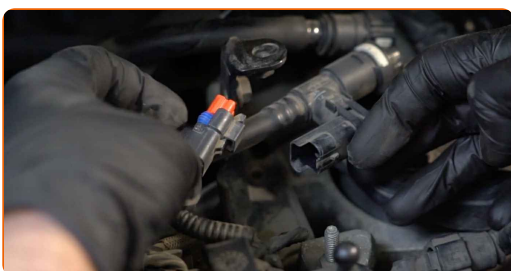


7 Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

8 Ühendage lahti kütuserõhu anduri konektor.

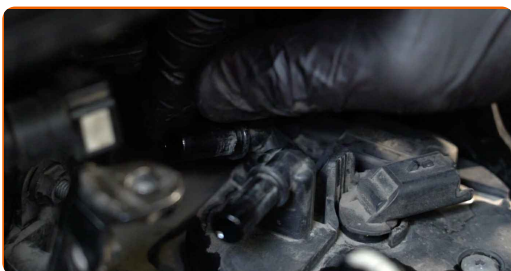

9 Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

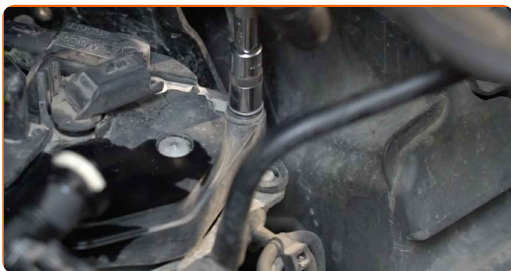


10 Eemaldage kütusefilter.



11 Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




12 Keerake lahti kütusefiltri korpuse kate kinnitid. Kasutage tähikvõtit T15. Kasutage kärstivõtit.

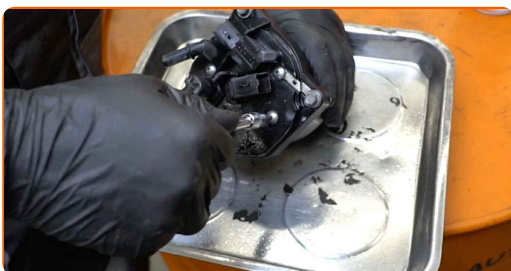

13 Eemaldage kütusefiltri korpuse kate.



14 Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

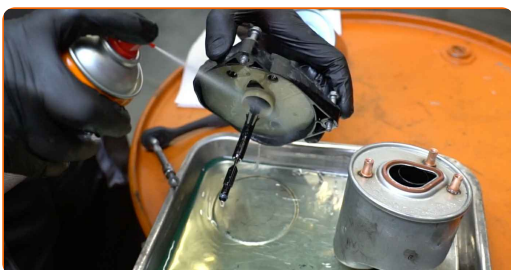


15

Paigaldage ja pingutage kütusefiltri korpuse kork. Kasutage tähikvõtit T15. Kasutage kärstivõtit.



16

Paigaldage uus filter.

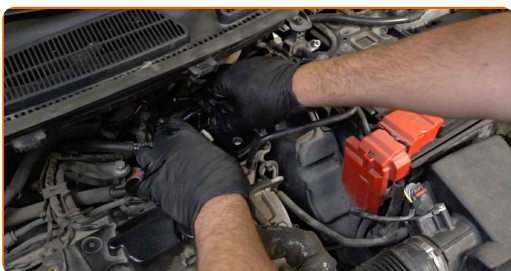


Vahetamine: kütusefiltri – Ford Fiesta JA8. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


17

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

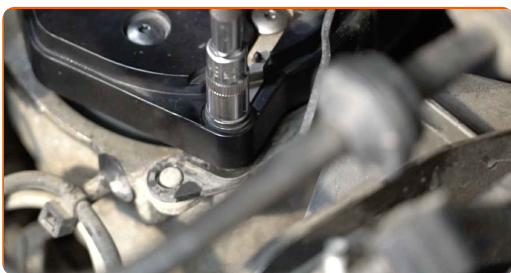

18

Kinnitage kütuserõhu anduri konektor.

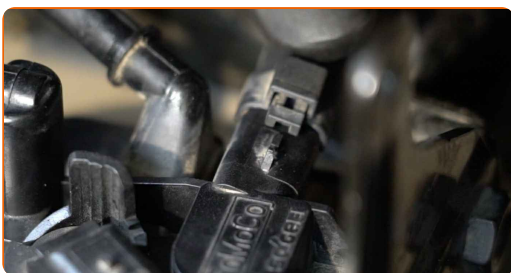


19 Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.




20 Ühendage kütusesüsteemi õhutuskomplekt kütusefiltri õhutuskruviga.




21 Täitke uus filter kütusega.

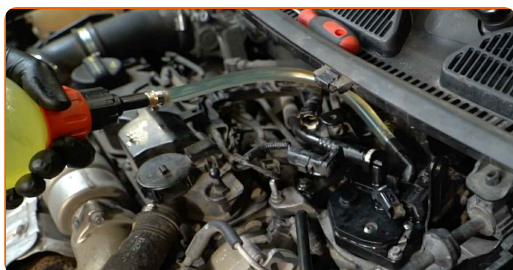

22 Eemaldage õhutuskomplekt.

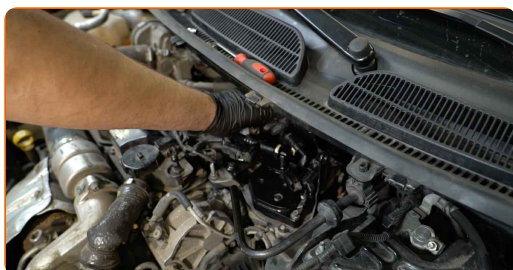

23 Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.

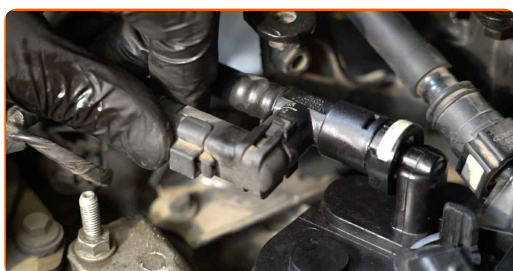


24

Kinnitage kütuserõhu anduri konektor.



25

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

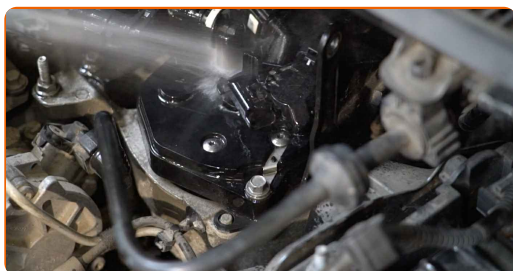

26

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



27

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.




Vahetamine: kütusefiltri – Ford Fiesta JA8. Professionaalid soovivad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitus detaile.

28

Lülitage süüde sisse. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

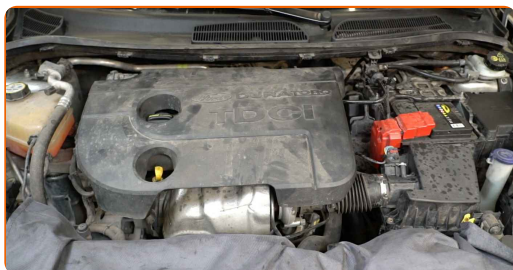

29


Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

30

Lülitage mootor välja.

31

Eemaldage kaitsekate.

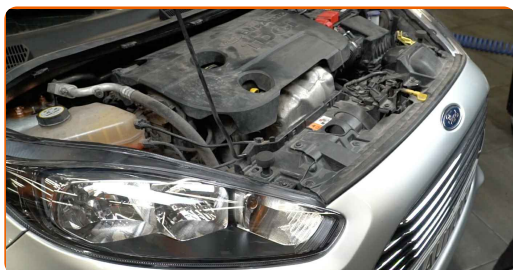

32

Sulgege kapott.



Vahetamine: kütusefiltri – Ford Fiesta JA8. AUTODOC soovib:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VALIGE FORD FIESTA JA8 JAOKS VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE FORD FIESTA JA8: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.