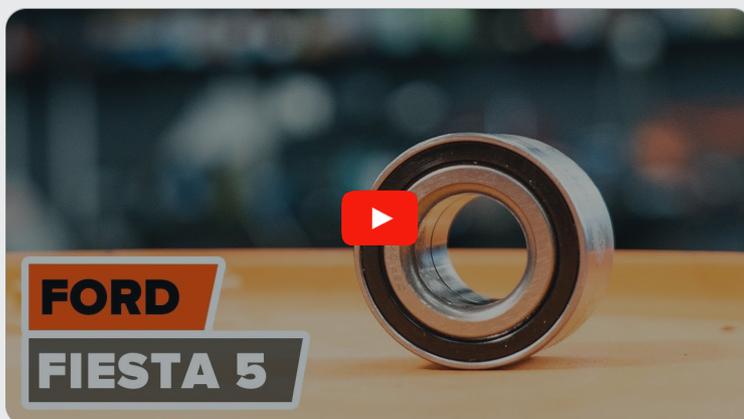


 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Ford**  
**Fiesta V JH JD** taga-  
rattalaagri – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS Luukpära (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS Luukpära (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS Luukpära (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Luukpära (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS Luukpära (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Kombi (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, (+ 25)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: RATTALAAGRI – FORD FIESTA V JH JD.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.30
- Rehvi löökpadrün Nr.19
- Momentvõti
- Haamer
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt
- Lukustusrõnga tangid
- Tökiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: rattalaagri – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOCi soovitus:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma Ford Fiesta V JH JD autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: RATTALAAGRI – FORD FIESTA V JH JD. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

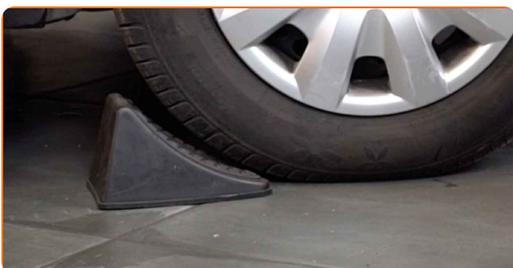

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Ford Fiesta V JH JD

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage piduritrummel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

7

Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage haamrit.



Vahetamine: rattalaagri – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC soovitab:

- Mõned autod pole varustatud rattarummu katetega.

8

Puhastage rattarummu laagri kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



9

Keerake lahti rummu laagri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.30.



10

Eemaldage rattarumm.



Vahetamine: rattalaagri – Ford Fiesta V JH JD. Professionaalid soovitavad:

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.

11

Eemaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.



12

Suruge rattarummu laager välja. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekti.



13

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage WD-40 aerosooli.

14

Suruge uus laager rattarummu. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekti. Kasutage haamrit.



### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rattalaagri – Ford Fiesta V JH JD. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

**15** Paigaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.




**16** Määrige ratta rummu ala, mis puutub kokku piduritrumliga. Kasutage vasemääret.

**17** Paigaldage piduri trummel.



**18** Pingutage rattarummu laagri kinnitust. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 235 Nm pöördemomendiga.

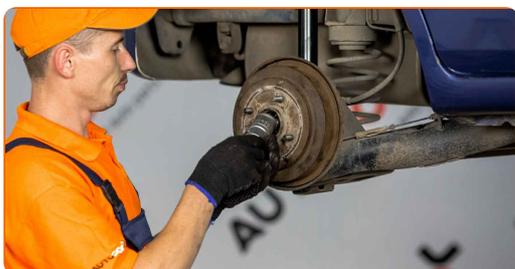

Vahetamine: rattalaagri – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.

**19** Määrige rattarummu laagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

**20** Paigaldage uus rummulaagri kaitsekork. Kasutage haamrit.



**21** Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.



**22** Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage piduri puhastusvahendit.

### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rattalaagri – Ford Fiesta V JH JD. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**23** Paigaldage ratas.



Vahetamine: rattalaagri – Ford Fiesta V JH JD. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

24

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



25

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.



26

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE FORD VARUOSASID**

**RATTALAAGRI: LAI VALIK**

**VALIGE FORD FIESTA V JH JD JAOKS VARUOSASID**

**RATTALAAGRI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD**

**RATTALAAGRI AUTOLE FORD FIESTA V JH JD: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.