



Kuidas vahetada **Ford**
Fiesta V JH JD taga-
amordi tugilaager –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.6, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.25, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.3, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4 LPG

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – FORD FIESTA V JH JD. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Rehvi löökpadruri Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: amordi tugilaager – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Tugilaagrite asendusprotseduur on identne tagumise vedrustuse amortisaatori parema ja vasaku amortisaatori puhul.
- Mõlemad tagumiste amordipüstakute tugilaagrid tuleb asendada samaaegselt.
- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – FORD FIESTA V JH JD. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #19.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti rattat poldid.

**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Ford Fiesta V JH JD

5

Eemaldage ratsas.



6

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



7

Puuhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.



9

Eemaldage kinnitus polt.

Vahetamine: amordi tugilaager – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspolte eemaldamisel amortisaatorit.

10

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



11

Eemaldage amortisaator.



12

Keerake lahti amortisaatori aluse kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.




13

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



14

Eemaldage ülemine tugiposti raam.

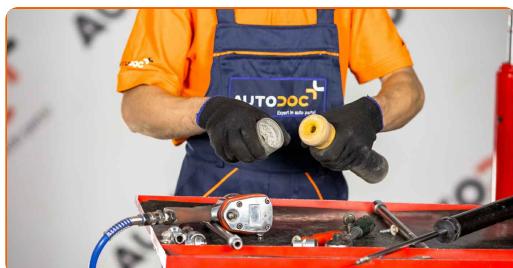


Vahetamine: amordi tugilaager – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige amortisaatori tolmukatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.

15

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.

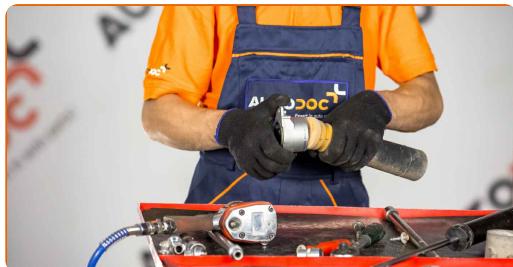

16

Paigaldage amortisaatori tugilaager, kaitse ja puks.



17

Kinnitage amortisaatori aluse kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



18

Töödelge amortisaatori paigalduspesaid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

19

Paigaldage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.



Vahetamine: amordi tugilaager – Ford Fiesta V JH JD. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.

20

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni.

**21**

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

**22**

Paigaldage kinnituspolt.

**23**

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 115 Nm pöördemomendiga.

**24**

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



AUTODOC soovitab:

- Ford Fiesta V JH JD – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

25

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

26

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

**27**

Puhastage rattat velgede kinnituspesad. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: amordi tugilaager – Ford Fiesta V JH JD. Soovitus AUTODOCI ekspertidel:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

28

Paigaldage ratas.

**Vahetamine: amordi tugilaager – Ford Fiesta V JH JD. Soovitus:**

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

29

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



30

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.



31

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

ESIAMORTIDE TUGILAAGRI: LAI VALIK

VALIGE FORD FIESTA V JH JD JAOKS VARUOSASID**ESIAMORTIDE TUGILAAGRI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD****ESIAMORTIDE TUGILAAGRI AUTOLE FORD FIESTA V JH JD:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.