



Kuidas vahetada **FORD**  
**Fiesta Mk5 Sedaan (JAS,**  
**JBS)** õhufiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS) 1.6 Flex

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – FORD FIESTA MK5  
SEDAAN (JAS, JBS). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

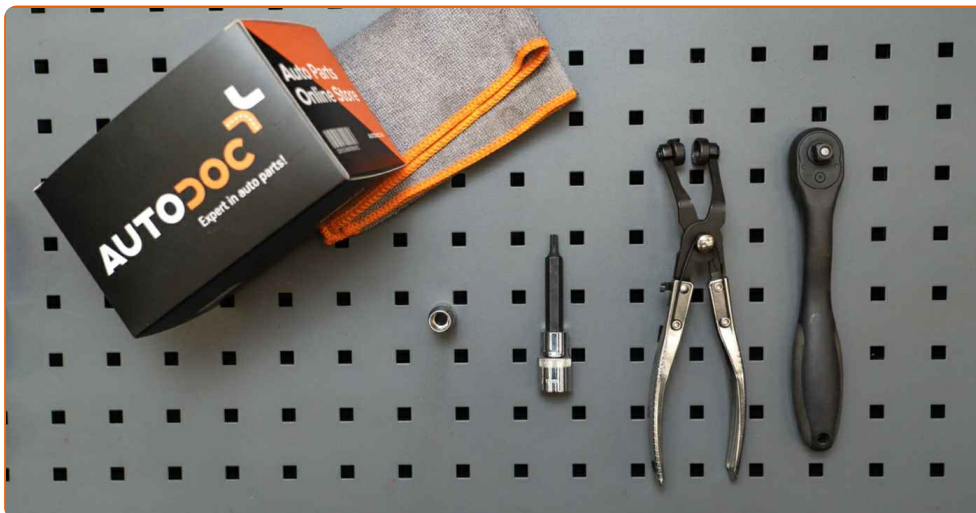

- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Torx otsik T27
- Käristivõti
- Click R klambritangid
- Mikrofiber rätik
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: õhufiltri – FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS). AUTODOC soovitab:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS).

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


3 Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

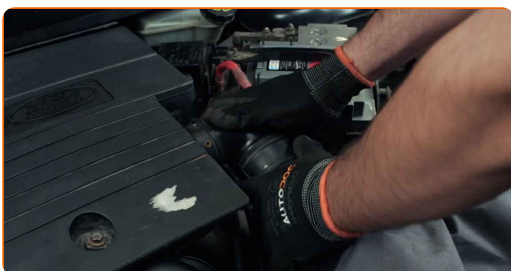


4 Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.



**5** Eemalda õhuvõtu toru.

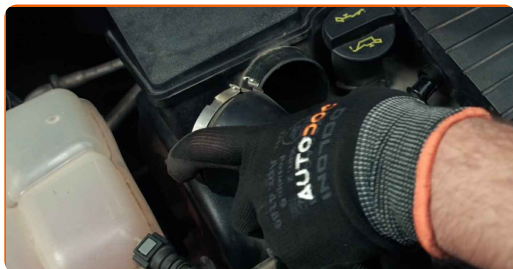

**6** Keerake lahti korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

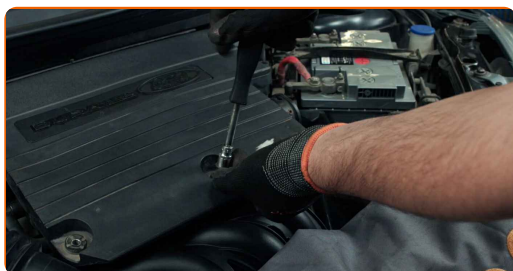

**7** Ühendage mootori korpuse vasakult küljelt lahti karteri ventilatsiooni voolik.



**8** Eemaldage õhufiltri korpus.




**Pöörake tähelepanu!**

- Õhufiltri korpus on integreeritud mootorikattesse.

**9** Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

**10** Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskruid. Kasutage tähikvõtit T27. Kasutage kärstivõtit.

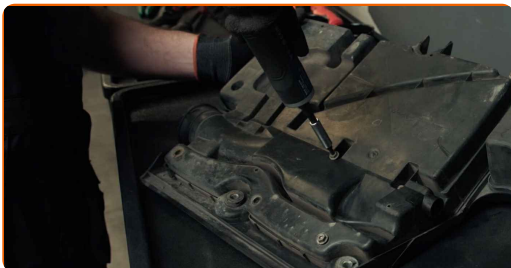


**11** Eemaldage filtri kaas.



**12** Eemaldage filtri element filtri korpusest.



**13** Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

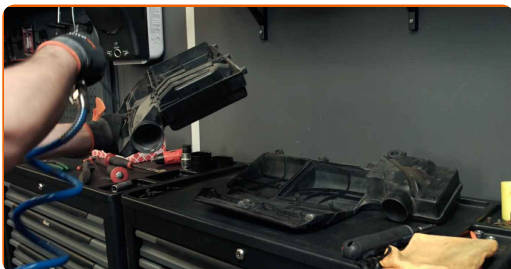


Vahetamine: õhufiltri – FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS). AUTODOC'i soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

14

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

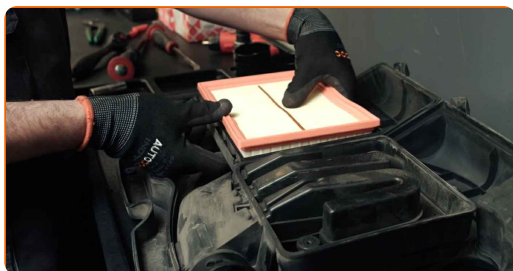


Vahetamine: õhufiltri – FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS). Professionaalid soovivad:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

15

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

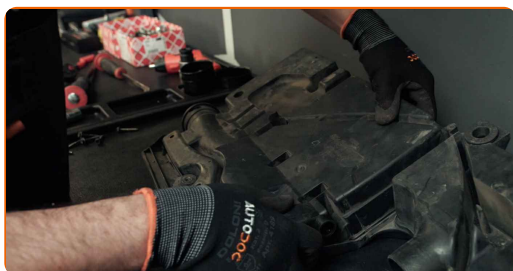


16

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruidid. Kasutage tähkvõtit T27. Kasutage kärstivõtit.



17

Paigaldage õhufiltri korpus.

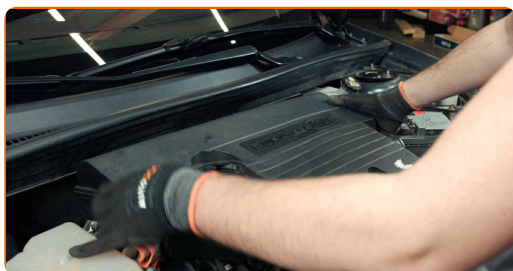

18

Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




19

Ühendage mootori korpus vasakult küljelt karteri ventilatsiooni voolikuga.






20 Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

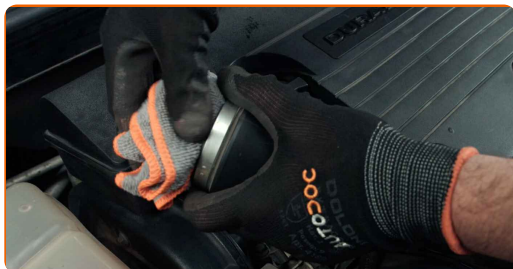


21 Paigaldage õhu sisselaske toru ja kinnitage see.

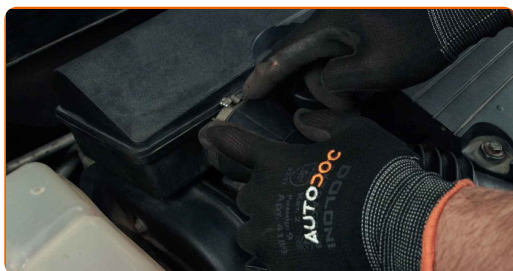

22 Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage click-r klambritange.

23 Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

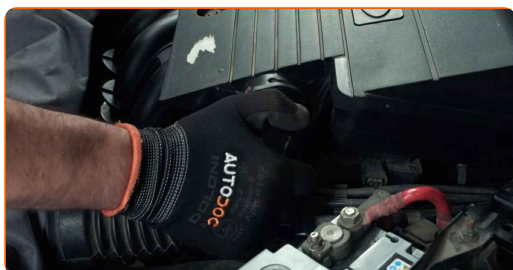

24 Eemaldage kaitsekate.

25 Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.