



Kuidas vahetada **FORD**  
**Fiesta Mk5 Sedaan (JAS,**  
**JBS)** salongifilter –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS) 1.0, FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS) 1.0 Flex, FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS) 1.6 Flex

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – FORD FIESTA MK5  
SEDAAN (JAS, JBS). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

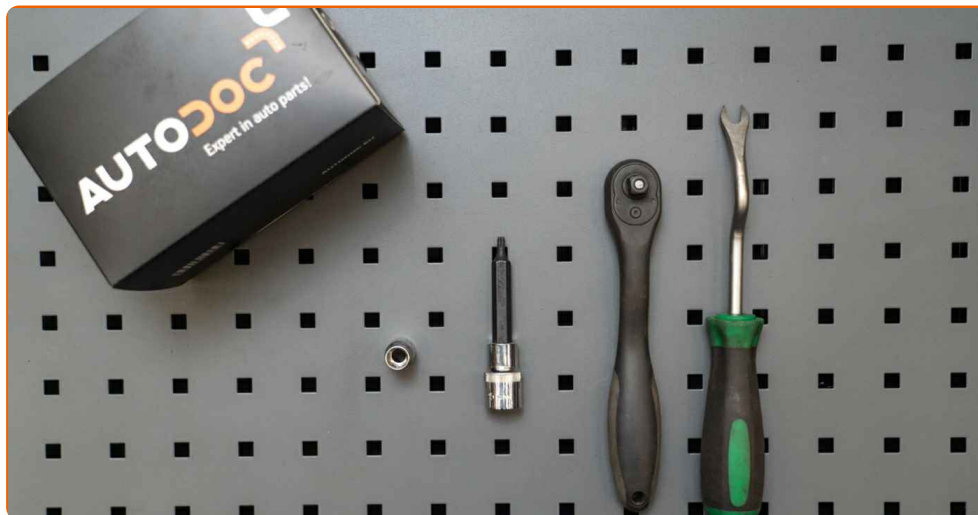

- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Torx otsik T20
- Käristivõti
- Klambri eemaldus tööriist


**Osta tööriistu**

Vahetamine: salongifilter – FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS).  
 Professionaalid soovitavad:


- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS).

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


- 1** Keerake lahti gaasipedaali kinnitus ja liigutage see kõrvale. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

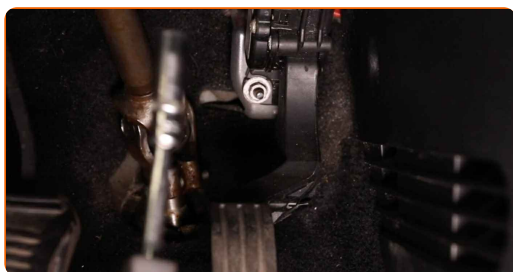


- 2** Eemaldage plastikust küljepaneeli klambrid. Kasutage klambrieemaldajat.

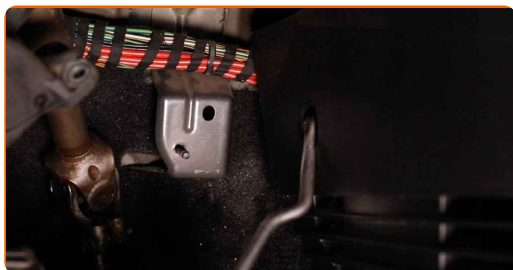


**3** Eemaldage küljeplastiku kate.

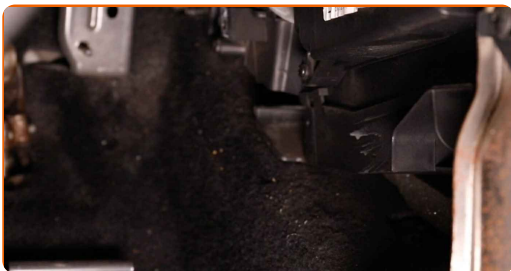

**4** Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.

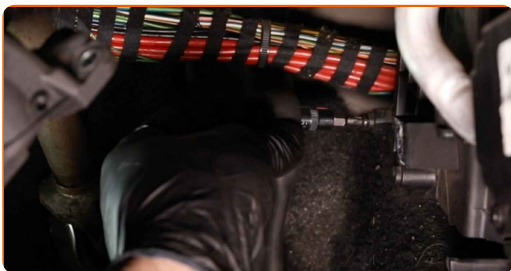

**5** Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.

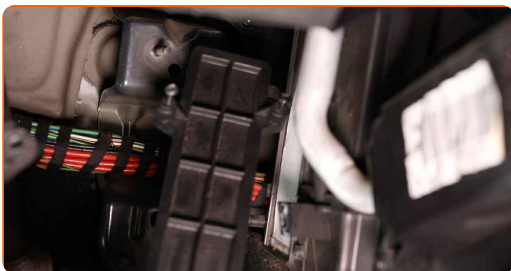

**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: salongifilter – FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

**6** Eemaldage salongifilter.



Vahetamine: salongifilter – FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

7

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.

8

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas.




**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: salongifilter – FORD Fiesta Mk5 Sedaan (JAS, JBS). Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.


9

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid kinni. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.

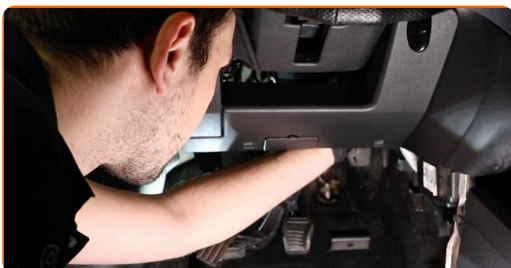


10

Paigaldage külmine plastikpaneel.

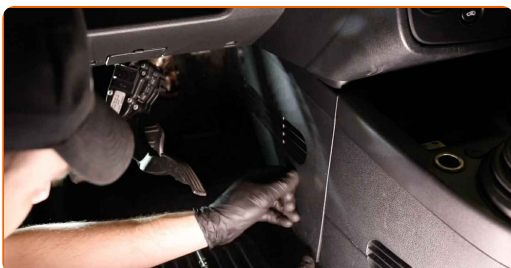


11

Pange plastikust küljepaneeli klambrid tagasi.

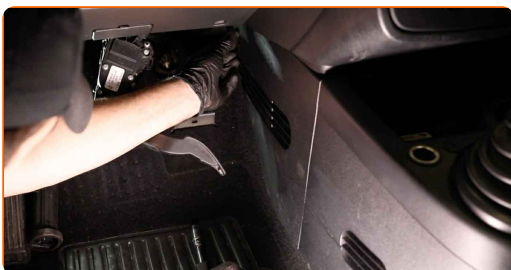

12

Viige gaasipedaal tagasi algseesse asendisse ja keerake sisse selle kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

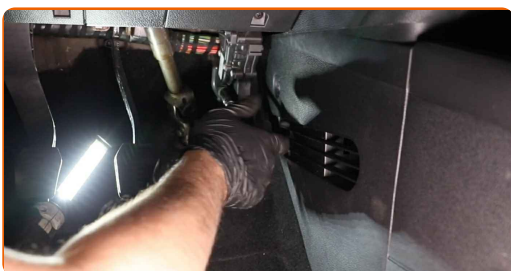

13 Lülitage süüde sisse.

14 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



15 Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SALONGIFILTER: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.