

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD**
Focus II Hatchback
(DA_, HCP, DP) õhufiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
FORD Focus II Sedaan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – FORD FOCUS II
HATCHBACK (DA_, HCP, DP). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID
VAJADA:



- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Vahetamine: õhufiltri – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Järgi tootja poolt määratud hooldusgraafikut, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Eemaldage mootori kate.

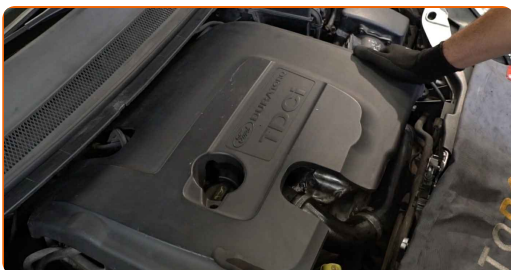


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


4

Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskruid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

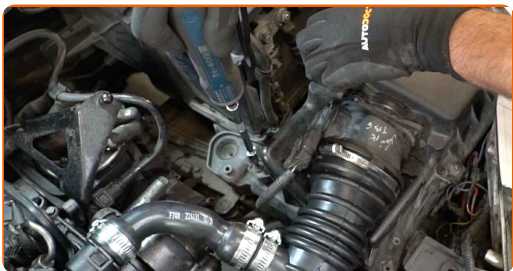


5

Eemaldage filtri kaas.

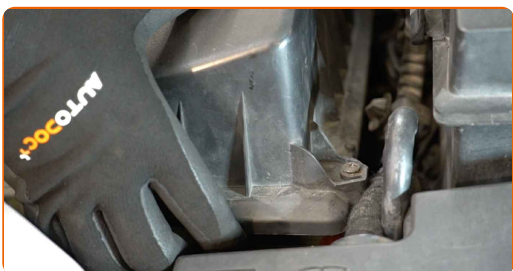

6

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

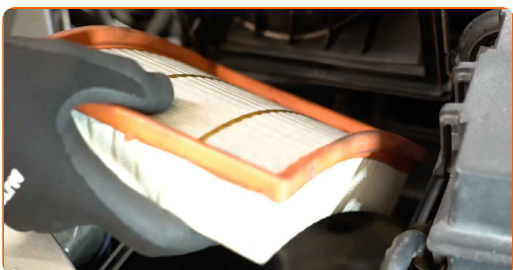

7

Katke turbokompressori tiivik mikrofiibriga riidega, et ennetada mustuse ja võõrkehade süsteemi pääsemist.



8

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.




Vahetamine: õhufiltri – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

9

Eemaldage mikrofiibrist riie turbokompressori tiivikust.

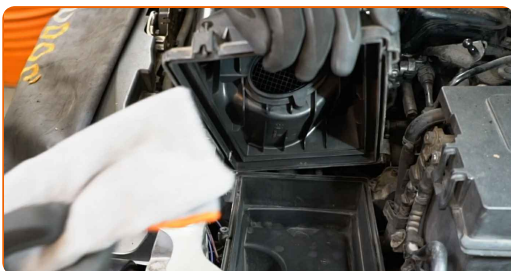

10

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

11

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: õhufiltri – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.

12

Keerake sisse õhufiltri kate kinnituskruidid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



13

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.
- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.

14

Eemaldage kaitsekate.

15

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.